
Informacijski list



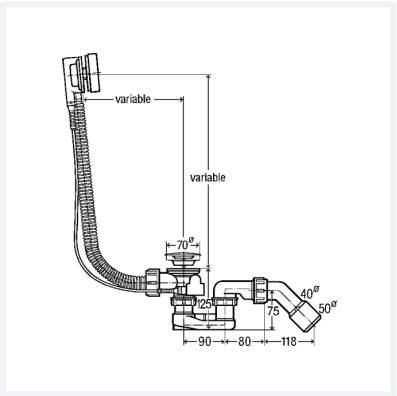

Simplex-Odvod/preljev
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
Oprema
Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika
Model 6168.45

Artikl 285 357

Svojstva

Visina zaporne vode	SWH	50 mm
Učinak odvoda 30 mm (prema DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora	ÜL 60	0,63 l/s
Nazivni promjer	DN	40/50
Duljina potezne sajle	BZL	560
Kada za kupanje, standardna	BS	✓
Za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52	B52	✓
Težina	568 g	
Volumen	4564,56 cm³	

Materijal	umjetni materijal