
Informacijski list



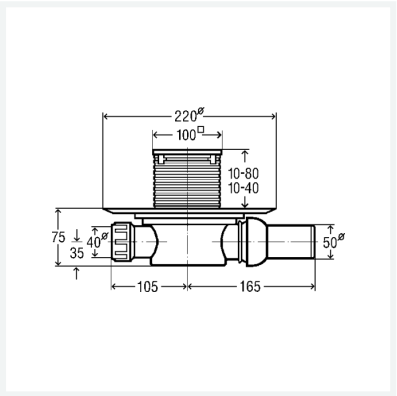

Advantix-Kupaonski odvod
- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa

Oprema
Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, dovod DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom

Uputa
Učinak odvoda može se postići samo sa nasadnikom sadržanim u opsegu isporuke!

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4936.2

Artikl 583 217

Uputa:
nasadnik s okvirom od umjetnog materijala

Svojstva

Visina zaporne vode	SWH	30 mm
Klasa opterećenja	BLK	K = 300 kg
Učinak odvoda 10 mm (prema DIN EN 1253)	AL 10	0,33 l/s
Učinak odvoda 20 mm (prema DIN EN 1253)	AL 20	0,4 l/s
Nazivni promjer	DN	50
Vodoravni odvod	Aw	✓
Težina	605 g	
Volumen	8880 cm^3	
Materijal	umjetni materijal	