AGAflex

... bolje, iz Poljske

Univerzalni sustavi konaktora i priključaka za montažu i popravak **AGAflex**

Konektor **AGA** tip **AK**



DN	Dimenzije	Naziv konektora	Broj
10	⅜”	AK ⅜”	10010038
15	½”	AK ½”	10010001
20	¾”	AK ¾”	10010002
25	1”	AK 1”	10010003
32	1¼”	AK 1¼”	10010004
–	38 x 1¼”	AK 38 mm	10011038
40	1 ½”	AK 1½”	10010005
–	45 x 1½”	AK 45 mm	10010045
50	2”	AK 2”	10010006
–	54 x 2”	AK 54 mm	10010054
–	57 x 2”	AK 57 mm	10010057
65	2½”	AK 2½”	10010007

Konektor **AGA** tip **IK**



DN	Dimenzije	Naziv konektora	Broj
10	⅜”	IK ⅜”	10020038
15	½”	IK ½”	10020001
20	¾”	IK ¾”	10020002
25	1”	IK 1”	10020003
32	1¼”	IK 1¼”	10020004
–	38 x 1¼”	IK 38 mm	10021038
40	1 ½”	IK 1½”	10020005
–	45 x 1½”	IK 45 mm	10020045
50	2”	IK 2”	10020006
–	54 x 2”	IK 54 mm	10020054
–	57 x 2”	IK 57 mm	10020057
65	2½”	IK 2½”	10020007

Konektor **AGA** tip **OK**



DN	Dimenzije	Naziv konektora	Broj
10	⅜”	OK ⅜”	10030038
15	½”	OK ½”	10030001
20	¾”	OK ¾”	10030002
25	1”	OK 1”	10030003
32	1¼”	OK 1¼”	10030004
–	38 x 1¼”	OK 38 mm	10031038
40	1 ½”	OK 1½”	10030005
–	45 x 1½”	OK 45 mm	10030045
50	2”	OK 2”	10030006
–	54 x 2”	OK 54 mm	10030054
–	57 x 2”	OK 57 mm	10030057
65	2½”	OK 2½”	10030007

Konektor **AGA** tip **TK**



DN	Dimenzije	Naziv konektora	Broj
10	⅜”	TK ⅜”	10040038
15	½”	TK ½”	10040001
20	¾”	TK ¾”	10040002
25	1”	TK 1”	10040003
32	1¼”	TK 1¼”	10040004
–	38 x 1¼”	TK 38 mm	10041038
40	1 ½”	TK 1½”	10040005
–	45 x 1½”	TK 45 mm	10040045
50	2”	TK 2”	10040006
–	54 x 2”	TK 54 mm	10040054
–	57 x 2”	TK 57 mm	10040057
65	2½”	TK 2½”	10040007

Veznik **AGA** tip **OBA**



DN	Dimenzije	Naziv konektora	Broj
10	⅜”	OBA ⅜”	11010010
15	½	OBA ½”	11010001
20	¾	OBA ¾”	11010002
25	1”	OBA 1”	11010003
32	1¼”	OBA 1¼”	11010004
40	1½”	OBA 1½”	11010005
50	2”	OBA 2”	11010006
65	2½”	OBA 2½”	11010007
80	3”	OBA 3”	11010008
100	4”	OBA 4”	11010009

Veznik **AGA** tip **OBD**




DN	Dimenzije	Naziv konektora	Broj
15	½”	OBD ½” x ½”	12010010
20	¾”	OBD ¾” x ½”	12010020
25	1”	OBD 1” x ½”	12010030
25	1”	OBD 1” x ¾”	12010031
32	1¼”	OBD 1¼” x ¾”	12010040
32	1¼”	OBD 1¼” x 1”	12010041
40	1½”	OBD 1½” x ¾”	12010050
40	1½”	OBD 1½” x 1”	12010051
40	1½”	OBD 1½” x 1¼”	12010052
50	2”	OBD 2” x 1”	12010060
50	2”	OBD 2” x 1¼”	12010061


DN	Dimenzije	Naziv konektora	Broj
65	2½”	OBD 2½” x 1”	12010070
65	2½”	OBD 2½” x 1½”	12010071
65	2½”	OBD 2½” x 1¼”	12010072
80	3”	OBD 3”x 1”	12010080
80	3”	OBD 3” x 1¼”	12010082
80	3”	OBD 3”x 1½”	12010083
80	3”	OBD 3” x 2”	12010081
100	4”	OBD 4” x 1¼”	12010092
100	4”	OBD 4” x 1½”	12010091
100	4”	OBD 4” x 2”	12010090

Prednost **FLANŠNIH AGAflex** konektora je jednostavna montaža


1. Izrežite oštećeni dio cijevi pilom/metalnom pilom.

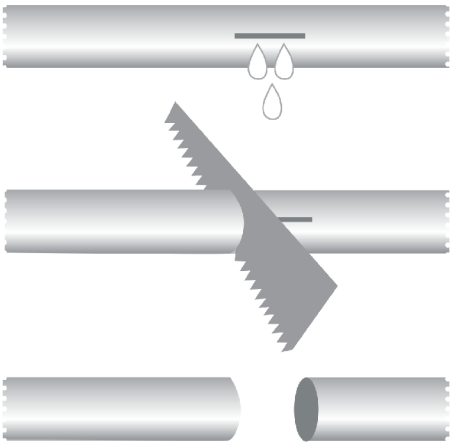

2. Stavite odvrnuti konektor na oba kraja cijevi, poštujući redoslijed pojedinačnih prstenova i matica. Ugradite konektor sim etrično u odnosu na cijev koju treba rezati.

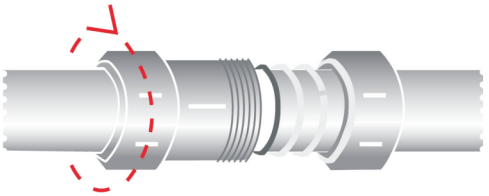


3. Vijcima pričvrstite vijke pričvršćivanjem obje matice ključem

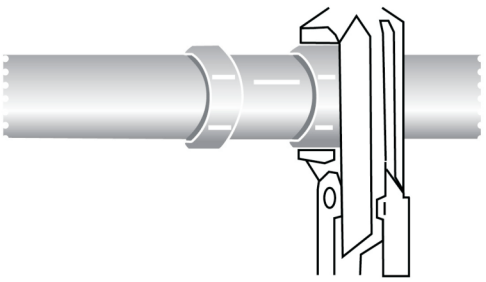

...lepsze, bo polskie


Stezni konektori **AGAflex** bez zavarivanja ili navoja! Za čelične i plastične cijevi

- Spajanje cijevi bez navoja i zavarivanja
- Mogućnost preciznog podešavanja duljine spojenih cijevi (kompenzacija duljine)
- Jednostavno spajanje gole cijevi s navojnom cijevi
- Brzo uklanjanje curenja bez upotrebe specijaliziranih alata
- Olakšano širenje instalacije (jednostavnost izrade udubljenja)

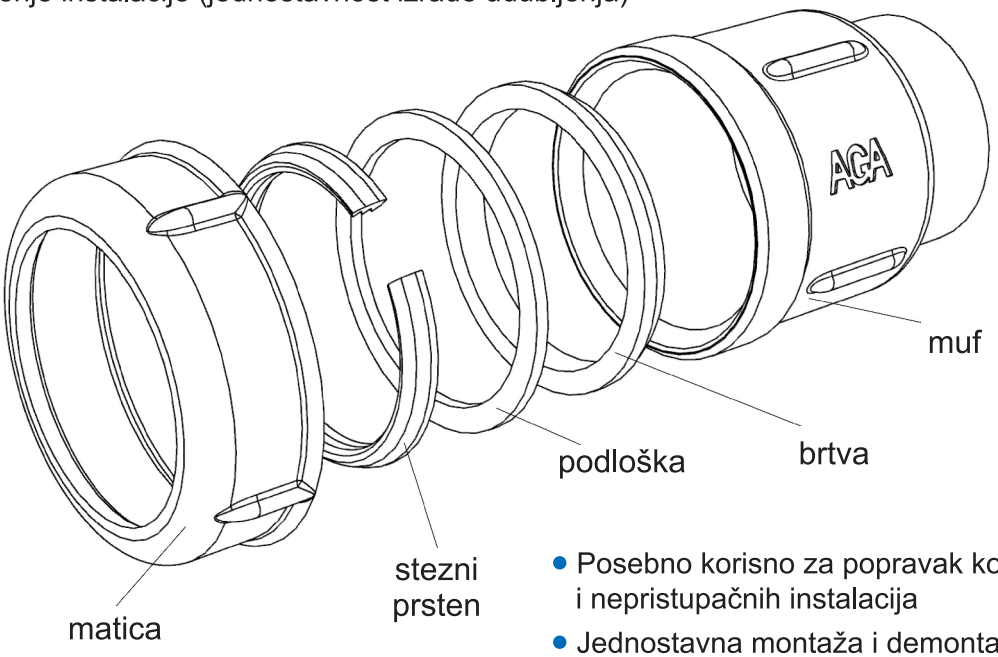


- Posebno korisno za popravak korodiranih i nepristupačnih instalacija
- Jednostavna montaža i demontaža instalacije
- Otpornost na temperaturu od -20°C do +80°C
- Također u konstrukciji s prirubnicom


brzo

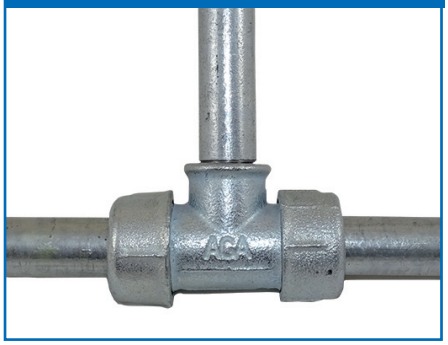

trajno

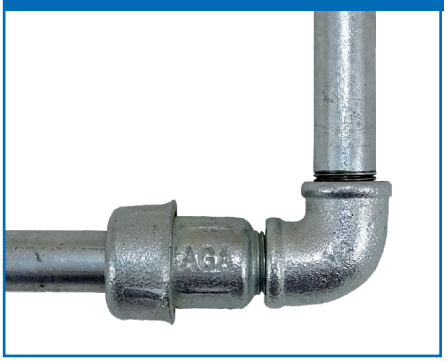

dobro

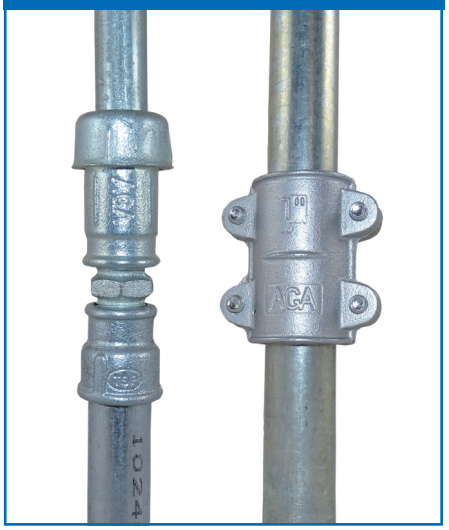

jednostavno



AGAflex Sp. z o.o.
Sierakowo 108, 06-300 Przasnysz
tel. +48 29 746 33 80
tel. +48 29 691 70 94