015 Ravna MS spojnica s vanjskim navojem

ZA POLIETILENSKE CIJEVI VISOKE I NISKE GUSTOĆE




MJERA	KOD	PAKIRANJE
1/2"x20	0150012020	20/240
3/4"x25	0150034025	15/180
1"x32	0150100032	12/108
1"1/4x40	0150114040	6/54
1"1/2x50	0150112050	4/32
2"x63	0150200063	2/12

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do +110 °C, bez pare.
Nazivni tlak: 25 bar.
Vanjski navoj: ISO 7/1 (ekvivalent DIN EN 10226-1 i BS EN 10226-1).


UKUPNE DIMENZIJE

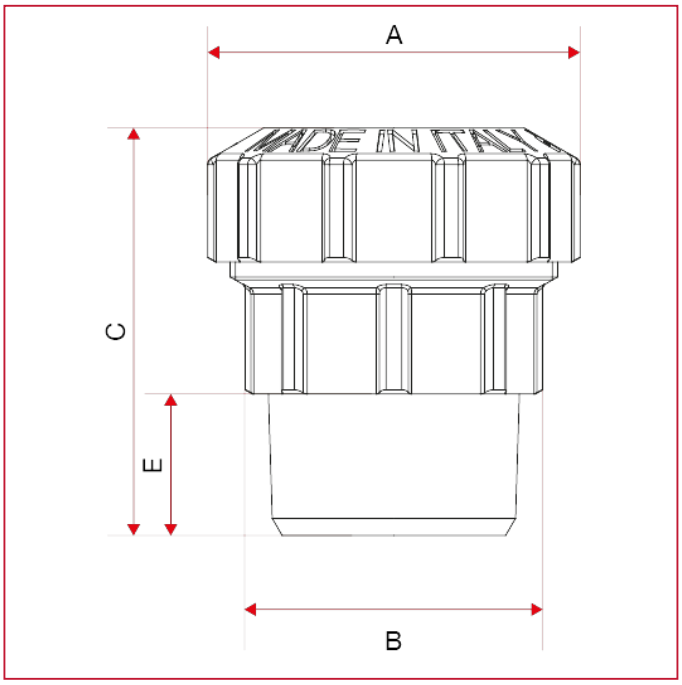

MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

	1/2"x20	3/4"x25	1"x32	1"1/4x40	1"1/2x50	2"x63
DN	15	20	25	32	40	50
A	34	40	50	61	71	89
B	27	33	40	50	60	75
C	43	48	54,5	62,5	67,5	89
E	15	16,5	19	21,5	21,5	26

MATERIJALI

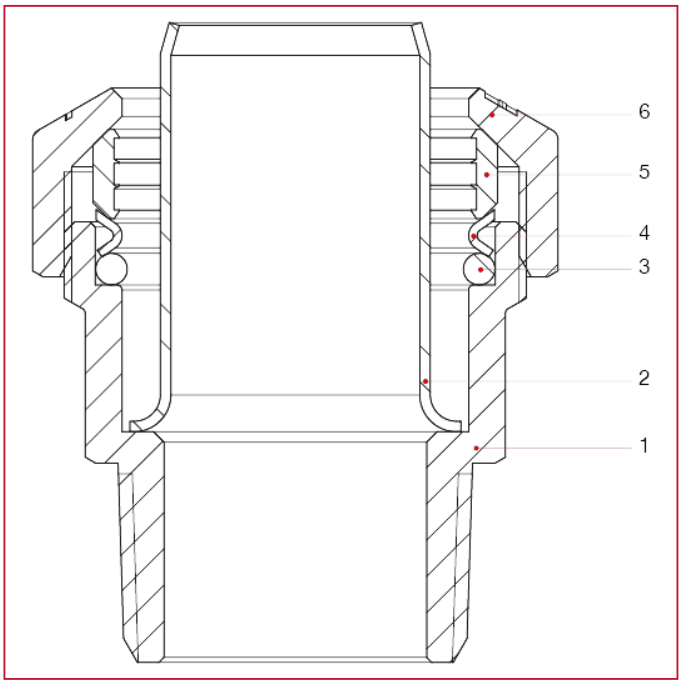

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Čahura	1	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	1	NBR
4	Potisna podloška O-prstena	1	Nehrđajući čelik AISI 304
5	Stezni prsten	1	Mesing CW617N
6	Stezna matica	1	Mesing CW617N

MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

015FL Ravna MS spojnica s vanjskim navojem i prirubnicom

DODATNE VELIČINE: 2½″ (DN65 / PE Ø75) I 3″ (DN80 / PE Ø90)




MJERA	KOD	PAKIRANJE
2"1/2x75	0150212075	1/12
3"x90	0150300090	1/8

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do +110 °C, bez pare.
Nazivni tlak: 25 bar.
Vanjski navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

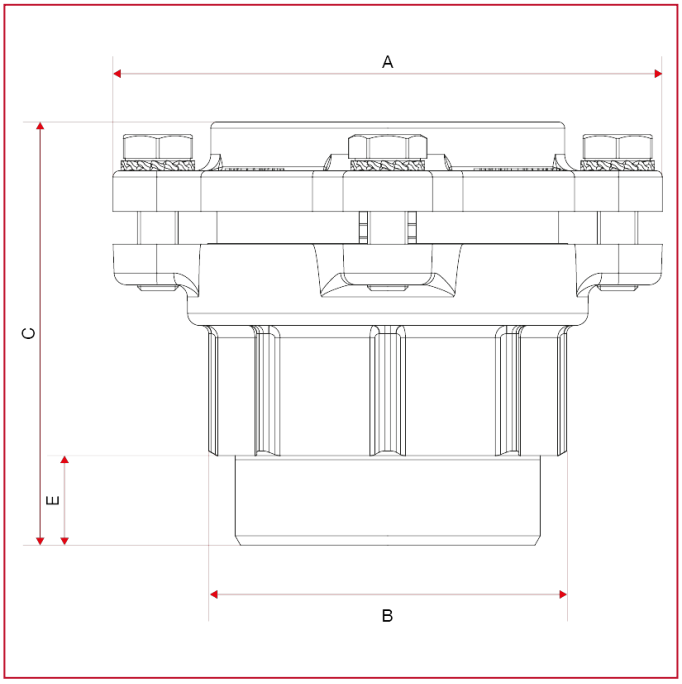

MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

	2½″ × 75	3″ × 90
DN	65	80
A	135	154
B	88	104
C	105	115
E	22	24

MATERIJALI — izvedba 015FL

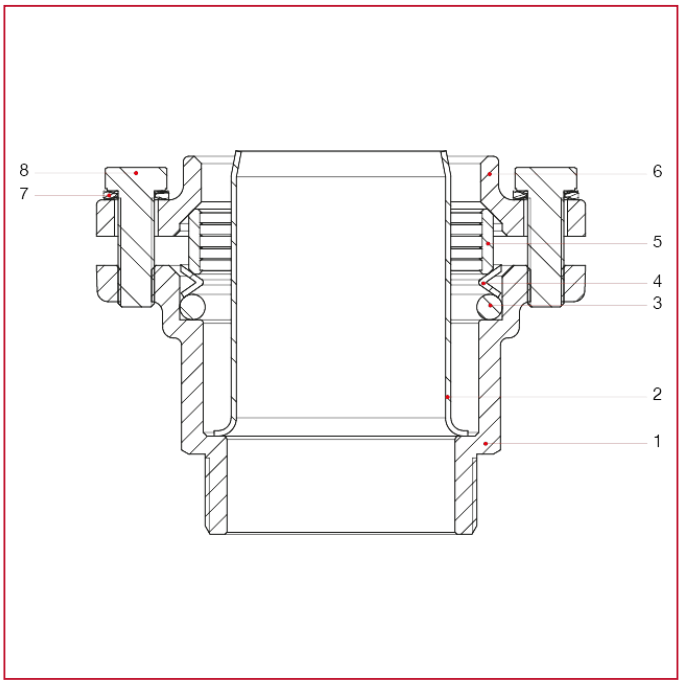

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Čahura	1	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	1	NBR
4	Potisna podloška O-prstena	1	Nehrđajući čelik AISI 304
5	Stezni prsten	1	Mesing CW617N
6	Prirubnica	1	Mesing CW617N
7	Podloška	4	Nehrđajući čelik AISI 304
8	Vijak	4	Nehrđajući čelik AISI 304