MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

020 Ravna dvostruka MS spojnica

ZA POLIETILENSKE CIJEVI VISOKE I NISKE GUSTOĆE




MJERA	KOD	PAKIRANJE
20	0200012020	12/168
25	0200034025	10/120
32	0200100032	8/64
40	0200114040	4/36
50	0200112050	2/24
63	0200200063	2/16

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do +110 °C, bez pare.
Nazivni tlak: 25 bar.


UKUPNE DIMENZIJE

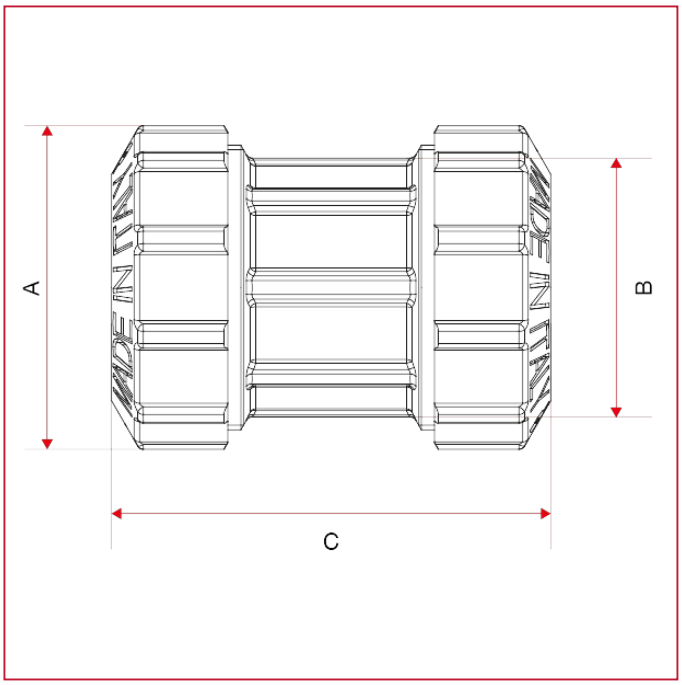

	20	25	32	40	50	63
DN	15	20	25	32	40	50
A	34	40	50	61	71	89
B	27	33	40	50	60	75
C	52	60	67	77	99	115

MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

MATERIJALI

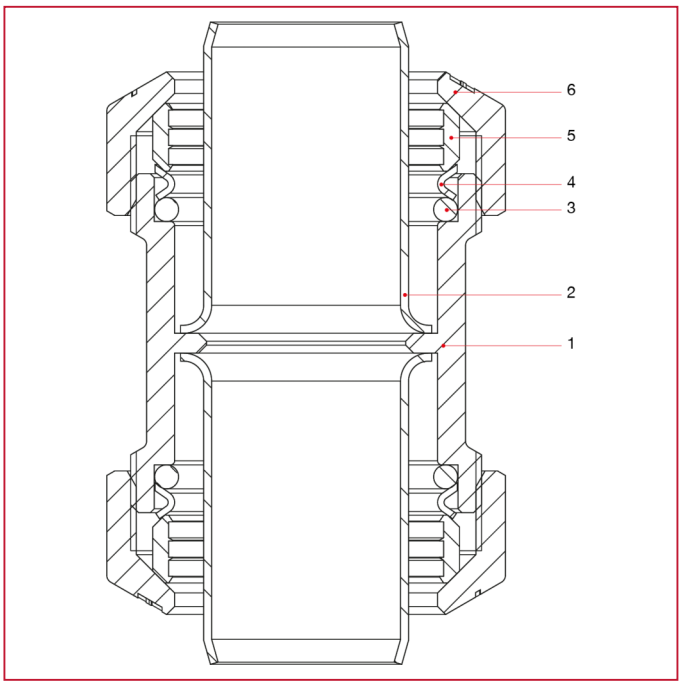


BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Čahura	2	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	2	NBR
4	Potisna podloška O-prstena	2	Nehrđajući čelik AISI 304
5	Stezni prsten	2	Mesing CW617N
6	Stezna matica	2	Mesing CW617N

MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

020FL Ravna dvostruka MS spojnica s prirubnicama

DODATNE VELIČINE: 2½″ (DN65 / PE Ø75) I 3″ (DN80 / PE Ø90)

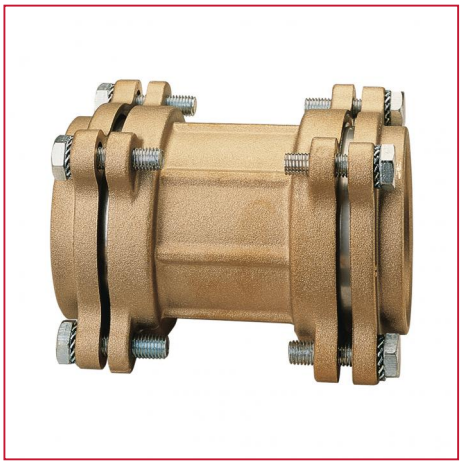


MJERA	KOD	PAKIRANJE
75	0200212075	1/6
90	0200300090	1/5

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do +110 °C, bez pare.
Nazivni tlak: 25 bar.

UKUPNE DIMENZIJE

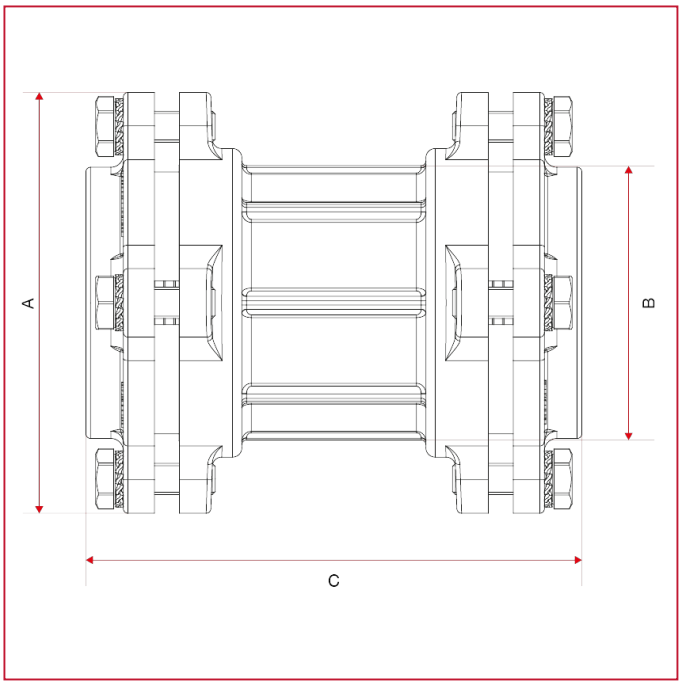

	75	90
DN	65	80
A	135	154
B	88	104
C	150	170

MATERIJALI — izvedba 020FL

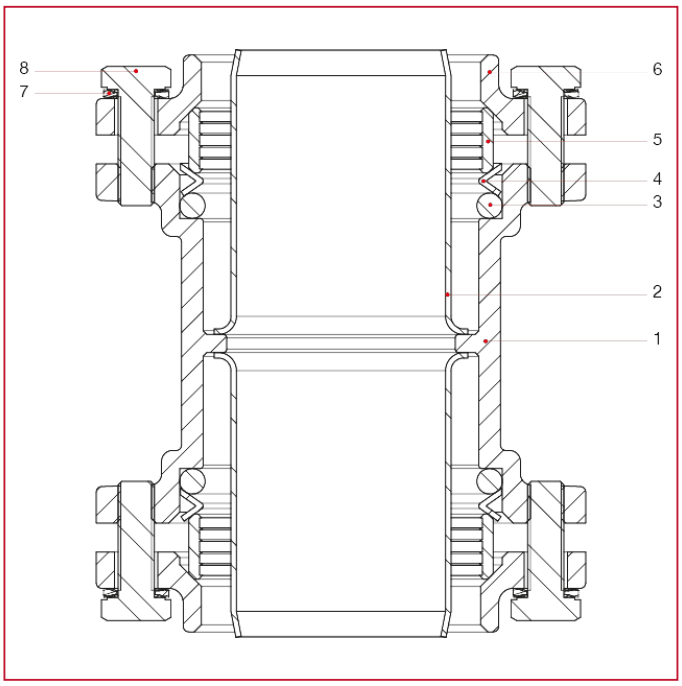

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Čahura	2	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	2	NBR
4	Potisna podloška O-prstena	2	Nehrđajući čelik AISI 304
5	Stezni prsten	2	Mesing CW617N
6	Prirubnica	2	Mesing CW617N
7	Podloška	8	Nehrđajući čelik AISI 304
8	Vijak	8	Nehrđajući čelik AISI 304