MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

035 MS T-spojnica s unutarnjim navojem

ZA POLIETILENSKE CIJEVI VISOKE I NISKE GUSTOĆE




MJERA	KOD	PAKIRANJE
1/2"x20	0350012020	8/112
3/4"x25	0350034025	6/72
1"x32	0350100032	4/36
1"1/4x40	0350114040	3/27
1"1/2x50	0350112050	2/12
2"x63	0350200063	1/8

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do +110 °C, bez pare.
Nazivni tlak: 25 bar.
Unutarnji navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

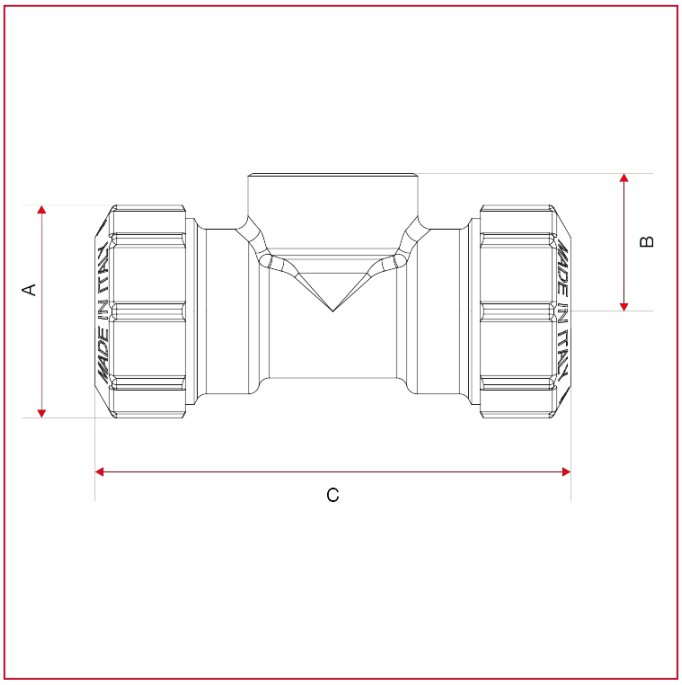

MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

	1/2"x20	3/4"x25	1"x32	1"1/4x40	1"1/2x50	2"x63
DN	15	20	25	32	40	50
A	34	40	50	61	71	89
B	22	26	30	37	42,5	51
C	77	90	105	125	145	185

MATERIJALI

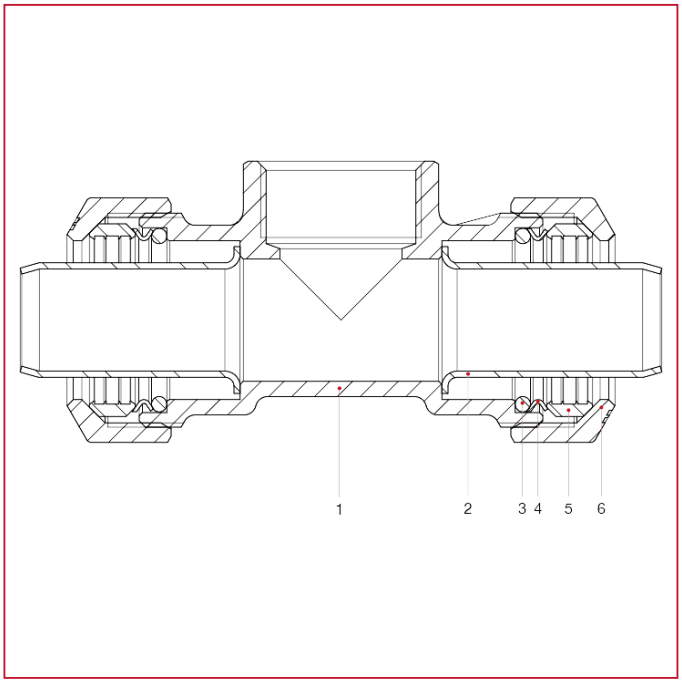

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Čahura	2	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	2	NBR
4	Potisna podloška O-prstena	2	Nehrđajući čelik AISI 304
5	Stezni prsten	2	Mesing CW617N
6	Stezna matica	2	Mesing CW617N