045 MS koljeno s unutarnjim navojem

ZA POLIETILENSKE CIJEVI VISOKE I NISKE GUSTOĆE




MJERA	KOD	PAKIRANJE
1/2"x20	0450012020	15/180
3/4"x25	0450034025	12/108
1"x32	0450100032	8/64
1"1/4x40	0450114040	6/48
1"1/2x50	0450112050	4/24
2"x63	0450200063	2/12

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do +110 °C, bez pare.
Nazivni tlak: 25 bar.
Unutarnji navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

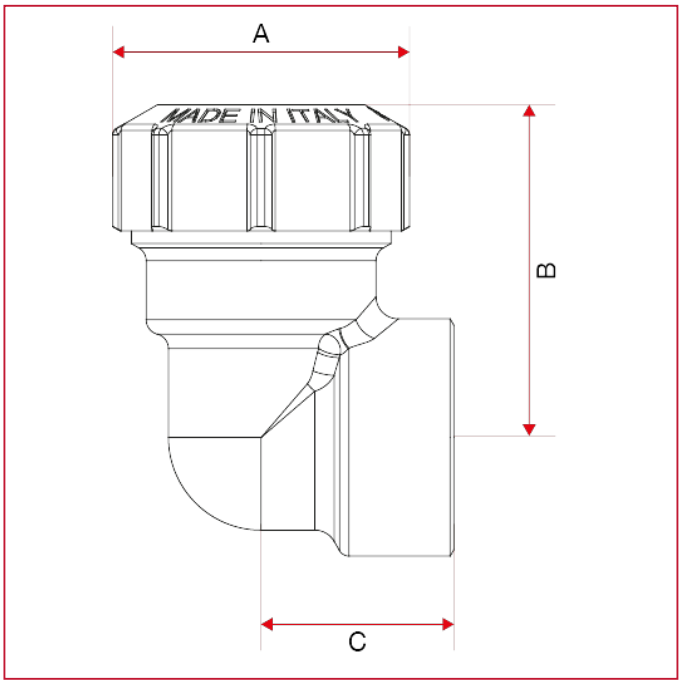

MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

	1/2"x20	3/4"x25	1"x32	1"1/4x40	1"1/2x50	2"x63
DN	15	20	25	32	40	50
A	34	40	50	61	71	89
B	38	45	52	62	71	92
C	22	26	30	37	42,5	51

MATERIJALI

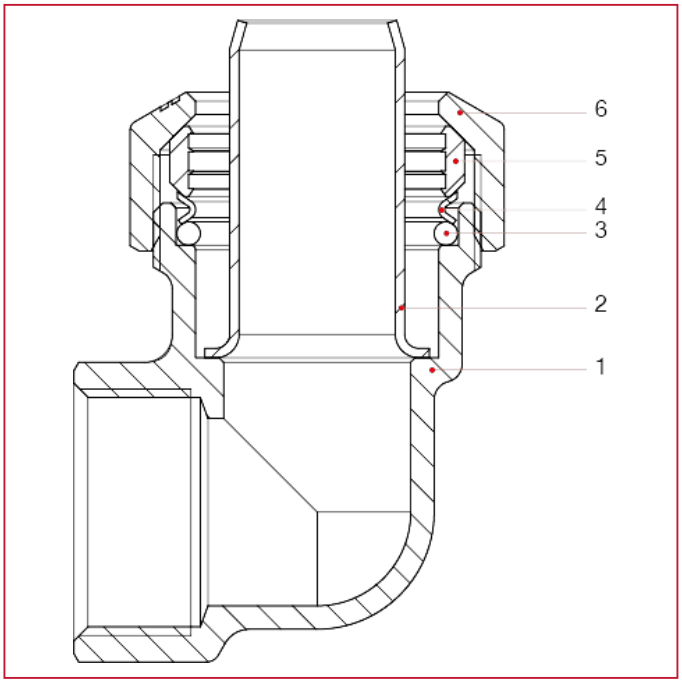

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Čahura	1	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	1	NBR
4	Potisna podloška O-prstena	1	Nehrđajući čelik AISI 304
5	Stezni prsten	1	Mesing CW617N
6	Stezna matica	1	Mesing CW617N