345 Uzidni ventil s ručkom




MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	3450012	4/32
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	3450034	4/20

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Unutarnji navoj na oba priključka.
Tijelo od mesinga.
Rozeta i ručka od kromiranog ABS-a.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0 °C do +110 °C, bez pare.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

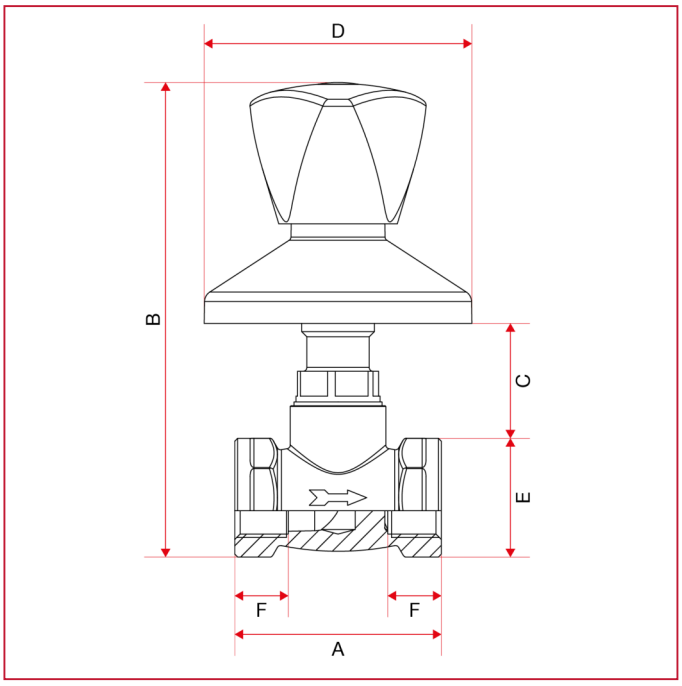

UZIDNI VENTILI

	1/2"	3/4"
DN	15	20
A	54	59,5
B	124	127,5
C	30	30
D	70	70
E	31	35,5
F	14	14
Kg/cm2 bar	20	15
LBS - psi	290	217,5

MATERIJALI

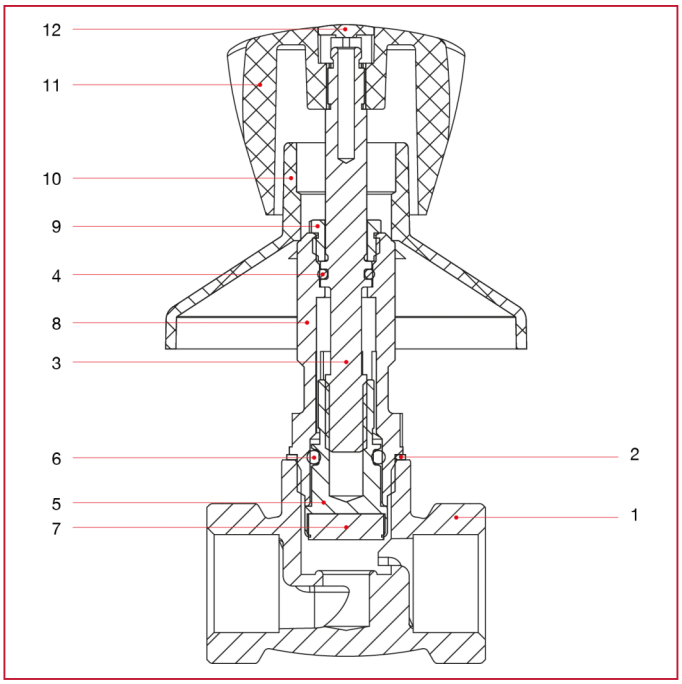

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo uzidnog ventila	1	Mesing CW617N
2	Podloška	1	Aluminij
3	Vreteno	1	Mesing CW614N
4	O-prsten	1	NBR
5	Vijak	1	Mesing CW614N
6	O-prsten	1	NBR
7	Kapica	1	NBR
8	Tijelo gornjeg dijela	1	Mesing CW614N
9	Matica	1	Mesing CW614N
10	Rozeta	1	Kromirani ABS
11	Ručka	1	Kromirani ABS
12	Kopča	1	Kromirani ABS