TEHNIČKI LIST

Izolacijska folija 370x370, d125

HIDROIZOLACIJA

370 × 370


mm

Fleksibilna samoljepljiva izolacijska membrana s polipropilenskim flisom i ljepilom od butilne gume.

OTVOR	DEBLJINA	ARTIKL
Ø125 mm	2 mm	391/1

Namjena i funkcija

Izolacijska folija služi za pouzdano brtvljenje spoja oko slivnika i prodora kroz konstrukciju. Polipropilenski flis omogućuje dobro povezivanje sa završnim izolacijskim slojem, dok ljepilo od butilne gume osigurava snažno prianjanje na čiste podloge. Membrana je otporna na probijanje i starenje.

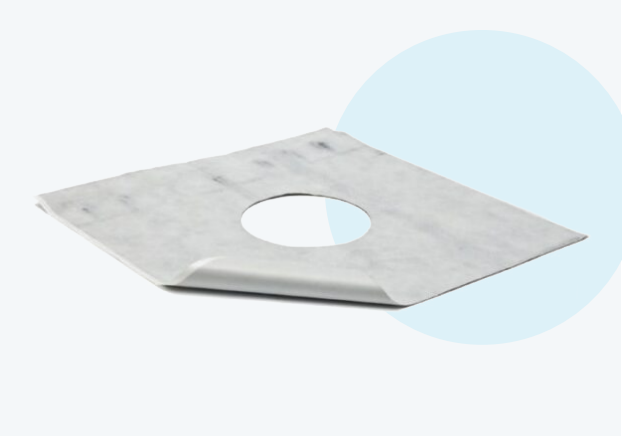

Izolacijska folija - 391/1

Ugradnja bez prethodnog zagrijavanja na čistu podlogu.

Ključne značajke

- dimenzije 370 × 370 × 2 mm
- otvor Ø125 mm
- polipropilenski flis
- ljepilo od butilne gume
- visoka prionjivost i otpornost na starenje

Konstrukcija i ugradnja

POLIPROPILENSKI FLIS

Površinski sloj omogućuje pouzdano povezivanje s hidroizolacijskim sustavom.

BUTILNO LJEPILO

Samoljepljivi sloj osigurava visoku prionjivost na čiste konstrukcijske podloge.

OTVOR Ø125

Tvornički izveden otvor prilagođen je priključku nazivnog promjera Ø125 mm.

UGRADNJA Podloga mora biti čista, suha, nosiva i bez prašine ili masnoća.


Tehnički podaci i dimenzije

Materijalne, izvedbene i dimenzijske značajke proizvoda.

Ø125
otvor

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	391/1	**EAN**	8595587403792
Duljina	370 mm	**Širina**	370 mm
Debljina	2 mm	**Promjer otvora**	Ø125 mm
Vrsta proizvoda	fleksibilna izolacijska membrana	**Oblik**	kvadratni
Površinski sloj	polipropilenski flis	**Ljepljivi sloj**	butilna guma
Način ugradnje	bez prethodnog zagrijavanja	**Prionjivost**	visoka
Prikladne podloge	beton i zid̵e	**Otpornost**	probijanje i starenje

Dimenzijska shema

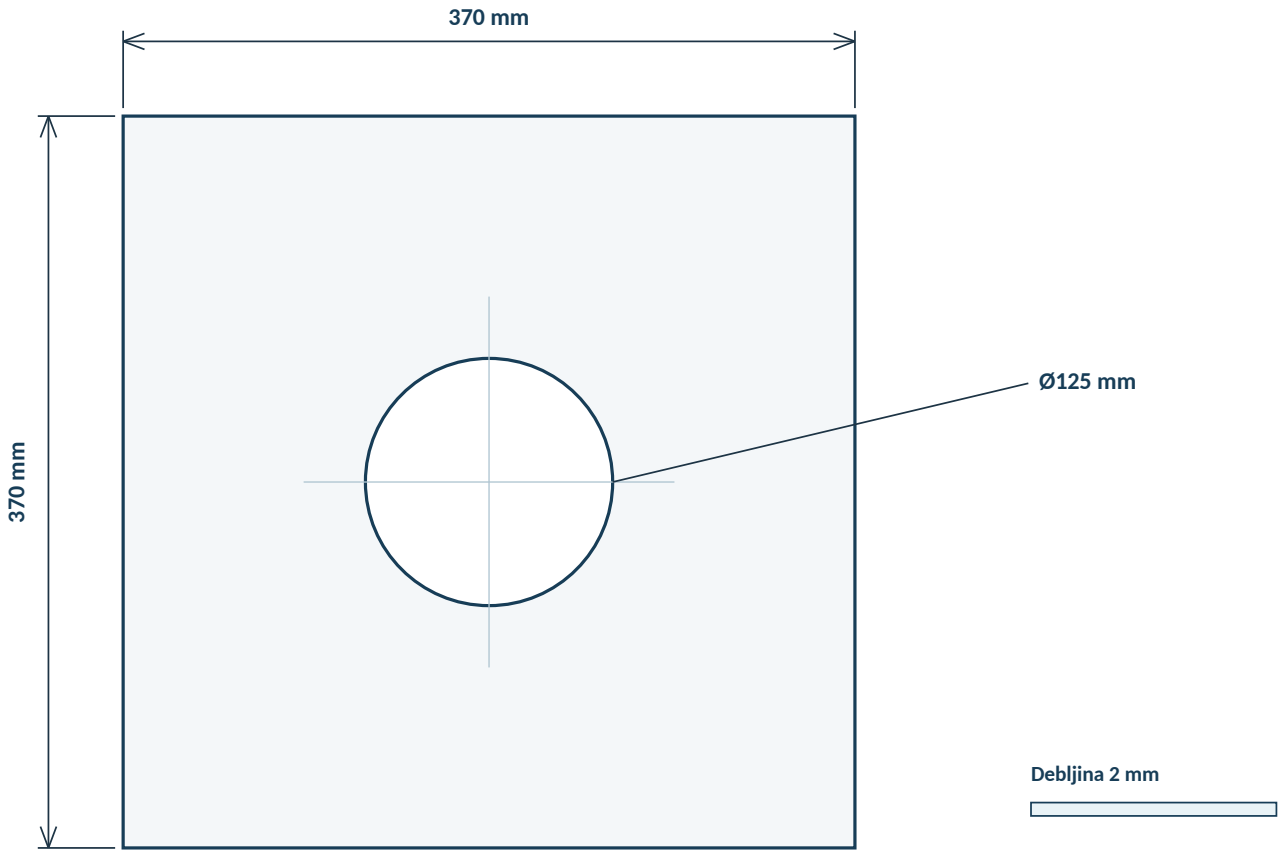

Shematski prikaz nije u mjerilu. Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: foliju ravnomjerno pritisnuti uz podlogu i osigurati kontinuirani spoj bez nabora.