
LIJEVANO ŽELJEZNI N KOMAD

PN10
PN16

KANALIZACIJA

VODA



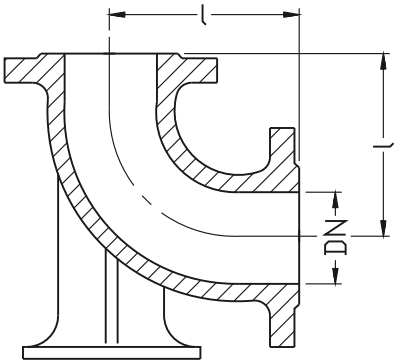

Lijevano željezni N komad 9202

DN	l	Težina
[mm]		[kg]
80	165	13
100	180	17
150	220	29
200	260	46
250	350	73
300	400	104
400	500	177
500	600	281
600	700	425
800	900	860

Opis (standardna izvedba):

- Izrađen od nodularnog lijeva EN-GJS 500-7
- Epoksidni premaz otporan na UV zračenje, min 250my, prema EN 14091
- Prirubnički priključak i konektor prema EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10 PN16
- Proizvod sukladan EN 545
- Zdravstveni atest za pitku vodu

Primjena:

U vodoopskrbnim sustavima, pitka voda i druge kemijski inertne tekućine, kao i sirova ili industrijska kanalizacija.

Zadržavamo pravo izmjene proizvodnog programa i danih podataka bez posebnih obavijesti zbog stalnog razvoja tvrtke