Nepovratne zaklopke


Nepovratne zaklopke učinkovito štite instalacije od ulaska štakora u zgrade.

KARMAT nepovratne zaklopke

1. Nepovratne zaklopke i drenažne nepovratne zaklopke izrađene su od polipropilena najviše kvalitete s dodatkom koji povećava otpornost na sunčevo zračenje i druge atmosferske utjecaje.

2. Novost na tržištu: posebno oblikovana drenažna nepovratna zaklopka štiti drenažne instalacije od povratnog plavljenja i zamuljivanja kada razina vode poraste iznad razine drenaže. Ugrađuje se izravno na kraj drenažne cijevi koja se izlijeva u odvodni jarak ili drenažno okno.






ZBK 110

Nepovratna zaklopka Ø 110
Za kanalizacijske cijevi Ø 110; masa: 0,33 kg






ZBK 160

Nepovratna zaklopka Ø 160
Za kanalizacijske cijevi Ø 160; masa: 0,73 kg






ZBK 200

Nepovratna zaklopka Ø 200
Za kanalizacijske cijevi Ø 200; masa: 1,16 kg






NOVO! ZBK 250

Nepovratna zaklopka Ø 250
Za kanalizacijske cijevi Ø 250; masa: 2,25 kg






NOVO! ZBK 315

Nepovratna zaklopka Ø 315
Za kanalizacijske cijevi Ø 315; masa: 3,9 kg






ZBK-DR


Drenažna nepovratna zaklopka s univerzalnom spojnicom
Za drenažne cijevi Ø 72 do Ø 100; masa: 0,36 kg

Pouzdan i učinkovit spoj

Drenažna nepovratna zaklopka ima univerzalni sustav spajanja s uobičajenim Karmat drenažnim spojnicama. Omogućuje ugradnju na drenažne cijevi ili valovite cijevi bez otvora, promjera od 72 do 100 mm.

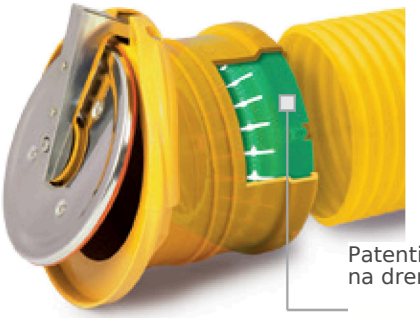

Patentirani spojni umetak na drenažnoj cijevi

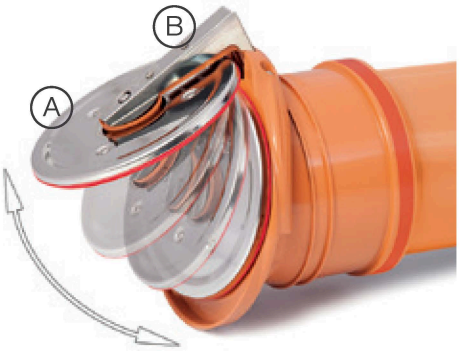


Sve nepovratne zaklopke imaju krom-nikalnu zaštitu (A) koja štiti zaklopku i brtvu. Dodana je i krom-nikalna zaštita poluge (B). Štite od glodavaca, atmosferskih utjecaja i uvjeta okoliša (npr. riječnog toka).

Primjer ugradnje nepovratne zaklopke i drenažne nepovratne zaklopke za ispuštanje vode u odvodni jarak.





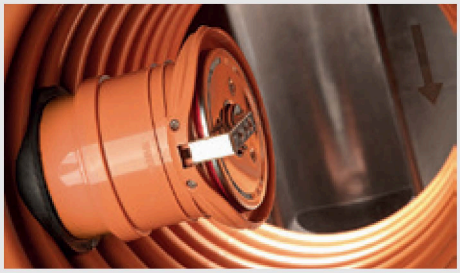



Nepovratne zaklopke ugrađuju se na krajeve kanalizacijskih cijevi koje se izlijevaju u sabirna okna i septičke jame, kao i na drenažne cijevi koje odvode oborinsku vodu u jarke ili rijeke.

Nepovratna zaklopka Ø 110 u sabirnom oknu Ø 315