
E-PEHD SPOJNICA

PN10
PN16

VODA



Br.	Dio	Standardna izvedba
1	Tijelo	Nodularni lijev EN-GJS 500-7 EN 1560
2	Prirubnica	Nodularni lijev EN-GJS 500-7 EN 1560
3	Prsten	Mesing CW617N EN 1412
4	Prsten FORSHEDA 575	Guma EPDM EN-ISO 1629
5	Vijak	Nehrđajući čelik A2 EN ISO 4017
6	Podloška	Nehrđajući čelik A2 EN ISO 7091

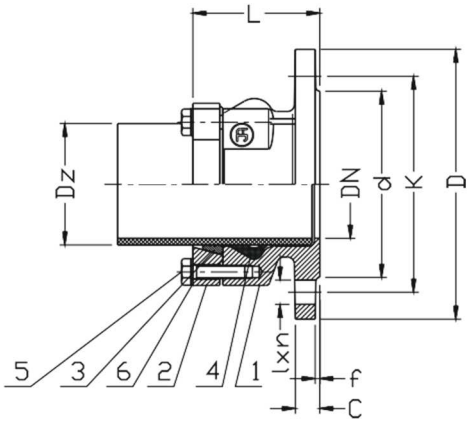

DN	D_Z	D PN16 (PN10)	K PN16 (PN10)	d	lxn PN16 (PN10)	f	C	L	Težina
[mm]									[kg]
50	63	165	125	99	19x4	3	19	90	3,8
65	75	185	145	118	19x4	3	19	93	4,3
80	90	200	160	132	19x8(4)	3	19	95	5,5
100	110	220	180	156	19x8	3	19	95	6,5
100	125	220	180	156	19x8	3	19	102	7,2
125	125	250	210	184	19x8	3	19	100	8,3
150	160	285	240	211	23x8	3	19	115	11,6
150	180	285	240	211	23x8	3	19	115	13,6
200	200	340	295	266	23x12(8)	3	20	139	14,5
200	225	340	295	266	23x12(8)	3	20	141	15,8
250	250	400	355(350)	319	28(23)x12	3	22	156	22
250	280	400	355(350)	319	28(23)x12	3	22	161	23
300	315	455	410(400)	370	28(23)x12	4	25	180	33
300	355	455	410(400)	370	28(23)x12	4	25	285	55
400	400	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	245	53
400	450	580	525(515)	480	31(28)x16	4	25	315	71
500	500	715(670)	650(620)	609	34(28)x20	4	26	340	90
500	560	715(670)	650(620)	609	34(28)x20	4	26	410	105
600	630	840(760)	770(725)	720	37(31)x20	5	30	478	145

Tehničke specifikacije (standardna izvedba):

- Fleksibilno pozicioniranje cijevi s tampon zonom
- Mesingani stezni prsten drži i štiti od pomicanja cijevi
- EPDM brtvljenje odobreno za pitku vodu, kemijski otporno i osiguravajuće
- Izvrsna kompresija i oporavak izvornog oblika
- Sealing and strengthening kit
- Komplet za brtvljenje i ojačavanje
- Konstrukcijski tlak od 35 bara EN 12842. Radni tlak max 16 bara
- U slučaju tankozidnih PVC cijevi, unutar cijevi treba koristiti potporni prsten
- Epoksidni premaz najmanje 250 mikrona prema EN 14901, GSK RAL certifikat
- Proizvod prema EN 14525
- Prirubnički spoj prema EN 1092-2 (DIN 2501); tlak PN10; PN16
- Oznaka proizvoda prema EN 19; EN 1074

Primjena:

Mreže vodovoda: pitka voda i druge kemijski inertne tekućine.

Prirubnički priključci za kraj cijevi izrađene od PVC-a ili PE-a

Radni tlak do 1,6 MPa,

Temperatura do + 70 ° C

Ispitivanje:

Ispitivanje tlaka vode prema EN 1074-1; EN 12266-1 Naglavak: 1,1 x PN Tijelo:

Naglavak: 1,1 x PN Tijelo:

Zadržavamo pravo izmjene proizvodnog programa i danih podataka bez posebnih obavijesti zbog stalnog razvoja tvrtke