EV I EVO ZASUN S MEKI BRTVLJENJEM
PRIRUBNIČKI

PN10
PN16

KANALIZACIJA

VODA



EV ZASUN 2111 DN80




EVO ZASUN 2002 DN80



Matica vretena osigurana od odvrtanja i dodatno zaštićena gumom



Vodovoravni i okomiti ležaj vretena



Zamjenjiva matica klina



Klizni element s malim trenjem

Opis proizvoda (standardne izvedbe):

- Kućište, poklopac i klin izrađeni od lijevanog željeza EN-GJS 400-15
- Zasun s punim protokom
- Klin potpuno vulkaniziran gumom NBR ili EPDM
- Klizači klina sa veoma malim trenjem
- Matica vretena od mesinga - zamjenjiva
- Vreteno od nehrđajućeg čelika s valjanim navojem
- Dvoosovinski ležaj s malim trenjem i vodoravno i okomito
- „O-brtve“ vretena zaštićene od dodira sa medijem, zamjenjive pod pritiskom
- Matica vretena osigurana protiv odvrtanja
- Brtve vretena i ležajevi zaštićeni od prljavštine
- Pocinčani vijci zaštićeni voskom
- Epoksidni premaz najmanje 250 mikrona prema EN 14901, GSK RAL certifikat
- Proizvod sukladan EN 1074-1, EN 1074-2; EN 1171
- Prirubnički spoj sukladan EN 1092-2; (DIN 2501) tlak PN10; PN16
- Ugradbena mjera prema: EN 558-A1 F5 (DIN 3202) – Kataloški broj 2002
- Ugradbena mjera prema: EN 558-A1 F4 (DIN 3202) – Kataloški broj 2111
- Označavanje proizvoda prema EN 19; EN 1074

Primjena:

U instalacijama za vodu, pitku vodu i ostale neutralne tekućine.

Radno okruženje: temperatura do +70°C, pritisak do 16 bara

Test control:

Hidroproba prema EN 1074-1, EN 1074-2, EN 12266-1
Dosjed 1,1 x PN
Kućište 1,5 x PN
Ispitivanje momenta pogona


Dodaci:


Ugradbene garniture - vidi: 9010, 9011
Stalak s ručnim kolom - vidi: 9113
Stalak za elektro pogon - vidi: 9114
Ručno kolo - vidi: 9301
Ulične kape - vidi: 9501, 9503, 9504,9509

Izvedbe:


Lijevano željezo EN-GJS 500-7
Vijci od nehrđajućeg čelika
Sa ISO prirubnicom za pogon
Sa elektro ili pneumatskim pogonom (vidi 2901, 2902, 2903, 2911).
Sa induktivnim ili elektromehaničkim senzorom
S indikatorom otvaranja
Duplex vreteno (1.4162)

Ugradnja:





2002
2111

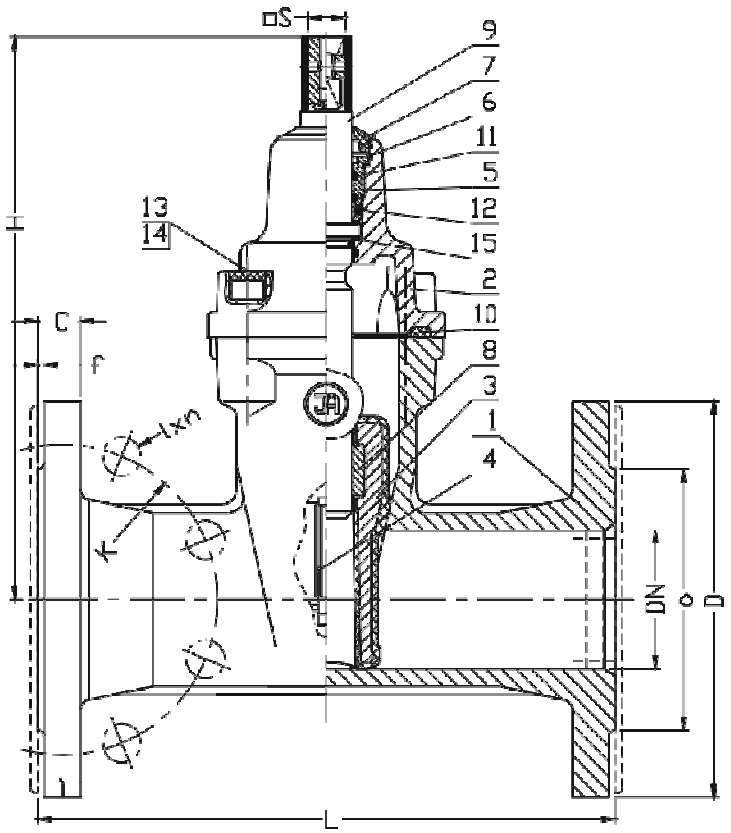

Br.	Dio	Materijal
1	Kućište	Lijevano željezo EN-GJS-400-15 ili EN-GJS-500-7 EN 1563
2	Poklopac	Lijevano željezo EN-GJS-400-15 ili EN-GJS-500-7 EN 1563
3	Klin zasuna	Mesing EN 1982 (DN32) Lijevano željezo (DN40-DN350) EN-GJS-400-15 ili EN-GJS-500-7 EN 1563 Guma EPDM NBR EN ISO 1629
4	Klizač klina	POM EN ISO 1874-1
5	Nosač O brtvi	Mesing EN 1982
6	Zaštitni prsten	Čelik 1.1260
7	Zaštitna brtva	Guma EPDM ili NBR EN ISO 1629
8	Matica vretena	Mesing EN 1982
9	Vreteno	Nehrđajući čelik 1.4021, 1.4162 duplex EN 10088-1
10	Brtva poklopca	Guma EPDM ili NBR EN ISO 1629
11 12	O-prsten	Guma EPDM ili NBR EN ISO 1629
13	Vijci	Pocinčani Fe/Zn5 ili nehrđajući čelik EN ISO 4762
14	Zaštita vijaka	Parafin
15	Klizna pličica	Poli amid PA6 EN ISO 1874-1

DN	2111 L	2002 L	H	d PN16 (PN10)	D PN16 (PN10)	K PN16 (PN10)	l PN16 (PN10)	C	f	n PN16 (PN10)	Okreti do punog otvaranja	S	Težina	Težina
[mm]										-		[mm]	2111 [kg]	2002 [kg]
32	130	140	145	76	140	100	19	18	3	4	9	12	5	6
40	140	240	220	84	150	110	19	19	3	4	11	14	9	10
50	150	250	230	99	165	125	19	19	3	4	13,5	14	10	11
65	170	270	265	118	185	145	19	19	3	4	14	17	14	16
80	180	280	290	132	200	160	19	19	3	8	17	17	15	17
100	190	300	325	156	220	180	19	19	3	8	21	19	21	23
125	200	325	365	184	250	210	19	19	3	8	26	19	31	39
150	210	350	457	211	285	240	23	19	3	8	26	19	41	48
200	230	400	534	266	340	295	23	20	3	12 (8)	34,5	24	62	77
250	250	450	633	319	405	355 (350)	28 (23)	22	3	12	42,5	27	94	106
300	270	500	708	370	460	410 (400)	28 (23)	25	4	12	51	27	122	148
350	290	550	790	429	520	470 (460)	28 (23)	27	4	16	60	27	216	254

Zadržavamo pravo izmjene proizvodnog programa i danih podataka bez posebnih obavijesti zbog stalnog razvoja tvrtke.