
FFR komad prirubnički

VODA



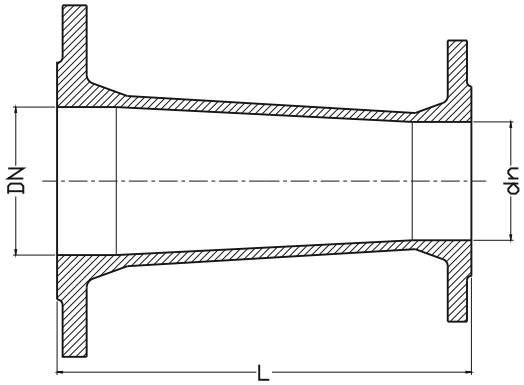

DN	d_n	L	Masa	DN	d_n	L	Masa
[mm]			[kg]	[mm]			[kg]
50	40	150	5,9	250	80	300	27,5
65	50	200	6,9	250	100	300	28,4
80	40	200	8,0	250	150	300	33
80	50	120 / 200	8,4	250	200	300	29,5
80	65	200	8,8	300	100	300	31,3
100	50	200	9,4	300	150	300	36,7
100	65	200	9,8	300	150	300	46
100	80	200	10,2	300	200	300	51
125	80	200	14,0	300	250	300	50
125	100	200	11,2	350	300	300	54
150	50	200	14,2	400	200	300	61
150	80	200	14,6	400	250	300	66
150	80	300	16,5	400	300	300	73
150	100	200	14,8	400	350	300	85
150	100	300	16,8	500	300	600	143
150	125	200	16,0	500	400	600	162
200	50	300	22,2	600	400	600	218
200	80	300	22,5	600	500	600	238
200	100	300	23,0	800	600	600	312
200	125	300	23,7				
200	150	300	23,7				

Opis proizvoda:

- Izrađen od nodularnog lijeva prema EN-GJS 500-7
- Zdravstveni atest za pitku vodu
- Antikorozivna zaštita premazom na bazi epoksidne smole, min 250 my,prema EN 14901
- Prirubnički priključci i priključci prema EN 1092-2(DIN 2501), pritisak PN10, PN16
- Izrađeno prema PN-EN 545
- Radni tlak PN10/PN16

Primjena:

U instalacijama vodoopskrbe, pitke vode i drugih kemijski neutralnih tekućina, kao i sirove ili industrijske kanalizacije