LIJEVANO ŽELJEZNI Q KOMAD


PN10
PN16

KANALIZACIJA

VODA



Lijevano željezni Q komad 9207

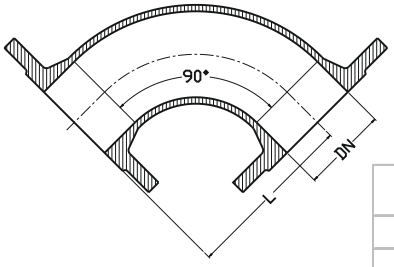

DN	L	Težina
[mm]		[kg]
50	150	7
65	165	10
80	165	10
100	180	13
125	200	18
150	220	20
200	260	32
250	350	50
300	400	70
350	450	105
400	500	114
500	600	180
600	700	270
800	900	527

Opis (standardna izvedba):

- Izrađen od nodularnog lijeva EN-GJS 500-7
- Epoksidni premaz otporan na UV zračenje, min. 250my, prema EN 14091
- Prirubnički priključak i konektor prema EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10 PN16
- Proizvod sukladan EN 545
- Zdravstveni atest za pitku vodu

Primjena:

U vodoopskrbnim sustavima, pitka voda i druge kemijski inertne tekućine, kao i sirova ili industrijska kanalizacija.

LIJEVANO ŽELJEZNI FFK KOMAD


PN10
PN16

KANALIZACIJA

VODA



Lijevano željezni FFK komad 9209

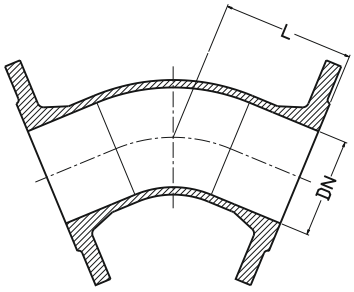

DN	L	Težina	L	Težina	L	Težina	L	Težina
[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[kg]	[mm]	[kg]	[mm]	[kg]
Angle	11,25°		22,5°		30°		45°	
80	130	9,0	130	9,0	130	10,0	130	10,0
100	140	11,5	140	11,5	140	12,0	140	12,0
150	160	18,5	160	18,5	160	20,0	160	20,0
200	180	28,0	180	28,0	180	29,0	180	29,0
250	210	45,0	210	45,0	210	45,0	350	62,0
300	255	60,0	255	60,0	255	60,0	400	77,0

Opis (standardna izvedba):

- Izrađen od nodularnog lijeva EN-GJS 500-7
- Epoksidni premaz otporan na UV zračenje min. 250my, prema EN 14091
- Prirubnički priključak i konektor prema EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10 PN16
- Proizvod sukladan EN 545
- Zdravstveni atest za pitku vodu

Primjena:

U vodoopskrbnim sustavima, pitka voda i druge kemijski inertne

Zadržavamo pravo izmjene proizvodnog programa i danih podataka bez posebnih obavijesti zbog stalnog razvoja tvrtke