
T- KOMAD

PN10
PN16

VODA



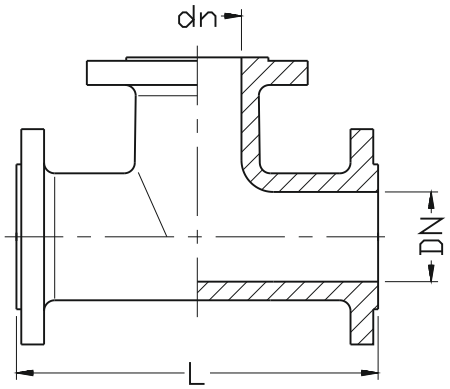

DN	dn	L	Masa	DN	dn	L	Masa	DN	dn	L	Masa
	[mm]		[kg]		[mm]		[kg]		[mm]		[kg]
50	50	300	11,5	250	80	700	65,0	450	100	460	190,0
65	50	330	12,0	250	100	700	69,0	450	150*	500	195*
65	65	330	12,5	250	150	700	70,0	450	200	630	205,0
80	50	330	14,2	250	200	700	80,0	450	300*	745*	218,0*
80	65	330	14,6	250	250	700	89,0	450	450	920	240,0
80	80	330	15,6	300	80	800	93,0	500	80	1000	212,0
100	50	320	18,5	300	100	800	97,0	500	100	1000	215,0
100	65	330/360	20,0	300	150	800	98,0	500	150	1000	255,0
100	80	330/360	18,4	300	200	800	101,0	500	200	1000	262,0
100	100	360	19,3	300	250	800	106,0	500	250	1000	270,0
125	80	400	23,1	300	300	800	125,0	500	300	1000	274,0
125	100	400	23,5	350	150*	530*	123,0*	500	400	1000	285,0
125	125	400	25,5	350	200	585	129,0	500	500	1000	300,0
150	50*	440/325/ 340*	29,5*	350	250*	645*	135,0*	600	80	580	304,0
150	80	440	28,5	350	300	700	141,0	600	200	700	307,0
150	100	440	29,5	350	350	850	167,0	600	400	930	323,0
150	125	440	34	400	80*	900	159,0*	600	600	1100	350,0
150	150	440	32,5	400	100*	900	161,0*	800	200	690	350,0
200	80	520	43,5	400	150*	900	163,0*	800	400	910	430,0
200	100	520	44,5	400	200	900	169,0	800	800	1350	630,0
200	125	440/520	45,0	400	250*	900	175,0*	1000	400	990	650,0
200	150	520	45,5	400	300*	900	179,0*	1000	600	1650	990,0
200	200	520	49,0	400	350*	900	185,0*	-	-	-	-
-	-	-	-	400	400	900	198,0	-	-	-	-

* - na zahtjev

Opis proizvoda (standardna izvedba):

•Nodularni lijev EN-GJS 500-7
•UV epoxy zaštita min 250my, prema EN 14901
• Prirubnički spoj prema EN 1092-2 (DIN 2501), tlak PN10, PN16
•Proizvod sukladan EN 545
•Ispitni izvještaj za pitku vodu
•Radni tlak PN10 / PN16

Primjena:

U sustavima vodoopskrbe, pitke vode i drugih kemijski inertnih tekućina kao i sirove ili industrijske kanalizacije

Zadržavamo pravo izmjene proizvodnog programa i navedenih podataka bez posebne najave zbog stalnog razvoja tvrtke