
UGRADBENA GARNITURA TELESKOPSKA

PN10
PN16

KANALIZACIJA

VODA



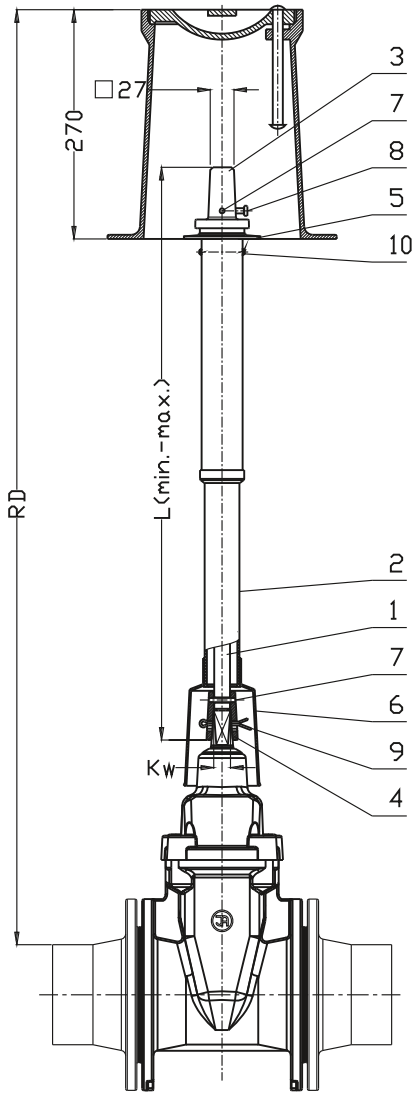

Br.		Standardna izvedba
1		**Galvanizirani čelik** Steel Fe/Zn5 EN 10025-2
2		**Polietilen** PE EN ISO 17855-1
3		**Lijevano željezo** EN-GJS 400-15 EN 1563
4		**Lijevano željezo** EN-GJS 400-15 EN 1563
5		**Polietilen** PE EN ISO 17855-1
6		**Polietilen** PE EN ISO 17855-1
7		**Čelik** Fe/Zn5 EN ISO 8752
8		**Čelik** Fe/Zn5 EN ISO 4017
9		**Čelik** Fe/Zn5 EN ISO 1234
10		**Čelik** Fe/Zn5 EN ISO 7049

Opis proizvoda (standardna izvedba):

•Vreteno osigurano od kidanja, mogućnost prilagođavanja terenu u zadanom rasponu

•Kapa od nodularnog lijevanog željeza EN-GJS-400-15
•Vreteno je čvrsto uklopljeno u kvadratni profil
• Spojka od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 montirana na vretenu ventila s rascjepkom
•Zvono cijevi i potisna podloška košuljice izrađeni su od PE
• Cijevno zvono štiti od onečišćenja iz tla
• Podešavanje visine za postavljanje kućišta na bilo kojoj visini

Primjena:

Fleksibilno i sigurno produženje vretena ventila. Podzemna montaža.

Pribor:

Sa stupnim ručnim kolom vidi: 9113
Sa stupom za električni pokretač vidi: 9114
Sa T-ključem vidi: 9015
Sa uličnom kapom vidi: 9501; 9502; 9503; 9504; 9509

TIP 9011		RD 600-900	RD 900-1300	RD 1300-1800	RD 2000-2500	RD 2500-3100
DN	Kw	$L_{(min)}$ $L_{(max)}$ [mm]	$L_{(min)}$ $L_{(max)}$ [mm]	$L_{(min)}$ $L_{(max)}$ [mm]	$L_{(min)}$ $L_{(max)}$ [mm]	$L_{(min)}$ $L_{(max)}$ [mm]
		Weight [kg]	Weight [kg]	Weight [kg]	Weight [kg]	Weight [kg]
25	12	RD 750-925 436 611 2,2	RD 925-1300 611 986 3,1	986 1486 4,1	1686 2186 5,3	2237 2837 13,0
32	12	RD 725-925 433 633 2,3	RD 925-1300 633 1008 3,2	1008 1508 4,1	1708 2208 5,3	2259 2859 13,0
40	14	RD 775-950 416 591 2,2	RD 950-1300 591 941 3,0	941 1441 4,0	1641 2141 5,2	2198 2798 13,1
50	14	RD 775-950 411 586 2,2	RD 950-1300 586 936 3,0	936 1436 4,0	1636 2136 5,2	2193 2793 13,1
65	17	-	RD 975-1300 590 915 2,9	915 1415 4,0	1615 2115 5,2	2166 2766 13,0
80	17	-	RD 975-1300 572 897 2,9	897 1397 4,0	1597 2097 5,1	2148 2748 12,9
100	19	-	RD 1000-1300 572 872 2,8	872 1372 3,9	1572 2072 5,1	2123 2723 12,8
125	19	-	RD 1000-1300 545 845 2,8	845 1345 3,9	1545 2045 5,0	2096 2696 12,7
150	19	-	RD 1050-1300 516 766 2,6	766 1266 3,7	1466 1966 4,9	2017 2617 12,4
200	24	-	RD 1075-1325 501 751 2,90	RD 1325-1800 751 1226 4,0	1426 1926 5,1	1965 2565 12,3
250	27	-	RD 1125-1350 478 703 2,80	RD 1350-1800 703 1153 3,9	1353 1853 5,1	1892 2492 12,1
300	27	-	RD 1175-1375 479 679 2,7	RD 1375-1800 679 1104 3,7	1304 1804 5,0	1843 2443 12,0
350	27	-	RD 1200-1400 447 647 2,7	RD 1400-1800 647 1047 3,6	1247 1747 4,9	1786 2386 11,8
400	32	-	-	RD 1525-1800 607 882 6,0	1082 1582 8,9	1582 2182 11,2
500	36	-	-	RD 1600-1800 527 727 5,4	927 1427 8,5	1427 2027 10,8
600	36	-	-	RD 1650-1800 458 608 4,8	808 1308 8,1	1308 1908 10,4