
LIJEVANO ŽELJEZNI X KOMAD | PN16 | KANALIZACIJA | VODA



Lijevano željezni X komad 9219

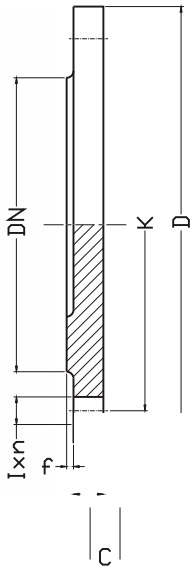

DN	D	K PN16 (PN10)	l PN16 (PN10)	C	f	n PN16 (PN10)	Težina
[mm]						-	[kg]
50	165	125	18	19	3	4	3
80	200	160	18	19	3	8 (4)	4
100	220	180	18	19	3	8	4,5
150	285	240	22	19	3	8	8
200	340	295	22	20	3	12 (8)	11
250	405	355 (350)	26 (22)	22	3	12	17
300	460	410 (400)	26 (22)	24,5	4	12	26
400	580	525 (515)	30 (28)	28	4	16	41
500	715	650 (620)	34 (28)	31,5	4	20	65
600	840	770 (725)	36 (31)	36	5	20	100
800	910	950	43 (35)	43	5	24	207
1000	1255	1170 (1160)	50 (40)	50	5	28	360

Opis (standardna izvedba):

- Izrađeno od nodularnog lijevanog željeza EN-GJS 500-7
- Epoksidni premaz, min. 250my, prema EN 14091
- Sukladno EN545

Primjena:

Vodovodne i kanalizacijske mreže

Zadržavamo pravo izmjene proizvodnog programa i danih podataka bez posebnih obavijesti zbog stalnog razvoja tvrtke