

Okna s taložnikom


Okno s taložnikom izrađuje se od rebraste uzlazne cijevi DN 315, 400 K ili 425, odnosno od glatke cijevi 400. Potrebno je naručiti cijev odgovarajuće duljine, tvornički zatvorenu s jedne strane, ili je zatvoriti na gradilištu. Zatvoreni dio čini vodonepropusno dno okna. Za oborinsko okno završni element je slivnik od lijevanog željeza postavljen na teleskopsku cijev. Za drenažno okno mogu se koristiti svi ostali završni elementi navedeni u katalogu za okna DIAMIR. Odabiru se prema opterećenjima i zahtjevima investitora. U uzlaznoj cijevi izrezuju se otvori za potrebne izlazne ili ulazne priključke. U otvore se ugrađuje in situ umetak. Nepropusnost in situ umetka ovisi o primijenjenoj cijevi tijela okna. Detaljni podaci navedeni su u izjavi o sukladnosti.
Za drenažna okna ugrađuju se in situ brtve i spojnice za drenažne cijevi.
Napomena: moguća je kupnja gotovih drenažnih i oborinskih okana.


Slivnik 425 D400
500 x 500



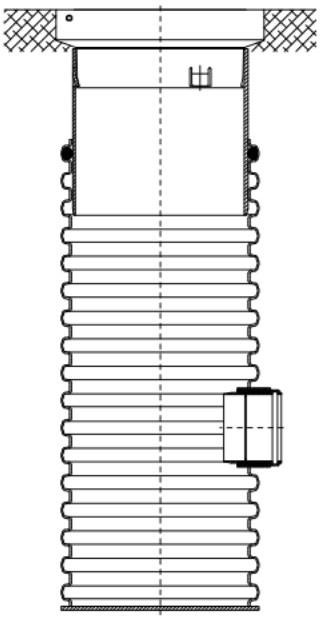

Slivnik 315 D400
420 x 340



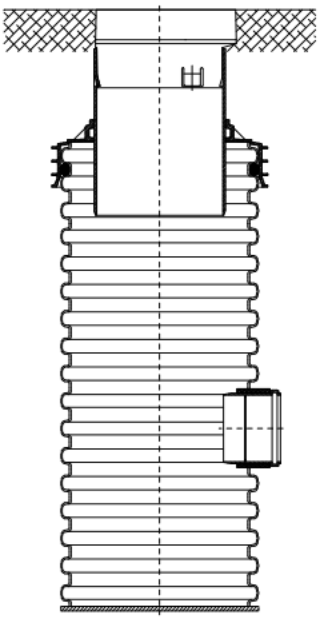

Upute za montažu umetka „IN SITU”

Namjena:
- Umetak „in situ” Ø110 i Ø160 služi za spajanje plastičnih cijevi na tijela revizijskih okana DIAMIR 315, 400, 400 K, 425, 600 i 1000.
- Umetak „in situ” Ø200 služi za spajanje plastičnih cijevi na tijela revizijskih okana DIAMIR 600 i 1000.



Izbušite otvor potrebnog promjera u tijelu okna, zatim uklonite preostale srhove.
PAŽNJA! Otvor za umetak smije se izvesti samo izvan područja naglavka kinete.



Ugradite „in situ” brtvu tako da vanjska prirubnica prianja uz vanjsku stijenku cijevi tijela okna. Unutrašnjost „in situ” brtve premažite sredstvom za podmazivanje.



Utisnite naglavak u „in situ” brtvu do kraja brtve. Spojite kanalizacijsku cijev odgovarajućeg promjera.

Hrvatski prijevod izvornog kataloškog teksta (str. 44).