TEHNIČKI LIST

Podni slivnik 150x150 vertikalni izlaz Ø50

Kompaktni bijeli podni slivnik s plastičnom rešetkom i okomitim priključkom Ø50.

PODNA ODVODNJA


150 × 150

mm

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
40-42 L/min	Ø50 mm	K3 ● 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji podnih površina. Vertikalni izlaz Ø50 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav. Kućište i bijela rešetka izrađeni su od polipropilena, a niska izvedba visine 55 mm omogućuje jednostavnu ugradnju. Unutarnji sifonski sklop ograničava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacije.

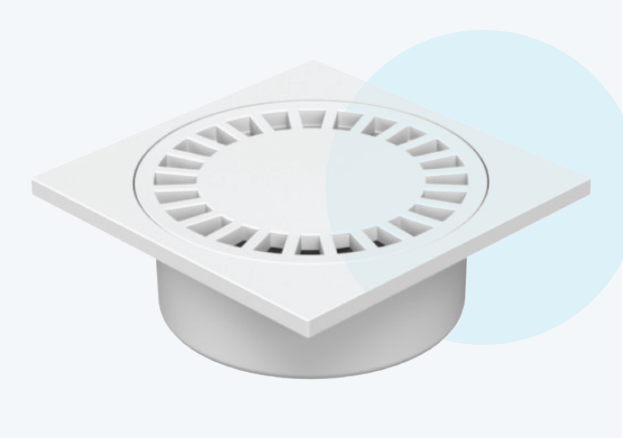

Podni slivnik Ø50 - 320 P

Niska izvedba visine 55 mm pogodna je za jednostavnu podnu ugradnju.

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø50 mm
- ukupna visina 55 mm
- bijela plastična rešetka 150 × 150 mm
- kućište od polipropilena
- klasa opterećenja K3 / 300 kg

Konstrukcija i ugradnja

BIJELA PLASTIČNA REŠETKA

Kvadratna rešetka 150 × 150 mm oblikuje uredan završetak podne površine.

POLIPROPILENSKA KONSTRUKCIJA

Kućište i rešetka izrađeni su od izdržljivog polipropilena.

VERTIKALNI IZLAZ Ø50

Okomiti priključak Ø50 omogućuje izravno spajanje na odvodnu cijev.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	320 P	**EAN**	8595587400623
Nazivna veličina rešetke	150 × 150 mm	**Ukupna visina**	55 mm
Materijal	polipropilen	**Boja**	bijela
Tip rešetke	plastična, bijela	**Debljina gornje ploče**	7 mm
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø50 mm
Protok	40-42 L/min	**Klasa opterećenja**	K3
Dopušteno opterećenje	300 kg	**Veličina proizvoda**	150 × 150 × 55 mm
Promjer kućišta	Ø119 mm	**Priključak**	fiksni

Dimenzijski nacrt

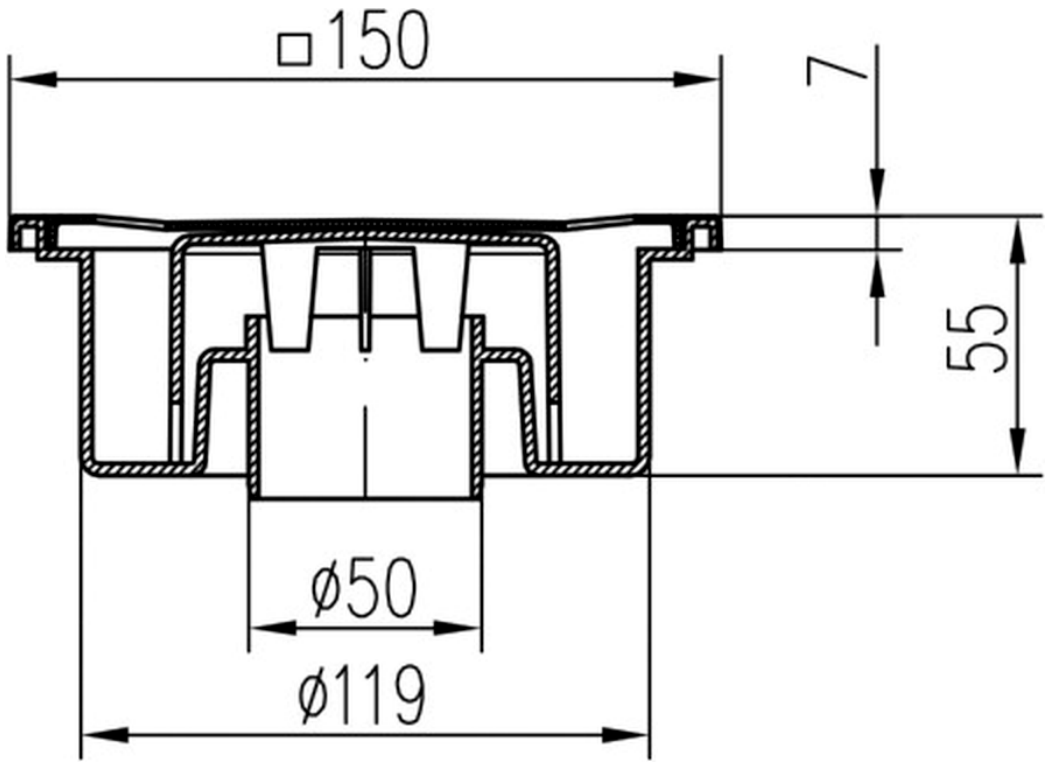

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik ugraditi u razini završnog poda; nakon ugradnje provjeriti protok i sifonski sklop.