TEHNIČKI LIST

Podni slivnik 150x150 sa vertikalnim izljevom Ø110

PODNA ODVODNJA

150 × 150

mm

Podesivi ulični slivnik s plastičnom rešetkom, suhom protumirisnom zaklopkom i okomitim priključkom Ø110.

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
170-193 L/min	Ø110 mm	K3 ● 300 kg

Namjena i funkcija

Ulični slivnik namijenjen je odvodnji vanjskih površina. Vertikalni izlaz Ø110 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav, dok podesiva visina 40-100 mm olakšava usklađivanje sa završnom kotom. Plastična rešetka prihvaća oborinsku vodu, a suha protumirisna zaklopka ograničava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacije.



Ulični slivnik s plastičnom rešetkom - 727 S

Podesiva visina 40-100 mm omogućuje usklađivanje sa završnom kotom površine.

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø110 mm
- podesiva visina 40-100 mm
- crna plastična rešetka 150 × 150 mm
- suha protumirisna zaklopka
- vanjska primjena; K3 / 300 kg

Konstrukcija i ugradnja

PLASTIČNA REŠETKA 150 × 150

Rešetka prihvaća oborinsku vodu i oblikuje uredan završetak površine.

PODESIVA VISINA 40-100 mm

Podesivi gornji dio omogućuje prilagodbu visine završnoj koti površine.

SUHA PROTUMIRISNA ZAKLOPKA

Zaklopka ograničava povrat neugodnih mirisa iz odvodnog sustava.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	727 S	**EAN**	8595587425091
Nazivna veličina rešetke	150 × 150 mm	**Ukupna visina**	do 310 mm
Podesiva visina	40-100 mm	**Visina fiksnog dijela**	210 mm
Materijali	polipropilen, polistiren	**Boja**	crna
Tip rešetke	plastična	**Vanjska primjena**	da
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø110 mm
Protok	170-193 L/min	**Klasa opterećenja**	K3
Dopušteno opterećenje	300 kg	**Suha protumirisna zaklopka**	da
Promjer kućišta	Ø142 mm	**Vanjski promjer baze**	Ø153 mm
Duljina donjeg priključka	60 mm	**Smjer priključka**	okomiti

Dimenzijski nacrt

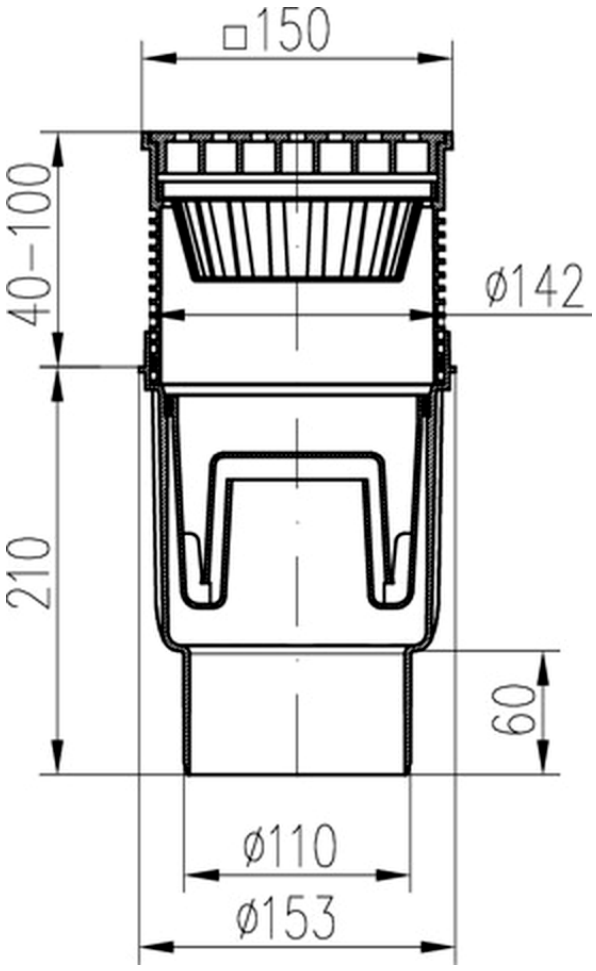

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: visinu slivnika uskladiti s kotom površine; nakon ugradnje provjeriti protok i zaklopku.