TEHNIČKI LIST

Podni slivnik 200x200 vertikalni izlaz Ø75

PODNA ODVODNJA

200 × 200

mm

Podni slivnik 200 × 200 mm s plastičnom rešetkom i okomitim priključkom Ø75.


PROTOK
67 L/min

IZLAZ
Ø75 mm

OPTEREĆENJE
K3 ● 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji podnih površina. Vertikalni izlaz Ø75 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav. Kućište i siva rešetka izrađeni su od polipropilena, a niska izvedba visine 82 mm omogućuje jednostavnu ugradnju. Unutarnji sifonski sklop ograničava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacije.

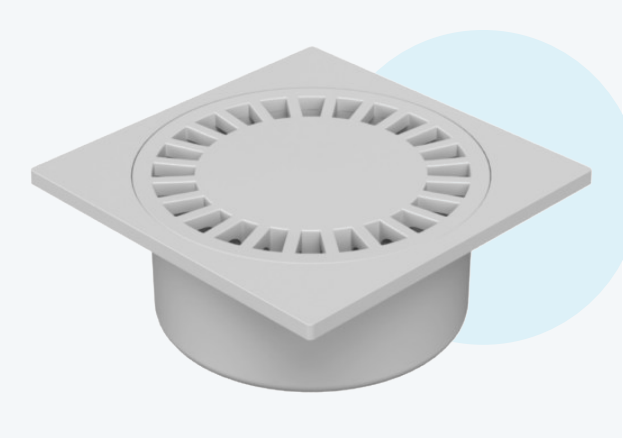

Podni slivnik Ø75 - 222 P

Vertikalni izlaz Ø75 omogućuje izravno spajanje na odvodnu cijev.

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø75 mm
- ukupna visina 82 mm
- siva plastična rešetka 200 × 200 mm
- kućište od polipropilena
- klasa opterećenja K3 / 300 kg

Konstrukcija i ugradnja

SIVA PLASTIČNA REŠETKA

Kvadratna rešetka 200 × 200 mm omogućuje prihvat vode s veće podne površine.

POLIPROPILENSKA KONSTRUKCIJA

Kućište i rešetka izrađeni su od izdržljivog polipropilena.

VERTIKALNI IZLAZ Ø75

Okomiti priključak Ø75 omogućuje izravno spajanje na odvodnu cijev.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	222 P	**EAN**	8595587415894
Nazivna veličina rešetke	200 × 200 mm	**Ukupna visina**	82 mm
Materijal	polipropilen	**Boja**	siva
Tip rešetke	plastična, siva	**Debljina gornje ploče**	8 mm
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø75 mm
Protok	67 L/min	**Klasa opterećenja**	K3
Dopušteno opterećenje	300 kg	**Veličina proizvoda**	200 × 200 × 82 mm
Promjer kućišta	Ø162 mm	**Visina sifonskog sklopa**	60 mm

Dimenzijski nacrt

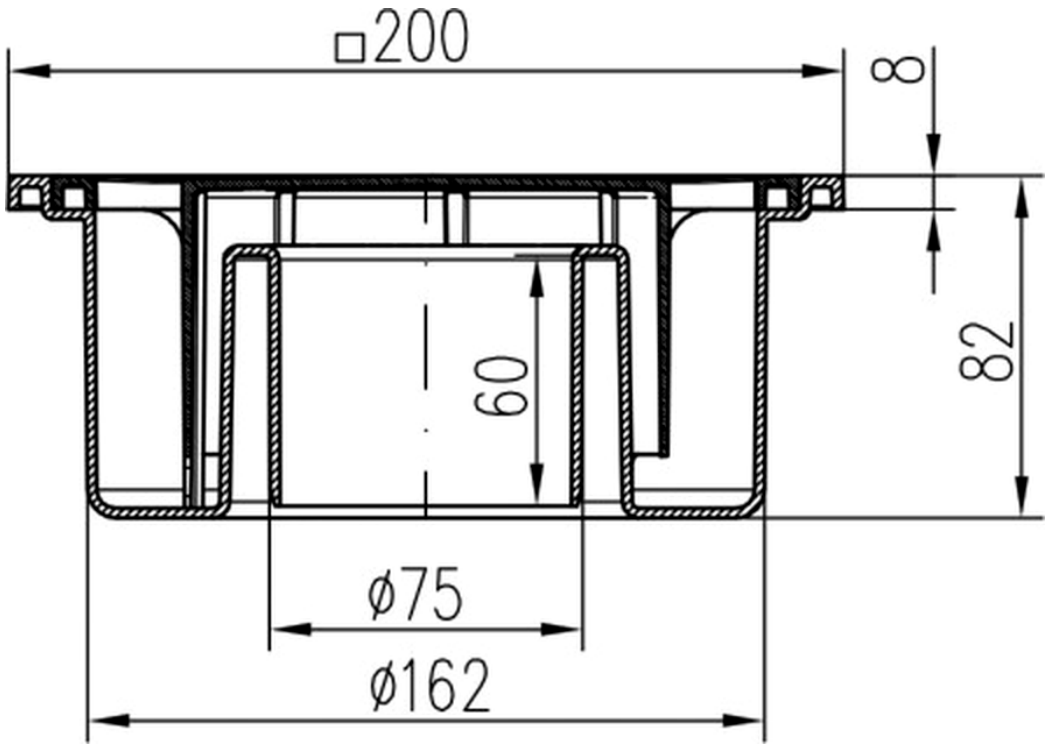

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik ugraditi u razini završnog poda; nakon ugradnje provjeriti protok i sifonski sklop.