TEHNIČKI LIST

Podni slivnik 245x245 sa vertikalnim izljevom Ø110

Vertikalni izlaz, suha zaklopka i sigurnosni vijci.

PODNA ODVODNJA

245 × 245

mm

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
250 L/min	Ø110	M125 • 12.500 kg

Namjena i funkcija

Ulični slivnik namijenjen je prihvatu oborinskih voda s vanjskih površina. Lijevanoželjezna rešetka SUN učvršćena je sigurnosnim vijcima, a klasa opterećenja M125 odgovara dopuštenom opterećenju od 12.500 kg. Suha protumirisna zaklopka ograničava povrat neugodnih mirisa, dok vertikalni izlaz Ø110 omogućuje spajanje na odvodni sustav.

Protok 250 L/min uz vertikalni izlaz Ø110.



Ulični slivnik s rešetkom SUN - 328 z

Ključne značajke

- lijevanoželjezna rešetka SUN 245 × 245 mm
- vertikalni izlaz Ø110 mm
- suha protumirisna zaklopka
- rešetka osigurana sigurnosnim vijcima
- vanjska primjena; M125 / 12.500 kg

Konstrukcija i ugradnja

LIJEVANOŽELJEZNA REŠETKA SUN 245 × 245
Rešetka prihvaća oborinsku vodu, a sigurnosni vijci osiguravaju njezin položaj.

SUHA PROTUMIRISNA ZAKLOPKA
Zaklopka ograničava povrat neugodnih mirisa iz odvodnog sustava.

KUĆIŠTE I VERTIKALNI IZLAZ
Kućište od polipropilena i polistirena završava priključkom Ø110.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završne površine te provjeriti slobodan protok vode i rad zaklopke.

Tehnički podaci i dimenzije


M125

12.500 kg

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	328 z	**EAN**	8595587402917
Duljina	245 mm	**Širina**	245 mm
Ukupna visina	260 mm	**Boja**	crna
Tip rešetke	lijevano željezo - SUN	**Materijali**	lijevano željezo, PP, PS
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø110 mm
Protok	250 L/min	**Vanjska primjena**	da
Klasa opterećenja	M125	**Dopušteno opterećenje**	12.500 kg
Suha protumirisna zaklopka	da	**Sigurnosni vijci**	da

Dimenzijski nacrt

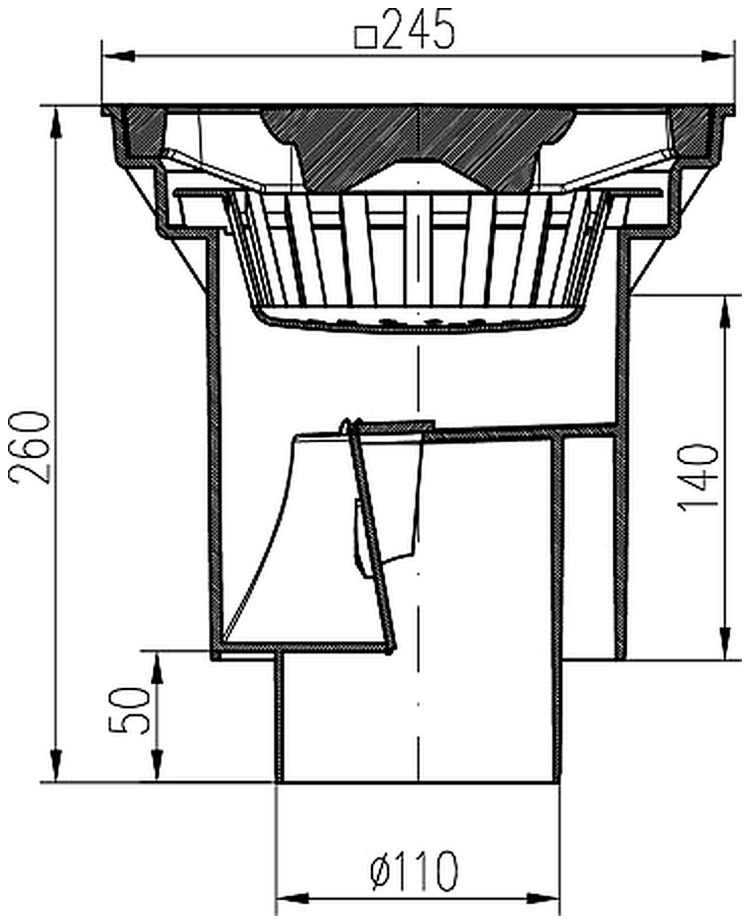

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik uskladiti s kotom površine; nakon ugradnje provjeriti protok, zaklopku i pričvršćenje rešetke.