TEHNIČKI LIST

Podni slivnik 245x245 sa vertikalnim izljevom Ø110

Podesivi ulični slivnik s lijevanoželjeznom rešetkom SUN, prirubnicom, suhom zaklopkom i okomitim priključkom Ø110.

PODNA ODVODNJA

245 × 245

mm

PROTOK
190-210 L/min

IZLAZ
Ø110 mm

OPTEREĆENJE
M125 • 12 500 kg

Namjena i funkcija

Ulični slivnik namijenjen je odvodnji vanjskih i prometno opterećenih površina. Vertikalni izlaz Ø110 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav, dok podesivi gornji dio olakšava usklađivanje sa završnom kotom. Lijevanoželjezna rešetka SUN prihvaća oborinsku vodu, a suha protumirisna zaklopka ograničava povrat neugodnih mirisa.

Podesiva visina 112-126 mm olakšava usklađivanje sa završnom kotom.



Ulični slivnik s rešetkom SUN - 831 Sz

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø110 mm
- podesiva visina 112-126 mm
- rešetka SUN 245 × 245 mm sa sigurnosnim vijcima
- suha protumirisna zaklopka i prirubnica Ø240 mm
- vanjska primjena; M125 / 12 500 kg

Konstrukcija i ugradnja

LIJEVANOŽELJEZNA REŠETKA SUN 245 × 245

Rešetka sa sigurnosnim vijcima prihvaća oborinsku vodu i podnosi klasu M125.

PODESIVA VISINA 112-126 mm

Podesivi gornji dio omogućuje prilagodbu visine završnoj koti površine.

SUHA PROTUMIRISNA ZAKLOPKA I PRIRUBNICA

Zaklopka ograničava povrat mirisa, a prirubnica olakšava pouzdan spoj s podnom konstrukcijom.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.

Tehnički podaci i dimenzije


Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

M125

12 500 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	831 Sz	**EAN**	8595587425428
Nazivna veličina rešetke	245 × 245 mm	**Ukupna visina**	do 336 mm
Podesiva visina	112-126 mm	**Visina fiksnog dijela**	210 mm
Materijali	lijevano željezo, polipropilen, polistiren	**Boja**	crna
Tip rešetke	lijevanoželjezna, SUN	**Vanjska primjena**	da
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø110 mm
Protok	190-210 L/min	**Klasa opterećenja**	M125
Dopušteno opterećenje	12 500 kg	**Suha protumirisna zaklopka**	da
Promjer kućišta	Ø142 mm	**Vanjski promjer prirubnice**	Ø240 mm
Duljina donjeg priključka	60 mm	**Sigurnosni vijci**	da

Dimenzijski nacrt

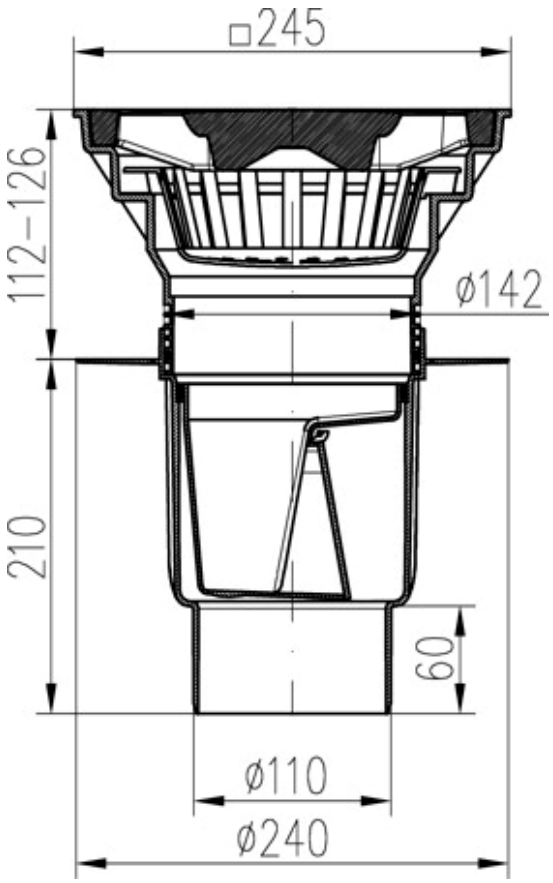

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: visinu slivnika uskladiti s kotom površine; nakon ugradnje provjeriti protok i zaklopku.