TEHNIČKI LIST

Podni slivnik 250x250 vertikalni izlaz Ø75 / Ø110

Podni slivnik s plastičnom rešetkom i okomitim priključkom Ø75/Ø110.

PODNA ODVODNJA

250 × 250


mm

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
108 L/min	Ø75/110 mm	K3 • 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji podnih površina. Vertikalni izlaz Ø75/Ø110 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav. Kućište i siva rešetka izrađeni su od polipropilena, a niska izvedba visine 125 mm omogućuje jednostavnu ugradnju. Unutarnji sifonski sklop ograničava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacije.

Izlaz s prijelazom Ø75/Ø110 omogućuje prilagodbu odvodnoj cijevi.

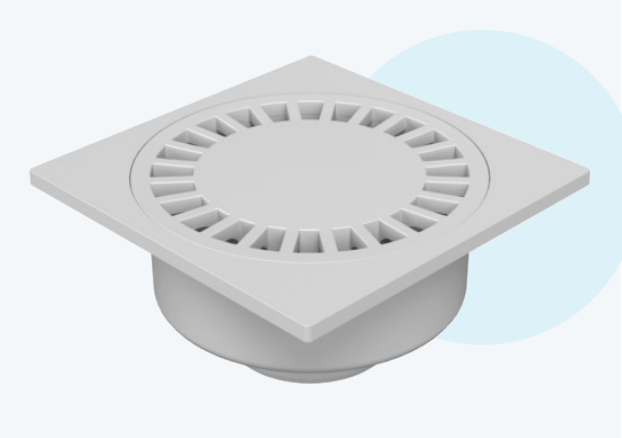

Podni slivnik Ø75/Ø110 - 221 P

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø75/Ø110 mm
- ukupna visina 125 mm
- siva plastična rešetka 250 × 250 mm
- kućište od polipropilena
- klasa opterećenja K3 / 300 kg

Konstrukcija i ugradnja

SIVA PLASTIČNA REŠETKA

Kvadratna rešetka 250 × 250 mm omogućuje prihvat vode s veće podne površine.

POLIPROPILENSKA KONSTRUKCIJA

Kućište i rešetka izrađeni su od izdržljivog polipropilena.

VERTIKALNI IZLAZ Ø75/Ø110

Okomiti priključak s promjerima Ø75 i Ø110 omogućuje prilagodbu odvodnoj cijevi.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	221 P	**EAN**	8595587415900
Nazivna veličina rešetke	250 × 250 mm	**Ukupna visina**	125 mm
Materijal	polipropilen	**Boja**	siva
Tip rešetke	plastična, siva	**Debljina gornje ploče**	10 mm
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø75 / Ø110 mm
Protok	108 L/min	**Klasa opterećenja**	K3
Dopušteno opterećenje	300 kg	**Veličina proizvoda**	250 × 250 × 125 mm

Dimenzijski nacrt

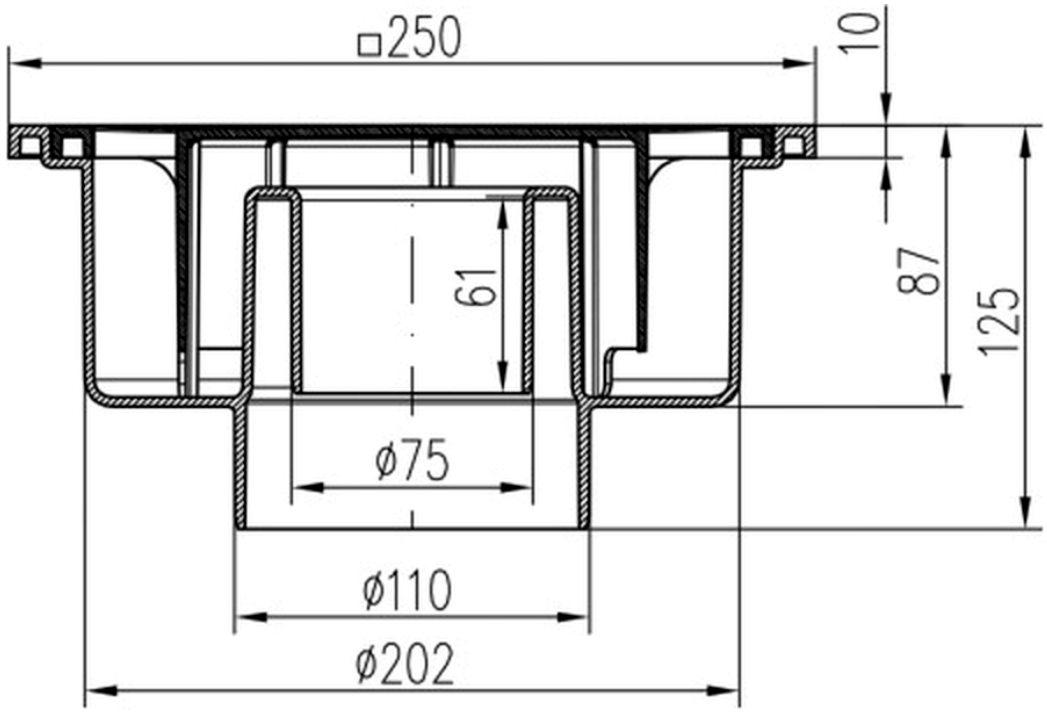

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik ugraditi u razini završnog poda; nakon ugradnje provjeriti protok i sifonski sklop.