TEHNIČKI LIST

Podni slivnik 300x300 sa vertikalnim izljevom Ø110

Podni slivnik 300 × 300 mm s plastičnom rešetkom i okomitim priključkom Ø110.

PODNA ODVODNJA


300 × 300

mm

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
171 L/min	Ø110 mm	L15 • 1500 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji podnih površina. Vertikalni izlaz Ø110 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav. Kućište i siva rešetka izrađeni su od polipropilena, a niska izvedba visine 98 mm omogućuje jednostavnu ugradnju. Unutarnji sifonski sklop ograničava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacije.

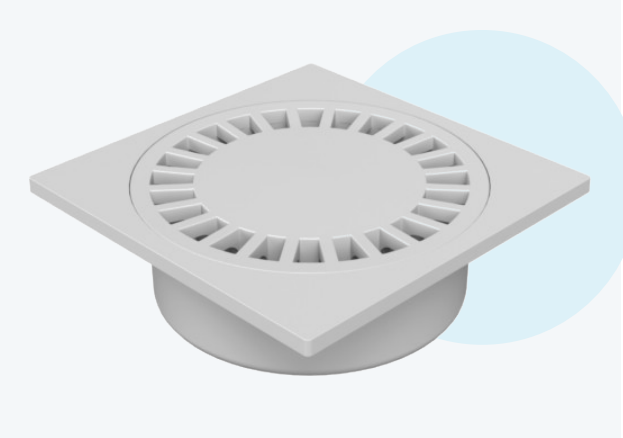

Podni slivnik Ø110 - 220 P

Niska izvedba visine 98 mm pogodna je za unutarnju podnu ugradnju.

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø110 mm
- ukupna visina 98 mm
- siva plastična rešetka 300 × 300 mm
- kućište od polipropilena
- unutarnja primjena; L15 / 1500 kg

Konstrukcija i ugradnja

SIVA PLASTIČNA REŠETKA

Kvadratna rešetka 300 × 300 mm omogućuje prihvat vode s veće podne površine.

POLIPROPILENSKA KONSTRUKCIJA

Kućište i rešetka izrađeni su od izdržljivog polipropilena.

VERTIKALNI IZLAZ Ø110

Okomiti priključak Ø110 omogućuje izravno spajanje na odvodnu cijev.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

L15
1500 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	220 P	**EAN**	8595587415917
Nazivna veličina rešetke	300 × 300 mm	**Ukupna visina**	98 mm
Materijal	polipropilen	**Boja**	siva
Tip rešetke	plastična, siva	**Debljina gornje ploče**	12 mm
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø110 mm
Protok	171 L/min	**Klasa opterećenja**	L15
Dopušteno opterećenje	1500 kg	**Veličina proizvoda**	300 × 300 × 98 mm
Primjena	unutarnja	**Promjer kućišta**	Ø243 mm

Dimenzijski nacrt

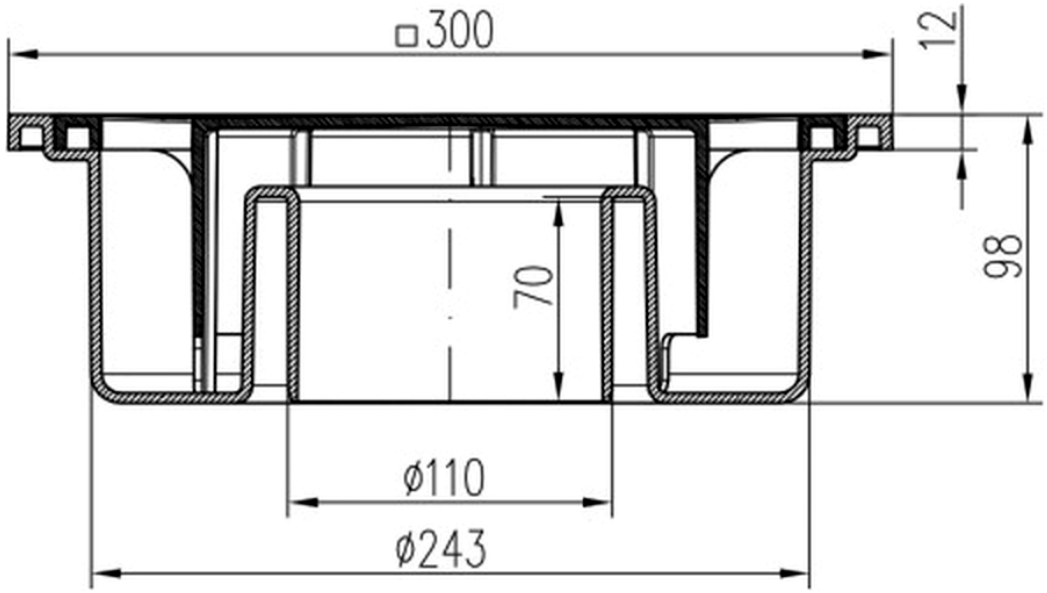

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik ugraditi u razini završnog poda; nakon ugradnje provjeriti protok i sifonski sklop.