TEHNIČKI LIST

Podni slivnik crni sa vertikalnim izlazom Ø110

PODNA ODVODNJA

150 × 150


mm

Kompaktni crni podni slivnik s plastičnom rešetkom i okomitim priključkom Ø110.

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
41-45 L/min	Ø110 mm	K3 ● 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji podnih površina. Vertikalni izlaz Ø110 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav. Kućište i crna rešetka izrađeni su od polipropilena, a kompaktna izvedba visine 105 mm omogućuje jednostavnu ugradnju. Unutarnji sifonski sklop ograničava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacije.

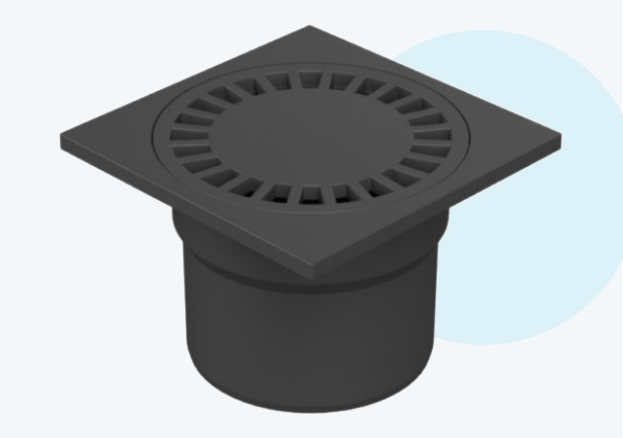

Crni podni slivnik - 323 P

Kompaktna visina 105 mm pogodna je za jednostavnu podnu ugradnju.

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø110 mm
- ukupna visina 105 mm
- crna plastična rešetka 150 × 150 mm
- kućište od polipropilena
- klasa opterećenja K3 / 300 kg

Konstrukcija i ugradnja

CRNA PLASTIČNA REŠETKA

Kvadratna rešetka 150 × 150 mm oblikuje uredan završetak podne površine.

POLIPROPILENSKA KONSTRUKCIJA

Kućište i rešetka izrađeni su od izdržljivog polipropilena.

VERTIKALNI IZLAZ Ø110

Okomiti priključak omogućuje izravno spajanje na odvodnu cijev.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	323 P	**EAN**	8595587400708
Nazivna veličina rešetke	150 × 150 mm	**Ukupna visina**	105 mm
Materijal	polipropilen	**Boja**	crna
Tip rešetke	plastična, crna	**Debljina gornje ploče**	7 mm
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø110 mm
Protok	41-45 L/min	**Klasa opterećenja**	K3
Dopušteno opterećenje	300 kg	**Veličina proizvoda**	150 × 150 × 105 mm

Dimenzijski nacrt

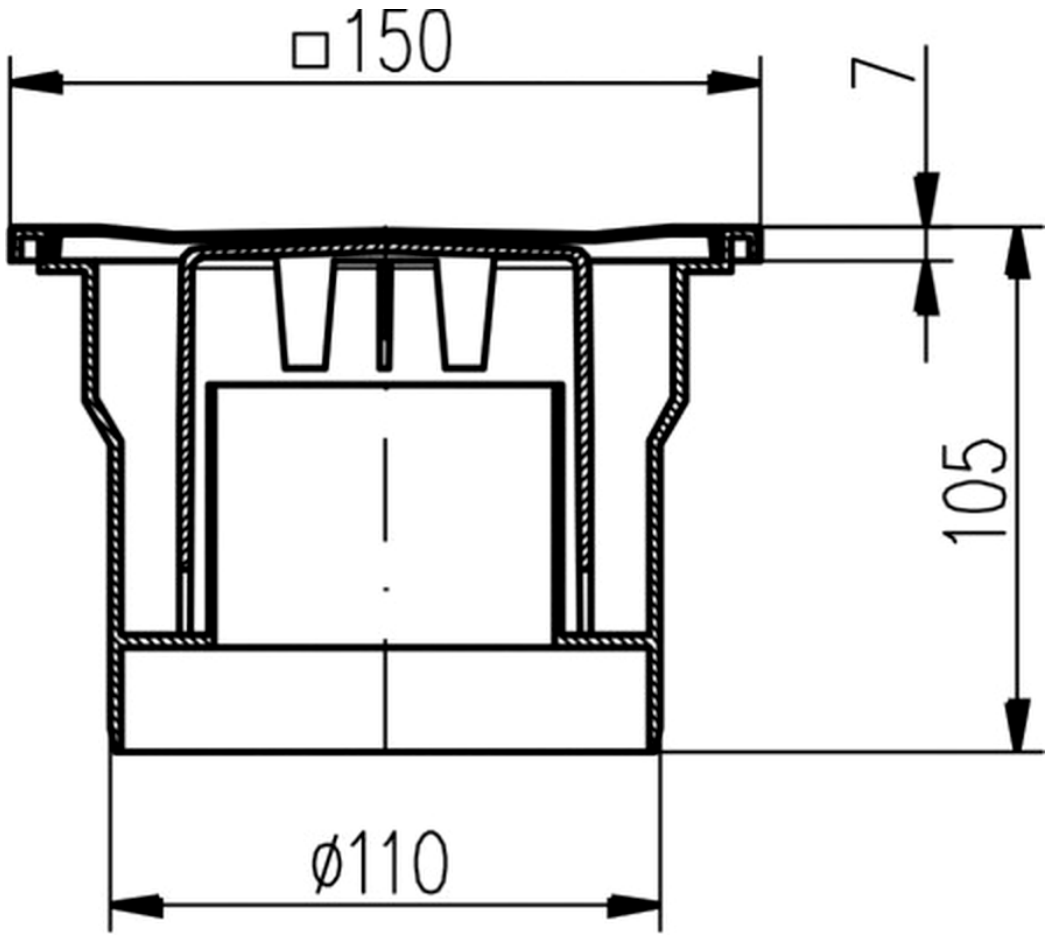

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik ugraditi u razini završnog poda; nakon ugradnje provjeriti protok i sifonski sklop.