TEHNIČKI LIST

Podni slivnik sa horizontalnim izlazom Ø40

Podesivi podni odvod s vodoravnim izlazom Ø40 mm i pločicom LABYRINTH od nehrđajućeg čelika.

PODNI ODVOD

125 × 125


mm

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
26-70 L/min	Ø40 mm	K3 • 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji unutarnjih podnih površina. Tijekom protoka voda prolazi kroz sifonski sklop prema vodoravnom izlazu Ø40 mm. Suhi protumirisni zatvarač i vodena brtva ograničavaju povrat neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava.

Dvostruka zaštita od mirisa: suhi zatvarač i vodena brtva.

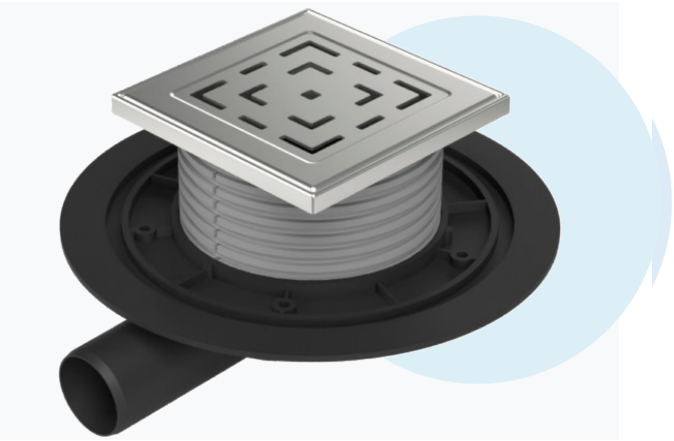


Podni slivnik LABYRINTH 125 × 125 mm - L 1382 A

Ključne značajke

- suhi protumirisni zatvarač i vodena brtva
- podesivi teleskopski nastavak
- samo za unutrašnju primjenu
- pločica LABYRINTH od nehrđajućeg čelika

Princip rada protumirisnog zatvarača

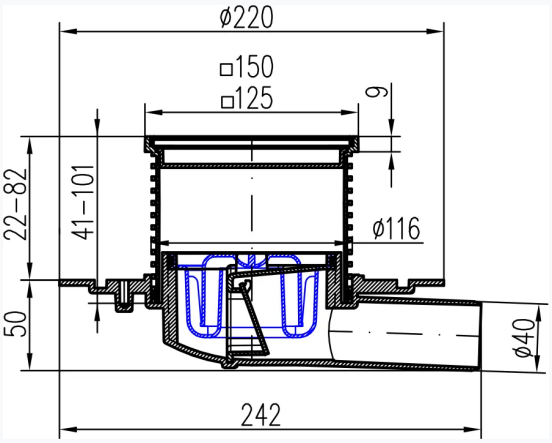

SUHI ZATVARAČ I VODENA BRTVA

Sifonski sklop omogućuje protok vode i ograničava povrat mirisa iz kanalizacije.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	L 1382 A	**Protok**	26-70 L/min
Nazivna veličina pločice	125 × 125 mm	**Promjer izlaza**	Ø40 mm
Ukupna visina	132 mm	**Izvedba izlaza**	vodoravna
Duljina tijela	242 mm	**Visina tijela**	50 mm
Promjer prirubnice	Ø220 mm	**Podesiva visina**	41-101 mm
Promjer gornjeg nastavka	Ø116 mm	**Vodoravni priključak**	Ø40 mm
Materijali	polipropilen, polistiren, nehrđajući čelik	**Suhi protumirisni zatvarač**	da
Boja	siva	**Primjena**	samo unutrašnja
Tip pločice	LABYRINTH	**Klasa / opterećenje**	K3 / 300 kg

Dimenzijski nacrt

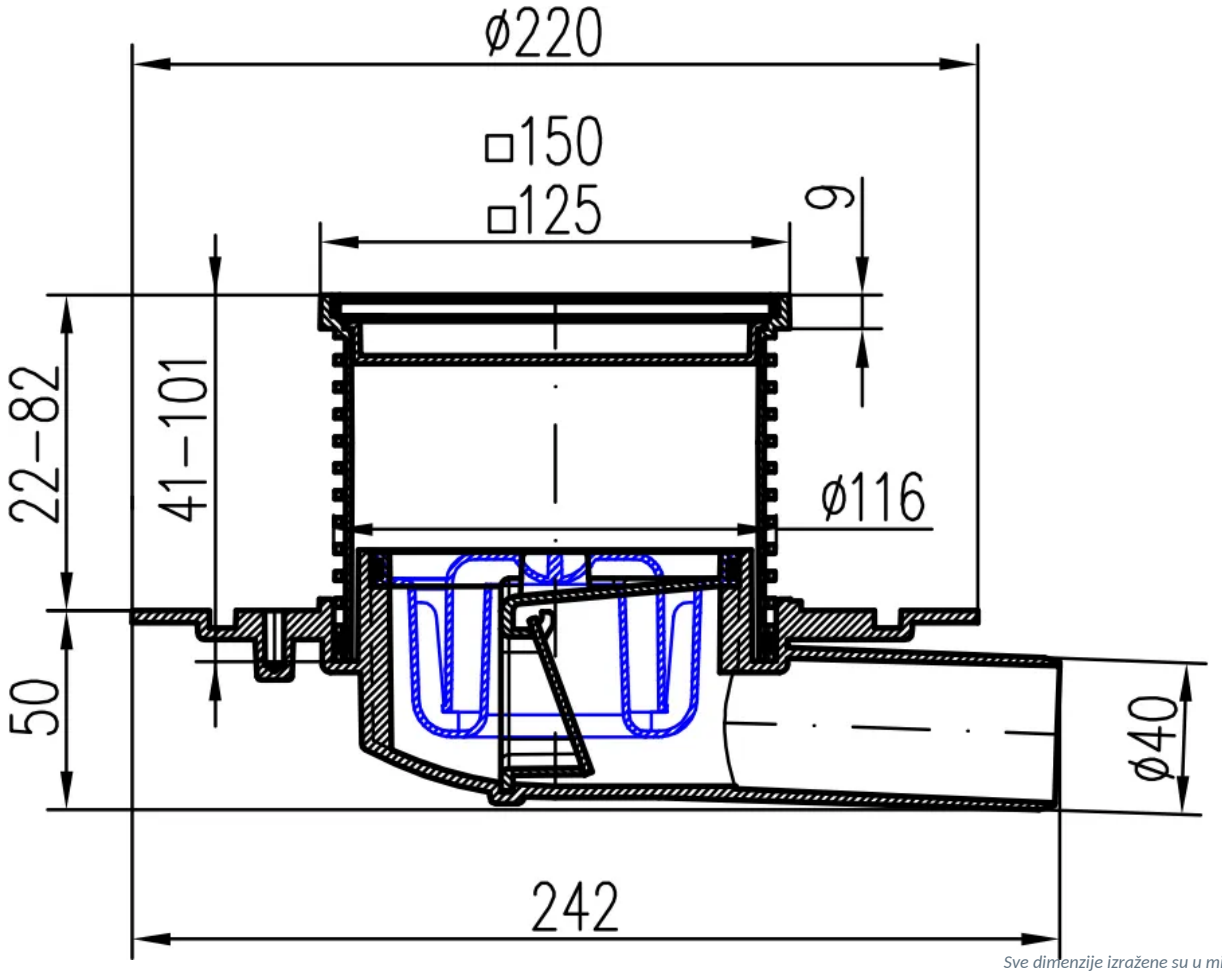

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: visinu nastavka uskladiti sa završnom kotom poda; nakon ugradnje ukloniti nečistoće i provjeriti slobodan protok i rad zatvarača.