TEHNIČKI LIST

Podni slivnik sa horizontalnim izlazom Ø50

PODNA ODVODNJA

150 × 150


mm

Podni slivnik s rešetkom SUN, okvirom od nehrđajućeg čelika i horizontalnim priključkom Ø50.

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
42-44 L/min	Ø50 mm	K3 ● 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji podnih površina. Horizontalni izlaz Ø50 omogućuje bočno spajanje na odvodni sustav. Kućište je izrađeno od polipropilena, dok su rešetka SUN i okvir izrađeni od nehrđajućeg čelika. Ukupna visina iznosi 95 mm, a protok 42-44 L/min.

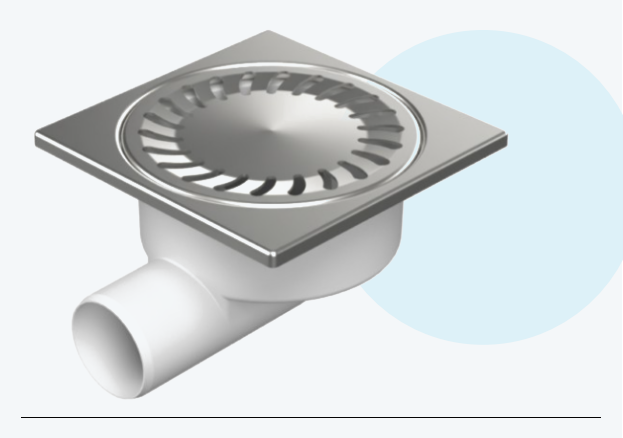

Podni slivnik s rešetkom SUN - 326 N

Okvir od nehrđajućeg čelika osigurava trajan i uredan završetak poda.

Ključne značajke

- horizontalni izlaz Ø50 mm
- ukupne dimenzije 180 × 150 × 95 mm
- rešetka SUN 150 × 150 mm
- okvir od nehrđajućeg čelika
- klasa opterećenja K3 / 300 kg

Konstrukcija i ugradnja

REŠETKA SUN

Rešetka SUN 150 × 150 mm omogućuje prihvat vode i uredan završetak poda.

OKVIR OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Metalni okvir osigurava čvrst i trajan spoj sa završnom podnom oblogom.

HORIZONTALNI IZLAZ Ø50

Bočni priključak Ø50 omogućuje horizontalno spajanje na odvodnu cijev.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	326 N	**EAN**	8595587400654
Nazivna veličina rešetke	150 × 150 mm	**Veličina proizvoda**	180 × 150 × 95 mm
Materijali	polipropilen, nehrđajući čelik	**Boja**	siva
Tip rešetke	SUN	**Okvir od nehrđajućeg čelika**	da
Izvedba izlaza	horizontalna	**Promjer izlaza**	Ø50 mm
Protok	42-44 L/min	**Klasa opterećenja**	K3
Dopušteno opterećenje	300 kg	**Ukupna visina**	95 mm
Visina unutarnjeg sklopa	55 mm	**Debljina gornje ploče**	7 mm

Dimenzijski nacrt

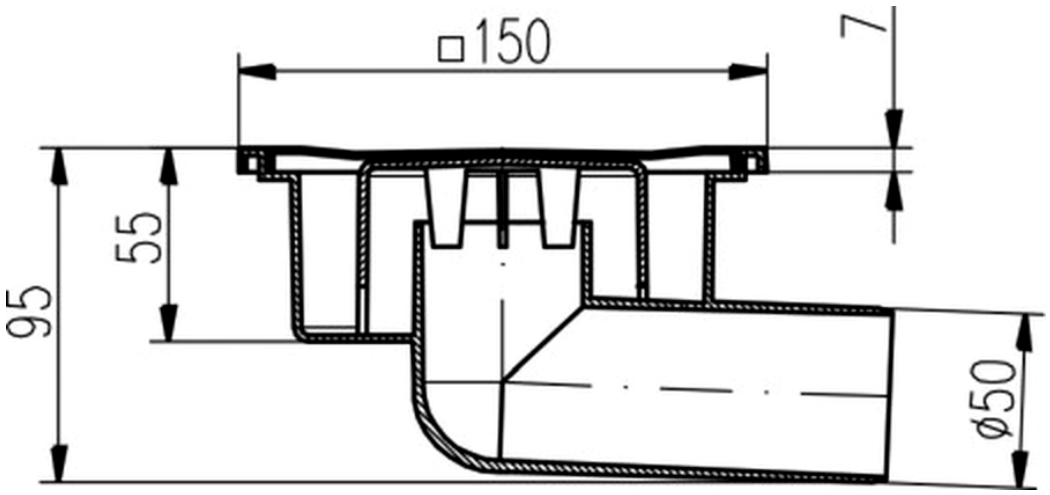

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik ugraditi u razini završnog poda; nakon ugradnje provjeriti protok i sifonski sklop.