TEHNIČKI LIST

Podni slivnik sa horizontalnim izlazom Ø50

Bijeli podni slivnik s plastičnom rešetkom i bočnim priključkom Ø50.

PODNA ODVODNJA

150 × 150


mm

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
42-44 L/min	Ø50 mm	K3 ● 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji podnih površina. Horizontalni izlaz Ø50 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav. Kućište i bijela rešetka izrađeni su od polipropilena, a kompaktna izvedba visine 95 mm omogućuje jednostavnu ugradnju. Unutarnji sifonski sklop ograničava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacije.

Horizontalni izlaz Ø50 omogućuje bočno spajanje na odvodnu cijev.

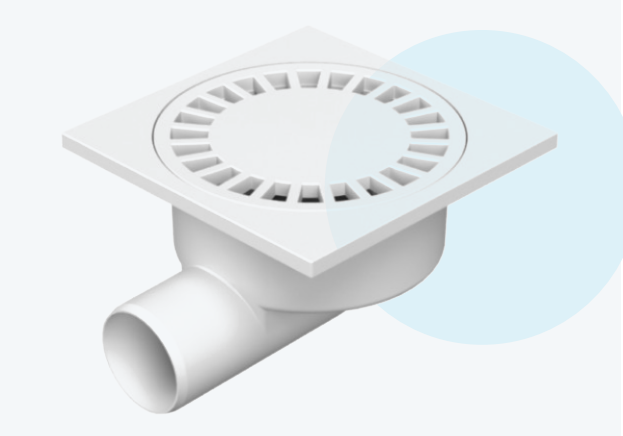

Podni slivnik s bočnim izlazom Ø50 - 326 P

Ključne značajke

- horizontalni izlaz Ø50 mm
- ukupna visina 95 mm
- bijela plastična rešetka 150 × 150 mm
- kućište od polipropilena
- klasa opterećenja K3 / 300 kg

Konstrukcija i ugradnja

BIJELA PLASTIČNA REŠETKA

Kvadratna rešetka 150 × 150 mm oblikuje uredan završetak podne površine.

POLIPROPILENSKA KONSTRUKCIJA

Kućište i rešetka izrađeni su od izdržljivog polipropilena.

HORIZONTALNI IZLAZ Ø50

Bočni priključak Ø50 omogućuje horizontalno spajanje na odvodnu cijev.

UGRADNJA Slivnik ugraditi u razini završnog poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i dimenzijske značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	326 P	**EAN**	8595587400661
Nazivna veličina rešetke	150 × 150 mm	**Ukupna visina**	95 mm
Materijal	polipropilen	**Boja**	bijela
Tip rešetke	plastična, bijela	**Debljina gornje ploče**	7 mm
Izvedba izlaza	horizontalna	**Promjer izlaza**	Ø50 mm
Protok	42-44 L/min	**Klasa opterećenja**	K3
Dopušteno opterećenje	300 kg	**Veličina proizvoda**	150 × 150 × 95 mm
Visina unutarnjeg sklopa	55 mm	**Izvedba priključka**	bočna

Dimenzijski nacrt

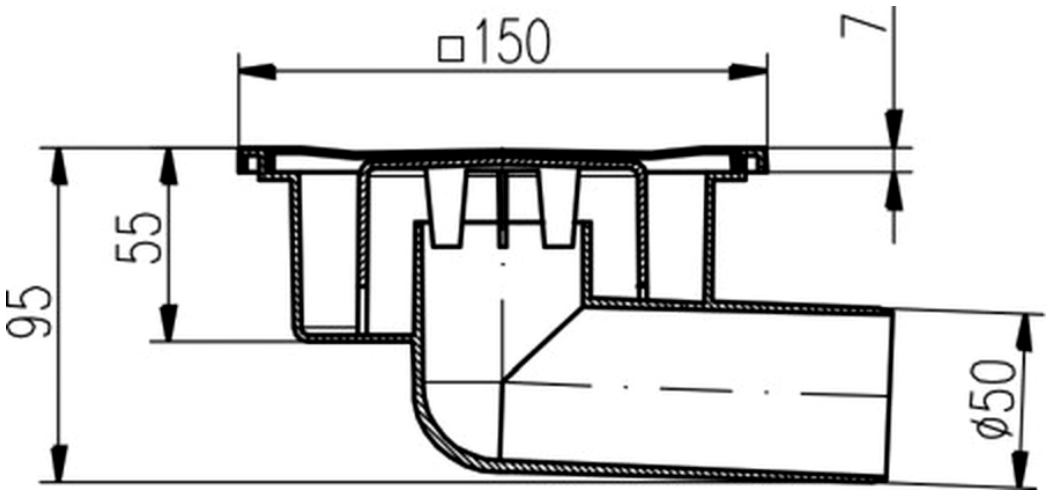

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: slivnik ugraditi u razini završnog poda; nakon ugradnje provjeriti protok i sifonski sklop.