TEHNIČKI LIST

Podni slivnik sa ugradbenim inox okvirom Ø40

Podesivi podni slivnik s horizontalnim izlazom Ø40 mm i pločicom CERAMICS 125 s nehrđajućim okvirom.

PODNI ODVOD
125 × 125
mm

PROTOK
25-70 L/min

IZLAZ
Ø40 mm

OPTEREĆENJE
K3 • 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji unutarnjih podnih površina. Podesivi gornji nastavak omogućuje prilagodbu završnoj koti poda, dok horizontalni izlaz Ø40 mm olakšava spajanje na kanalizacijski priključak.

Suhi zatvarač i vodena brtva za zaštitu od mirisa.




Podni slivnik CERAMICS 125 × 125 mm - C 382 A

Ključne značajke

- horizontalni izlaz Ø40 mm
- suhi protumirisni zatvarač i vodena brtva
- podesivi teleskopski nastavak
- CERAMICS 125 s okvirom od nehrđajućeg čelika
- samo za unutarnju primjenu

Horizontalna izvedba odvoda

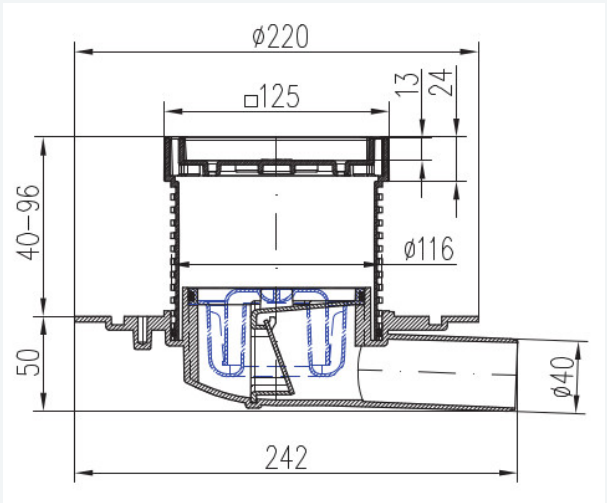

HORIZONTALNI IZLAZ
Horizontalni priključak Ø40 mm namijenjen je spajanju na odvodnu cijev.


K3
300 kg

Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	C 382 A	**EAN**	8595587424889
Veličina pločice	125 × 125 mm	**Protok - suhi zatvarač**	56-70 L/min
Ukupna visina	146 mm	**Protok - vodena brtva**	25-32 L/min
Duljina tijela	242 mm	**Promjer izlaza**	Ø40 mm
Promjer prirubnice	Ø220 mm	**Izvedba izlaza**	horizontalna
Promjer nastavka	Ø116 mm	**Podesiva visina**	40-96 mm
Materijali	polipropilen, polistiren, nehrđajući čelik	**Horizontalni priključak**	Ø40 mm
Nehrđajući okvir	DIN 1.4301	**Temperaturna otpornost**	do 90 °C
Boja	siva	**Primjena**	samo unutarnja
Tip pločice	CERAMICS	**Klasa / opterećenje**	K3 / 300 kg

Dimenzijski nacrt

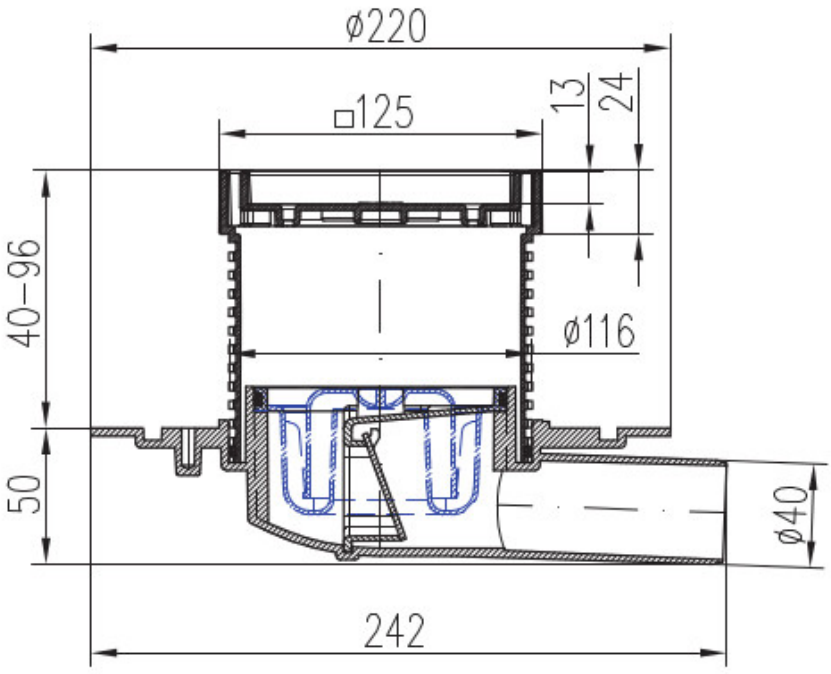

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: visinu nastavka uskladiti sa završnom kotom poda; nakon ugradnje ukloniti nečistoće i provjeriti protok i rad zatvarača.