TEHNIČKI LIST

Podni slivnik sa vertikalnim izlazom Ø110

PODNA ODVODNJA

125 × 125


mm

Podesivi podni slivnik s rešetkom od nehrđajućeg čelika i okomitim priključkom Ø110.

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
32-72 L/min	Ø110 mm	K3 ● 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji unutarnjih i vanjskih podnih površina. Vertikalni izlaz Ø110 omogućuje izravno spajanje na odvodni sustav, a podesivi teleskopski nastavak olakšava usklađivanje sa završnom kotom poda. Sifonski sklop ograničava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava.

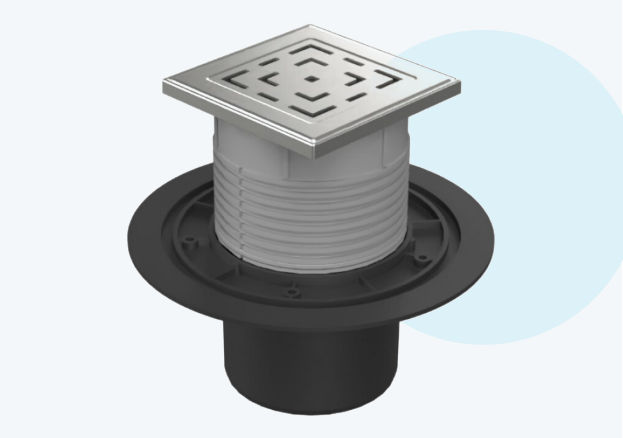

Podni slivnik LABYRINTH - L 1386 A

Podesiva visina olakšava usklađivanje sa završnom kotom poda.

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø110 mm
- podesiva visina 35-95 mm
- rešetka LABYRINTH 125 × 125 mm
- rešetka od nehrđajućeg čelika
- unutarnja i vanjska primjena; K3 / 300 kg

Konstrukcija i ugradnja

REŠETKA LABYRINTH

Rešetka od nehrđajućeg čelika osigurava trajan i uredan završetak poda.

PODESIVI TELESKOPSKI NASTAVAK

Raspon 35-95 mm omogućuje prilagodbu visine završnoj koti poda.

VERTIKALNI IZLAZ Ø110

Okomiti priključak omogućuje izravno spajanje na odvodnu cijev.

UGRADNJA Nastavak uskladiti s kotom poda i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	L 1386 A	**EAN**	8595587423851
Nazivna veličina rešetke	125 × 125 mm	**Ukupna visina**	181 mm
Podesiva visina	35-95 mm	**Visina iznad prirubnice**	22-82 mm
Promjer prirubnice	Ø220 mm	**Promjer gornjeg nastavka**	Ø116 mm
Materijali	PP, PS, nehrđajući čelik	**Boja**	siva
Izvedba izlaza	vertikalna	**Promjer izlaza**	Ø110 mm
Zakretni priključak	ne	**Vanjska primjena**	da
Protok	32-72 L/min	**Dubina donjeg dijela**	99 mm
Visina izlaznog kućišta	82 mm	**Visina sifonskog sklopa**	78 mm
Tip rešetke	LABYRINTH	**Materijal rešetke**	nehrđajući čelik
Klasa / opterećenje	K3 / 300 kg	**Debljina gornjeg sklopa**	9 mm

Dimenzijski nacrt

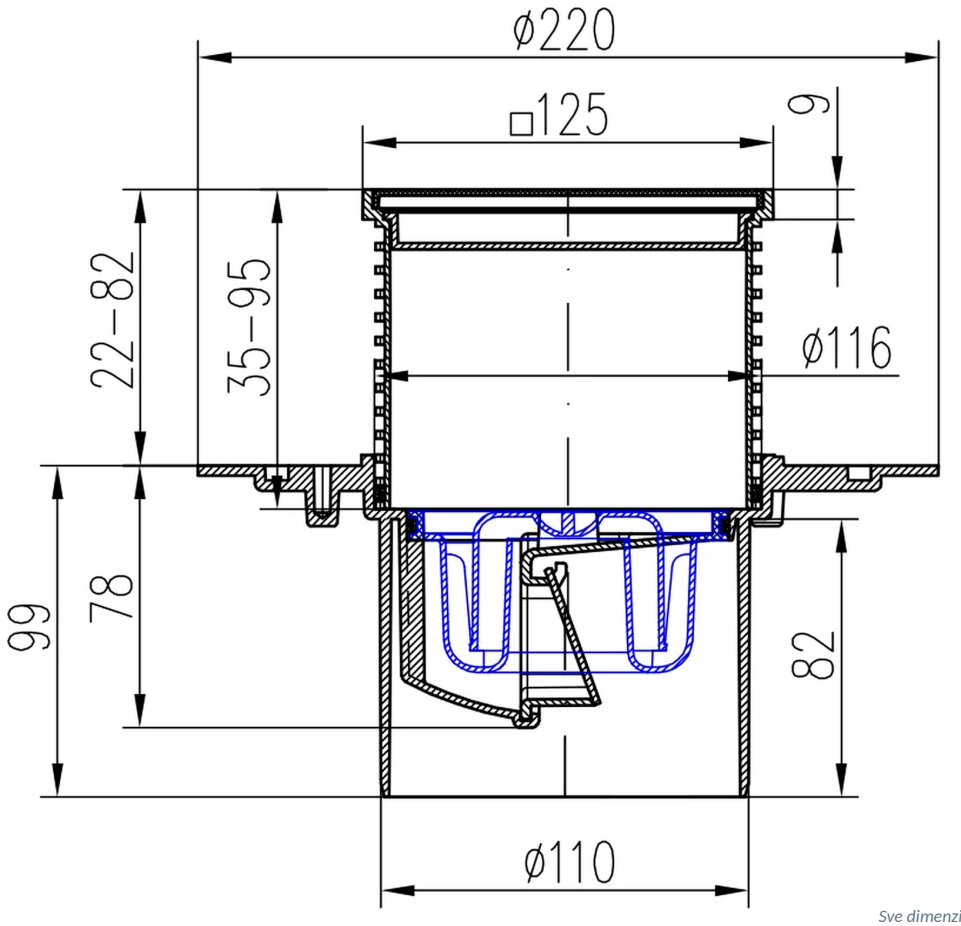

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: visinu nastavka uskladiti s kotom poda; nakon ugradnje provjeriti protok i sifonski sklop.