TEHNIČKI LIST

Podni slivnik s vertikalnim izlazom Ø50

Podesivi podni slivnik s vertikalnim izlazom Ø50 mm i pločicom LABYRINTH od nehrđajućeg čelika.

PODNI ODVOD
125 × 125
mm

PROTOK
30-70 L/min


IZLAZ
Ø50 mm

OPTEREĆENJE
K3 • 300 kg

Namjena i funkcija

Podni slivnik namijenjen je odvodnji isključivo unutarnjih podnih površina. Podesivi gornji nastavak omogućuje prilagodbu završnoj koti poda, dok vertikalni izlaz Ø50 mm odvodi vodu izravno prema kanalizacijskom priključku.

Samo za unutarnju primjenu.

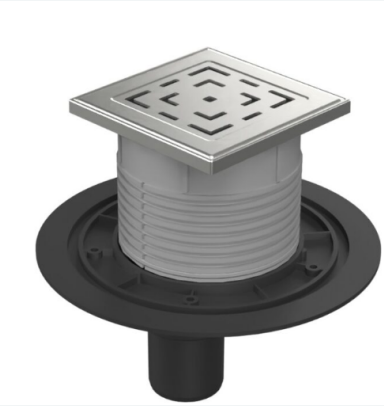


Podni slivnik LABYRINTH 125 × 125 mm - L1 384 A

Ključne značajke

- vertikalni izlaz Ø50 mm
- podesivi teleskopski nastavak
- pločica LABYRINTH od nehrđajućeg čelika
- samo za unutarnju primjenu
- klasa opterećenja K3 - do 300 kg

Vertikalna izvedba odvoda

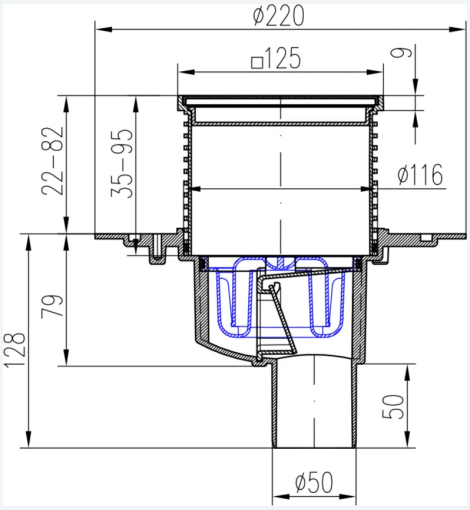

VERTIKALNI IZLAZ
Priključak Ø50 mm smješten je okomito ispod tijela slivnika.


K3
300 kg

Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	L1 384 A	**EAN**	8595587423776
Veličina pločice	125 × 125 mm	**Protok**	30-70 L/min
Ukupna visina	210 mm	**Promjer izlaza**	Ø50 mm
Promjer prirubnice	Ø220 mm	**Izvedba izlaza**	vertikalna
Promjer nastavka	Ø116 mm	**Podesiva visina**	da
Materijali	polipropilen, polistiren, nehrđajući čelik	**Zakretni priključak**	ne
Boja	siva	**Primjena**	samo unutarnja
Tip pločice	LABYRINTH	**Klasa / opterećenje**	K3 / 300 kg

Dimenzijski nacrt

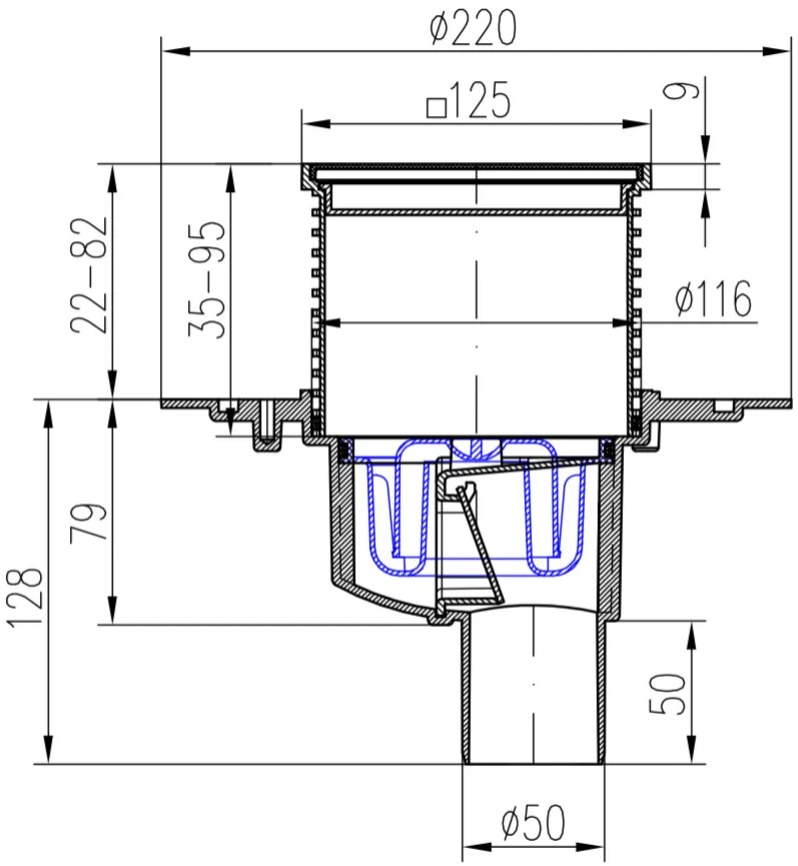

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: visinu nastavka uskladiti sa završnom kotom poda; nakon ugradnje ukloniti nečistoće i provjeriti slobodan protok.