TEHNIČKI LIST

Kod proizvoda I-DBC1NN04000

PE drenažna cijev

Opis

Rebrasta polietilenska cijev s dvostrukom stijenkom za sustave podzemne odvodnje, izrađena kontinuiranom koekstruzijom dviju stijenki, crne boje visoke otpornosti na UV zrake. Cijev mora biti izrađena s pukotinama koje su jednako udaljene , smještenim na na dnu utora između dva uzastopna rebra, raspoređenih po cijelom obodnom luku, s vanjskom koekstrudiranom obojanom trakom. Pakirano u rolama od 50 ili 25 metara, zajedno sa spojnim omotom .
Cijev proizvodi tvrtka koja je redovito upisana u Polieco Consortium D.Lgs. (152/2006 - art. 234) sa slijedećim sustavima upravljanja:
-Kvaliteta, u skladu s UNI EN ISO 9001;
-Okoliš, u skladu s UNI EN ISO 14001;
Certificirano i potvrđen od akreditirane institucije.
Proizvođač primjenjuje etički kodeks I organizacijski, upravljački I kontrolni model u skladu sa Zakonskom uredbom 231/01 I može pružiti informacije o svojim ekonomskim, ekološkim I društvenim (ESG) učincima prema Izvješću o održivosti.



Slika je samo u ilustrativne slike

Karakteristike sirovine u granulama

Srednja gustoća	g/cm³	≥ 0,93	EN ISO 1183-1
Indeks protoka taline (230°C: 2,16 Kg)	g/10 min	≤ 1,6	EN ISO 1133
Elastični moduli	MPa	≥ 800	ISO 527
Poissonov omjer	-	0.45	-

Karakteristike cijevi bez pukotina

Otpornost na gnječenje	N	> 300	EN 61386-1:2008 ed EN 61386-24:2010
Polumjer zakrivljenosti	min	15 volte DE	-
Ograničenja korištenja	°C	-20 / +60	-

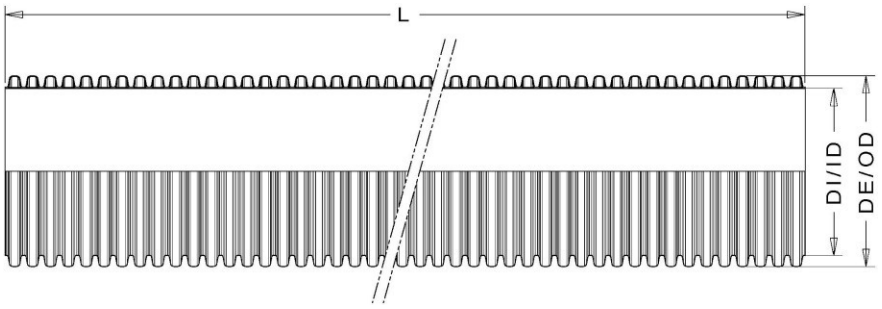
* Ovisno o vrsti perforacije, mehanička sredstva I otpornost na gnječenje se mogu promijeniti u odnosu na originalnu

Italiana Corrugati S.p.A.
Loc. Fonte del Doglio, 22/E - Piandimeleto (PU)
Tel: +39 0722 72221 - Fax +39 0722 726076
E.mail: italianacorrugati@tubi.net - Web: www.tubi.net

TEHNIČKI LIST

Kod proizvoda I-DBC1NN04000

PE drenažna cijev



Perforacija

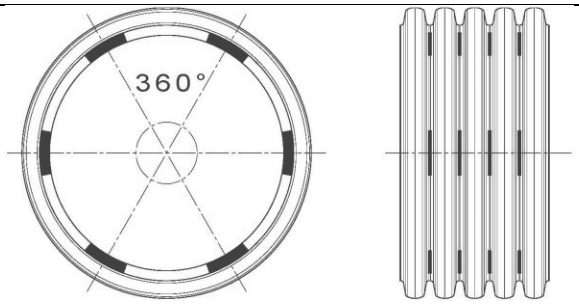
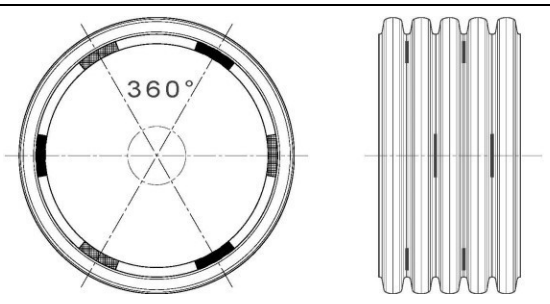
DE/OD [mm]	DI/ID [mm]	L [m]	Minimalna duljina perforacije [mm]	Minimalana širina perforacije [mm]	Broj perforacije po metru	Perforirana površina [cm²]	Postotak perforirane površine	Vrsta perforacije
63	50	50	13	2.1	327	89	5.7%	2
75	60	50	17	2.1	288	103	5.5%	2
90	76	50	19	2.1	252	101	4.2%	2
110	92	50	23	2.1	216	104	3.6%	2
125	105	50	25	2.1	198	104	3.2%	2
160	137	50	28	2.3	318	205	4.8%	2
200	171	25	32	2.3	282	208	3.9%	1

* Navedene vrijednosti odnose se na proizvodni standard s dopuštenim odstupanjem od 3%

Označavanje

BLACK DREN Ø DATA ORA UV

Perforacija

Tip 1	Tip 2
	

Italiana Corrugati S.p.A.
Loc. Fonte del Doglio, 22/E - Piandimeleto (PU)
Tel: +39 0722 72221 - Fax +39 0722 726076
E.mail: italianacorrugati@tubi.net - Web: www.tubi.net