TEHNIČKI LIST

# Prolazni slivnik sa rešetkom labyrinth Ø50 / Ø75

PODNI ODVOD

**125 × 125**

mm

Podesivi podni odvod s vodoravnim priključkom i pločicom LABYRINTH od nehrđajućeg čelika.

**PROTOK**
**24-44 L/min**


**IZLAZ**
**Ø50 / Ø75 mm**

**OPTEREĆENJE**
**K3 • 300 kg**

## Namjena i funkcija

Podni slivnik s integriranim plovkom NEPTUN namijenjen je odvodnji unutarnjih podnih površina. Tijekom protoka plovak omogućuje nesmetano otjecanje, a pri padu razine vode ili isušivanju sifona spušta se i zatvara odvodni otvor, čime sprječava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava.

**Zaštita od mirisa ostaje aktivna i kada se vodeni čep u sifonu osuši.**

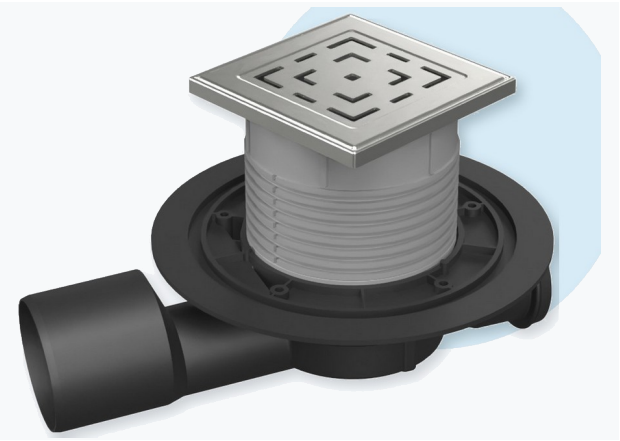


Podni slivnik sa pločicom LABYRINTH - L 1427 AX


## Ključne značajke

- integrirani NEPTUN plovak s automatskim zatvaranjem
- podesivi teleskopski nastavak
- samo za unutrašnju primjenu
- pločica LABYRINTH od nehrđajućeg čelika

## Princip rada NEPTUN plovka

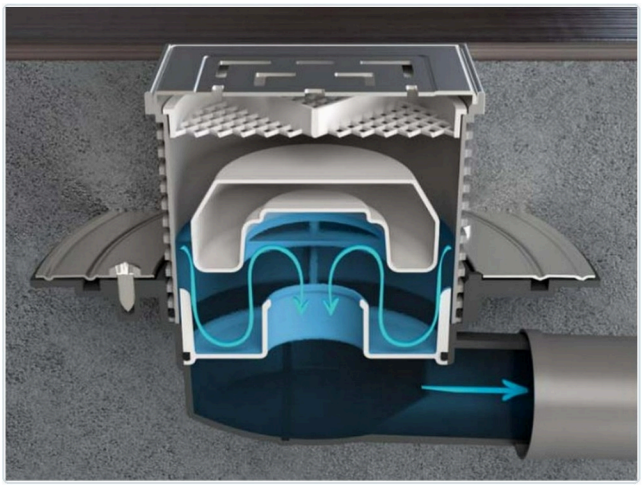

**1 PROTOK VODE**
Plovak dopušta prolaz vode prema odvodu.

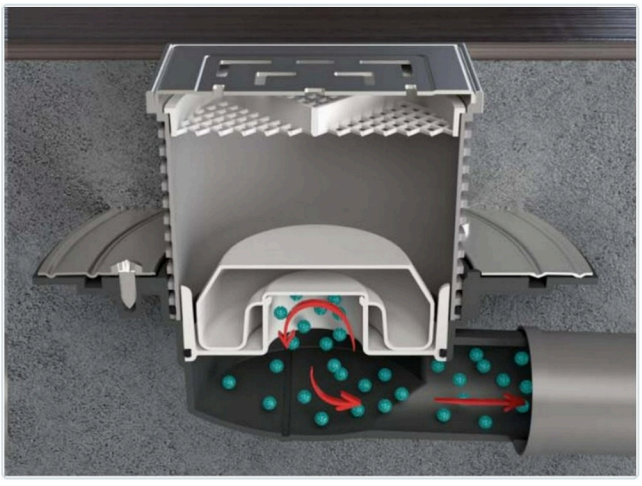

**2 SUHI SIFON**
Plovak se spušta i zatvara otvor prema kanalizaciji.


# Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

**K3**
300 kg

| PARAMETAR | VRIJEDNOST | PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|---|---|
| **Artikl** | L 1427 AX | **Protok** | 24-44 L/min |
| **Nazivna veličina pločice** | 125 × 125 mm | **Promjer izlaza** | Ø50 / Ø75 mm |
| **Ukupna visina** | 156 mm | **Izvedba izlaza** | vodoravna - prolazna<br>ili s adapterom |
| **Duljina tijela** | 290 mm | **Priključak odvoda** | Ø75 mm |
| **Promjer prirubnice** | Ø220 mm | **Podesiva visina** | 48-95 mm |
| **Promjer gornjeg nastavka** | Ø116 mm | **Zakretljivi priključak** | da |
| **Materijali** | polipropilen, polistiren,<br>nehrđajući čelik | **Čelična pločica** | da |
| **Boja** | siva | **Primjena** | samo unutrašnja |
| **Tip pločice** | LABYRINTH | **Klasa / opterećenje** | K3 / 300 kg |

## Dimenzijski nacrt

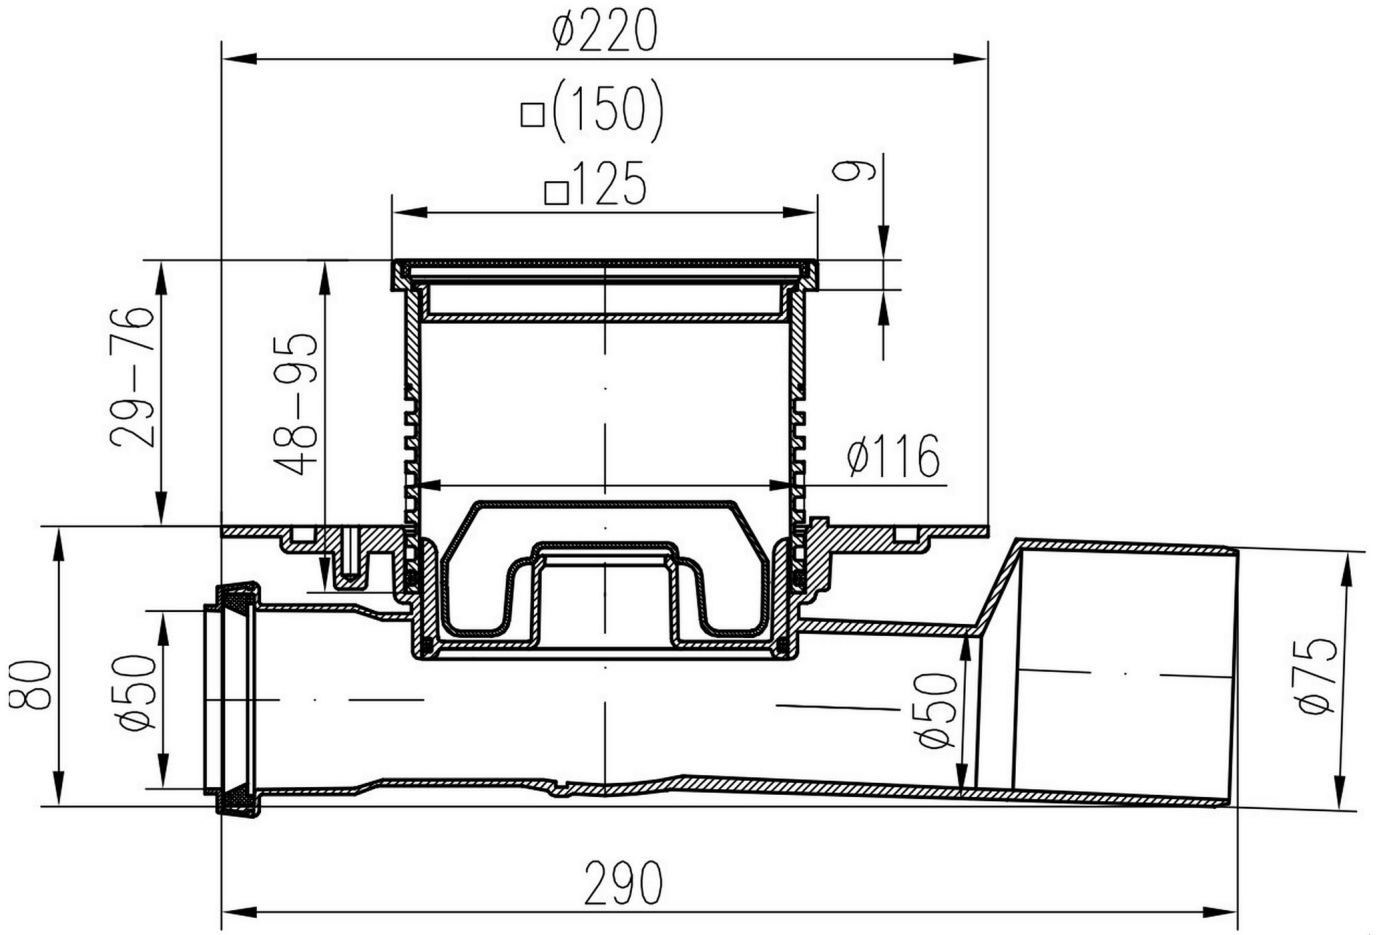


*Sve dimenzije izražene su u milimetrima.*

**Ugradbena napomena:** visinu gornjeg nastavka uskladiti sa završnom kotom poda; nakon ugradnje ukloniti nečistoće i provjeriti slobodno kretanje plovka.