TEHNIČKI LIST

# Prolazni slivnik sa ugradbenim okvirom od inoxa Ø50/Ø75

Podesivi podni odvod s vodoravnim priključkom i nosačem keramičke obloge CERAMICS 150.

**PODNI ODVOD**
**150 × 150**
**mm**

**PROTOK**
**24-44 L/min**


**IZLAZ**
**Ø50 / Ø75 mm**

**OPTEREĆENJE**
**K3 • 300 kg**

## Namjena i funkcija

Podni slivnik s integriranim plovkom NEPTUN namijenjen je odvodnji unutarnjih podnih površina. Tijekom protoka plovak omogućuje nesmetano otjecanje, a pri padu razine vode ili isušivanju sifona spušta se i zatvara odvodni otvor, čime sprječava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava.

**Zaštita od mirisa ostaje aktivna i kada se vodeni čep u sifonu osuši.**

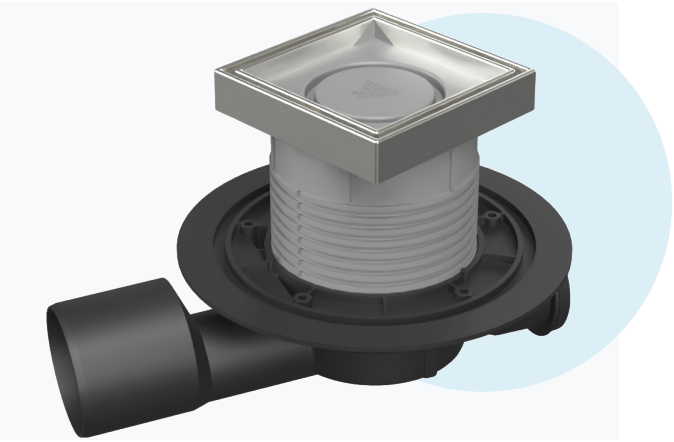


Podni slivnik s okvirom od nehrđajućeg čelika - C 427 AX


## Ključne značajke

- integrirani NEPTUN plovak s automatskim zatvaranjem
- podesivi teleskopski nastavak
- samo za unutrašnju primjenu
- nosač keramičke obloge CERAMICS 150 s nehrđajućim okvirom

## Princip rada NEPTUN plovka

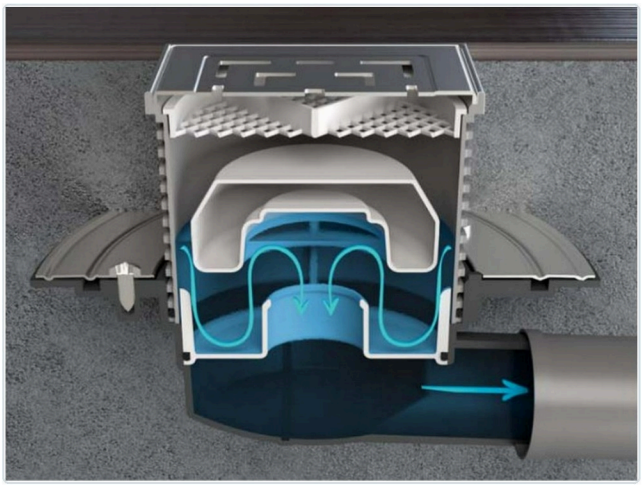

**1 PROTOK VODE**
Plovak dopušta prolaz vode prema odvodu.

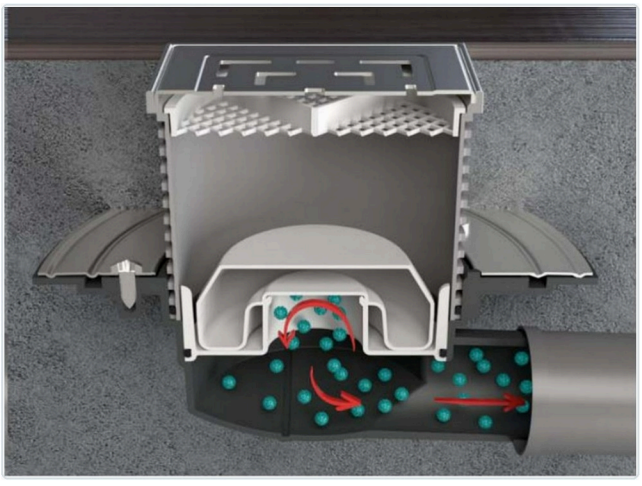

**2 SUHI SIFON**
Plovak se spušta i zatvara otvor prema kanalizaciji.


# Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

**K3**
300 kg

| PARAMETAR | VRIJEDNOST | PARAMETAR | VRIJEDNOST |
|---|---|---|---|
| **Artikl** | C 427 AX | **Protok** | 24-44 L/min |
| **Vanjske dimenzije** | 150 × 150 mm | **Promjer izlaza** | Ø50 / Ø75 mm |
| **Ukupna visina** | 171 mm | **Izvedba izlaza** | vodoravna - prolazna<br>ili s adapterom |
| **Visina ugradnje** | 80 mm | **Priključak odvoda** | Ø75 mm |
| **Duljina / širina tijela** | 290 / 238 mm | **Podesiva visina** | 45-91 mm |
| **Promjer prirubnice** | Ø220 mm | **Zakretljivi priključak** | da |
| **Promjer gornjeg nastavka** | Ø116 mm | **Čelični okvir** | da |
| **Materijali** | polipropilen, polistiren,<br>nehrđajući čelik | **Primjena** | samo unutrašnja |
| **Boja / težina** | siva / 0,64 kg | **Klasa / jamstvo** | K3 / 300 kg; 24 mjeseca |

## Dimenzijski nacrt

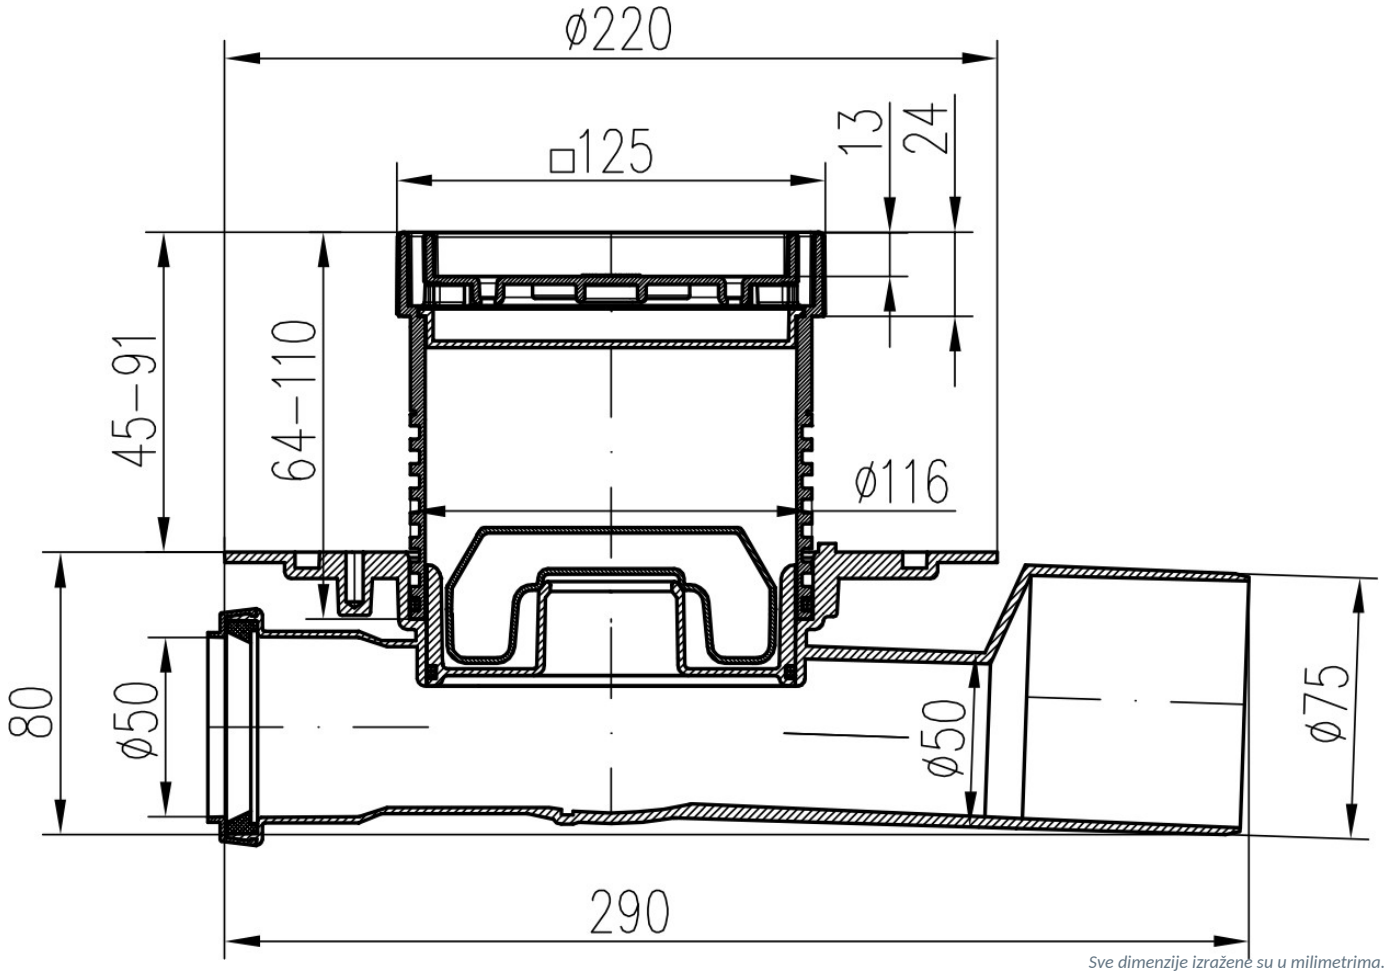


*Sve dimenzije izražene su u milimetrima.*

**Ugradbena napomena:** visinu gornjeg nastavka uskladiti sa završnom kotom poda; nakon ugradnje ukloniti nečistoće i provjeriti slobodno kretanje plovka.