TEHNIČKI LIST

Slivnik (olučnjak) za oborinsku vodu Ø110

OBORINSKA ODVODNJA

215 × 200

mm

Robustan slivnik za vanjsku odvodnju s košarom za nečistoće i protumirisnom zaklopkom.

PROTOK
455 L/min

IZLAZ
Ø110 / Ø125

OPTEREĆENJE
K3 • 300 kg

Namjena i funkcija

Slivnik je namijenjen pouzdanoj odvodnji oborinske vode na vanjskim površinama. Stražnji ulaz Ø110 omogućuje izravan priključak oborinskih cijevi, dok se izlaz može izvesti vodoravno ili okomito. Protumirisna zaklopka sprečava povrat neugodnih mirisa, a košara zadržava nečistoće i smanjuje mogućnost začepljenja.



Slivnik za oborinsku vodu - artikl 926

Rebrasta konstrukcija osigurava čvrstoću i stabilnost u tlu.

Ključne značajke

- stražnji ulaz Ø110 mm
- vodoravni ili okomiti izlaz Ø110 / Ø125 mm
- košara za hvatanje nečistoća
- protumirisna zaklopka
- vanjska primjena; klasa K3 / 300 kg

Konstrukcija za siguran rad

STRAŽNJI ULAZ Ø110

Omogućuje izravan i nepropustan priključak oborinske cijevi.

KOŠARA I PROTUMIRISNA ZAKLOPKA

Zadržavaju nečistoće i ograničavaju povrat mirisa iz odvoda.

VODORAVNI ILI OKOMITI IZLAZ

Priključak Ø110 / Ø125 mm olakšava prilagodbu sustavu odvodnje.

ODRŽAVANJE Košaru redovito očistiti i provjeriti slobodan protok vode.


Tehnički podaci i dimenzije

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

K3
300 kg

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	926	**EAN**	8595587467787
Duljina	215 mm	**Širina**	200 mm
Ukupna visina	336 mm	**Visina okvira**	70 mm
Materijali	polipropilen, polistiren	**Boja**	crna
Izvedba izlaza	vodoravna, okomita	**Promjer izlaza**	Ø110 / Ø125 mm
Protok	455 L/min	**Stražnji ulaz**	Ø110 mm
Podesiva visina	ne	**Vanjska primjena**	da
Protumirisna zaklopka	da	**Košara za nečistoće**	da
Klasa / opterećenje	K3 / 300 kg	**Dimenzije poklopca**	215 × 200 mm

Dimenzijski nacrt

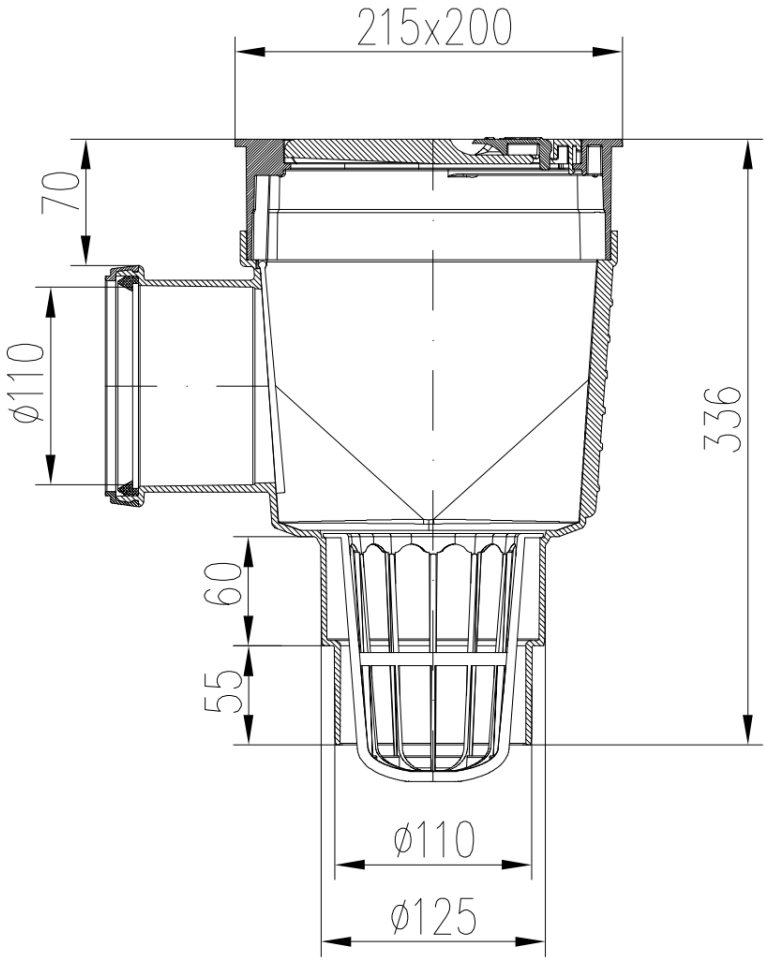

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

Ugradbena napomena: osigurati stabilnu podlogu, nepropusne spojeve i pristup košari radi redovitog čišćenja.