
SOLIDA | TDS312

Dvodijelna obujmica s dva vijka

Tehnički list - prijevod na hrvatski • Izvorno izdanje CZ/EN 02/2026

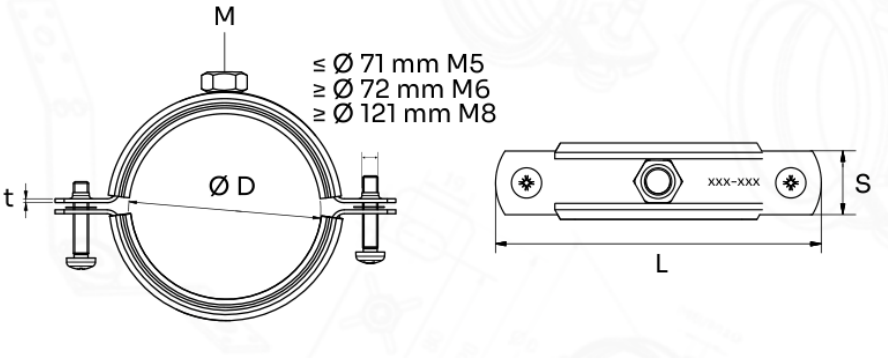

Svojstva i prednosti

- Materijal: čelik, galvanski pocinčan.
- Dvodijelna konstrukcija s dva stezna vijka omogućuje ravnomjerno stezanje i bolje prilagođavanje promjeru cijevi.
- Vijci s univerzalnom glavom za križni i ravni odvijač imaju podlošku koja sprječava ispadanje vijka.
- EPDM gumeni uložak prigušuje buku, dugotrajan je i otporan na propadanje materijala.
- EPDM uložak stvara izolacijsku barijeru između metalne obujmice i cijevi te sprječava kontaktnu koroziju.
- Temperaturna otpornost uloška: od -50 °C do +110 °C.
- Primjena: čelične, plastične, lijevanoželjezne, bakrene i nehrđajuće cijevi.
- Područja primjene: razvod vode, grijanja i plina; ventilacijski i klimatizacijski sustavi; odvodni cjevovodi.

Dimenzije i dopuštena opterećenja


Narudžbeni broj A2	Promjer Ø D [mm]	D″ [in]	DN	Matica M	Duljina L [mm]	Širina × debljina S × t [mm]	Maks. dopušteno opterećenje Fa,z [N]	Pakiranje [kom.]
312001216	12-16	1/4"	8	M8	56	20 × 1,25	800	100
312001719	17 - 19	3/8"	10	M8	59	20 × 1,25	800	100
312002023	20 - 23	1/2"	-	M8	62	20 × 1,25	800	100
312002530	25 - 30	3/4"	15	M8	68	20 × 1,25	800	100
312003138	31 - 38	1"	25	M8	78	20 × 1,25	800	100
312004046	40 - 46	5/4"	32	M8	88	20 × 1,25	800	100
312004853	48 - 53	6/4"	40	M8	96	20 × 1,25	800	50
312005459	54 - 59	-	-	M8/M10	101	20 × 1,25	2100	50
312006064	60 - 64	2"	50	M8/M10	111	20 × 1,25	2100	50

SOLIDA | TDS312

Dimenzije i dopuštena opterećenja - nastavak

Narudžbeni broj A2	Promjer Ø D [mm]	D″ [in]	DN	Matica M	Duljina L [mm]	Širina × debljina S × t [mm]	Maks. dopušteno opterećenje Fa,z [N]	Pakiranje [kom.]
312006771	67 - 71	-	-	M8/M10	116	20 × 1,25	2100	50
312007278	72 - 78	2 1/2"	65	M8/M10	127	25 × 1,5	2500	50
312008186	81 - 86	-	-	M8/M10	138	25 × 1,5	2500	50
312008792	87 - 92	3"	80	M8/M10	145	25 × 1,5	2500	50
312095103	95 - 103	-	-	M8/M10	156	25 × 1,5	2500	50
312102116	102 - 116	4"	100	M8/M10	170	25 × 2,0	2500	50
312121127	121 - 127	-	-	M8/M10	185	25 × 2,5	3000	25
312133141	133 - 141	5"	125	M8/M10	201	25 × 2,5	3000	25
312159168	159 - 168	6"	150	M8/M10	230	25 × 2,5	3000	25
312167170	164 - 170	-	-	M8/M10	245	25 × 2,5	3000	12
312182188	182 - 188	-	-	M8/M10	268	25 × 2,5	3000	12
312193203	193 - 203	-	-	M8/M10	275	25 × 2,5	3000	12
312200210	204 - 210	8"	200	M8/M10	283	25 x 2,5	3000	12
312210219	210 - 219	8"	200	M8/M10	283	25 × 2,5	3000	12
3Y2001216	12 - 16	1/4"	8	M8/M10	56	20 × 1,25	800	100
3Y2001719	17 - 19	3/8"	10	M8/M10	59	20 × 1,25	800	100
3Y2002023	20 - 23	1/2"	12	M8/M10	62	20 × 1,25	800	100
3Y2002530	25 - 30	3/4"	15	M8/M10	68	20 × 1,25	800	100
3Y2003138	31 - 38	1"	25	M8/M10	78	20 × 1,25	800	100
3Y2004046	40 - 46	5/4"	32	M8/M10	88	20 × 1,25	800	100
3Y2004853	48 - 53	6/4"	40	M8/M10	96	20 × 1,25	800	50

Montaža

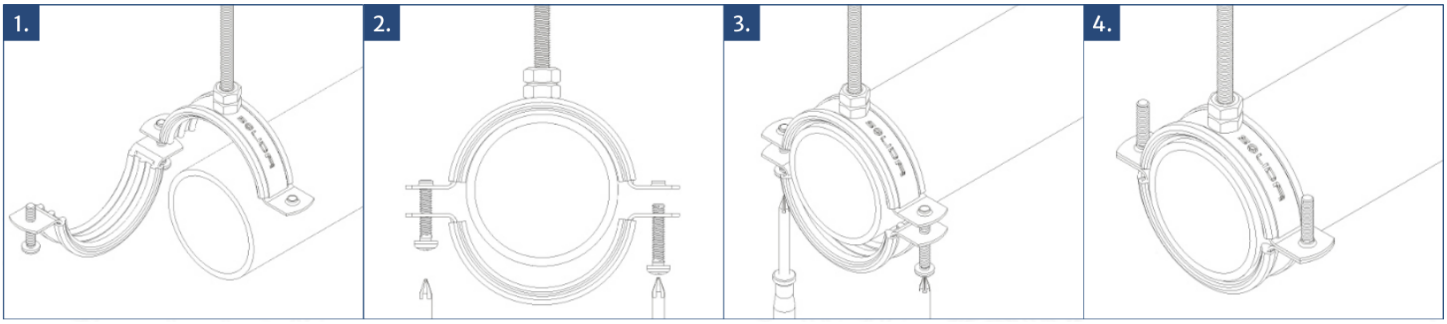

Napomena: sve brojčane vrijednosti i oznake prenesene su iz izvornika bez izmjena. Crteži i prikaz montaže preuzeti su iz izvornog tehničkog lista.

Izvor: SOLIDA, TDS312, CZ/EN 02/2026. Zadržano pravo tehničkih izmjena bez prethodne najave.