
# VENTILI ZA PERILICE RUBLJA

| | 1/2" |
|---|---|
| DN | 15 |
| A | 66,3 |
| B | 72 |
| Kg/cm2 bar | 16 |
| LBS - psi | 232 |

## MATERIJALI

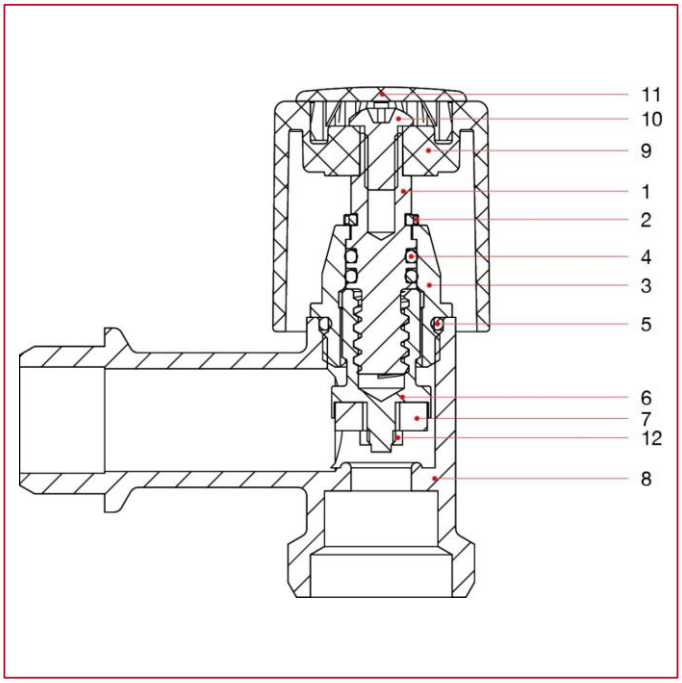


| BR. | OPIS | KOL. | MATERIJAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventil | 1 | Mesing CW617N |
| 2 | Uskočnik | 1 | CW452K |
| 3 | Kapa | 1 | Mesing CW617N |
| 4 | O-prsten | 2 | EPDM |
| 5 | O-prsten | 1 | EPDM |
| 6 | Vijak | 1 | Mesing CW617N |
| 7 | Podloška | 1 | EPDM |
| 8 | Tijelo | 1 | Kromirani mesing CW617N |
| 9 | Ručka | 1 | Kromirani ABS |
| 10 | Vijak | 1 | Pocinčani čelik C4C |
| 11 | Kopča | 1 | Lakirani ABS |
| 12 | Matica | 1 | Mesing CW614N |

## 255 Troputni ventil za perilicu rublja



| MJERA | TLAK | KOD | PAKIRANJE |
|---|---|---|---|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 2550012 | 10/90 |

### CERTIFIKATI

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dostupne veličine 1/2”x3/4”.
Vanjski navoj za perilicu rublja.
Tijelo od kromiranog mesinga.
Minimalna I maksimalna radna temperatura: 0°C, 80°C.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).

### UKUPNE DIMENZIJE

