KUGLASTI VENTILI SA STANDARDNIM PROLAZOM: VIENNA

115 Vienna kuglasti ventil, standardni protok s okretnom slavinom za ispust

Prikladno za sustave opskrbe vodom za kućanstva, grijanje, klimatizacijske sustave i sustave komprimiranog zraka.




MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/2" (DN 15)	25bar/362.5psi	1150012	14/84
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi	1150034	8/48
1" (DN 25)	25bar/362.5psi	1150100	6/36
1"1/4 (DN 32)	20bar/290psi	1150114	4/32
1"1/2 (DN 40)	20bar/290psi	1150112	2/18
2" (DN 50)	20bar/290psi	1150200	2/10

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ženski/ženski navoj.
Čelična ručka.
Tijelo od niklovanog mesinga.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20°C, 110°C u nedostatku pare.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

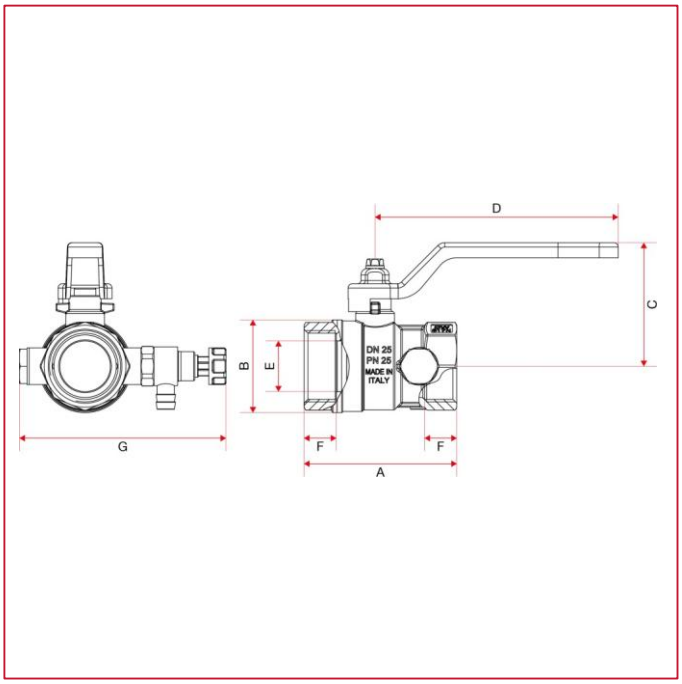

KUGLASTI VENTILI SA STANDARDNIM PROLAZOM: VIENNA

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	53	58	71	81	93	108
B	29	36	43	53	63	79
C	40	54	57	73	78	94
D	80	113	113	138	138	158
E	14	18,5	23,5	30	37	47
F	12	12	15	16	18	19
G	84	89	96	104	111	124
Kg/cm2 bar	25	25	25	20	20	20
LBS - psi	362,5	362,5	362,5	290	290	290

MATERIJALI

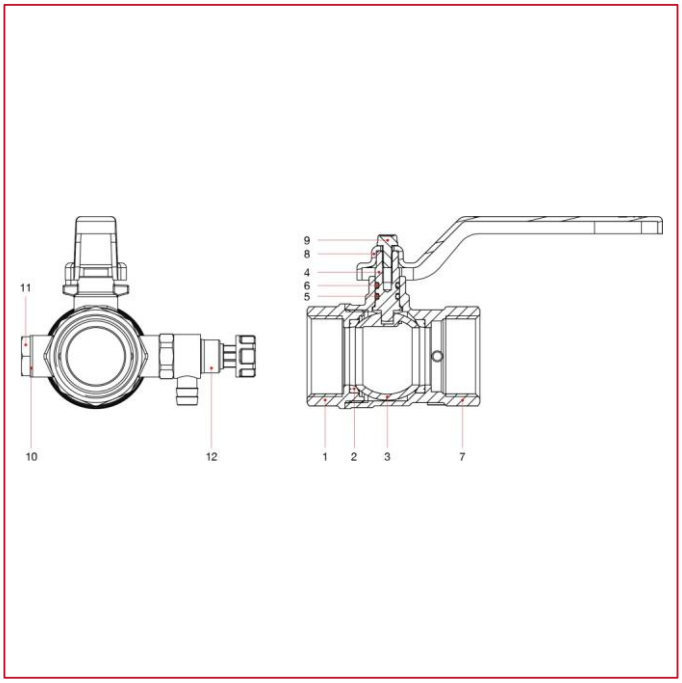

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Ženski navoj	1	Niklovani mesing CW617N
2	Sjedište	2	P.T.F.E.
3	Kugla	1	Kromirani mesing CW617N
4	Vreteno	1	Mesing CW614N
5	O-prsten	1	NBR
6	O-prsten	1	Viton®
7	Tijelo	1	Niklovani mesing CW617N
8	Ručica	1	Lakirani čelik P04
9	Vijak	1	Pocinčani čelik C4C
10	Podloška	1	Aluminij
11	Čep	1	Niklovani mesing CW614N
12	Podesivi ispusni ventil	1	Niklovani mesing CW614N