387 Kutni ventil s priključkom za perilicu rublja




MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3870012	1/38

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Muški navoj.
Tijelo od kromiranog mesinga.
Pokrovna ploča od nehrđajućeg čelika.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0°C, 80°C.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

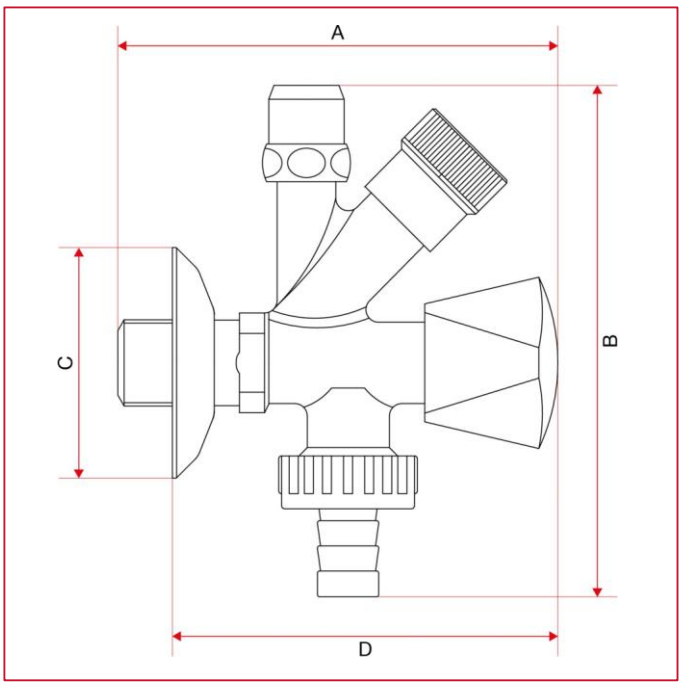

UGRADBENI VENTILI I VENTILI ZA DOVOD VODE

	1/2"
A	105
B	116
C	56
D	87
Kg/cm2 bar	8
LBS - psi	116

MATERIJALI

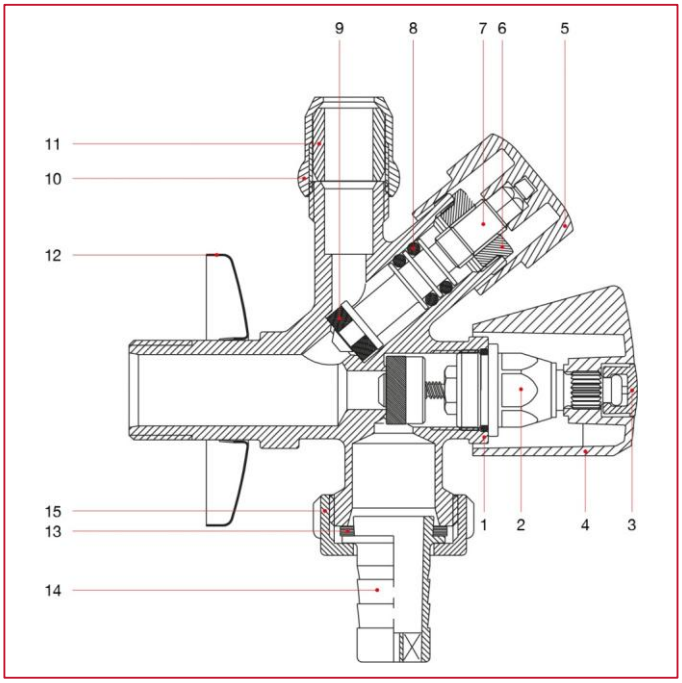

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Kromirani mesing CW617N
2	Poklopac tijela	1	Mesing CW614N
3	Kapa	1	POM
4	Ručka	1	Kromirani ABS
5	Ručka	1	Kromirani ABS
6	Matica	1	Mesing CW614N
7	Vreteno	1	Mesing CW614N
8	O-prsten	2	NBR
9	Podloška	1	NBR
10	Matica	1	Kromirani mesing CW614N
11	Stezni prsten	1	Najlon
12	Pokrovna pločica	1	Nehrđajući čelik
13	Podloška	1	NBR
14	Priključak za crijevo	1	Najlon
15	Matica	1	Najlon