131 Vrtna kuglasta slavina s pomičnim priključkom

Patentirano – robusna izvedba
Visoka otpornost na smrzavanje.
Zakretanje za 360°. Sprječava gnječenje vrtnog crijeva.
Ergonomska ručka.
Visoka otpornost na smrzavanje.




MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1310012	10/50

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Tijelo od niklovanog mesinga.
Priključak za crijevo od najlona.
Ručica od aluminija.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20°C, 80°C.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).

UKUPNE DIMENZIJE

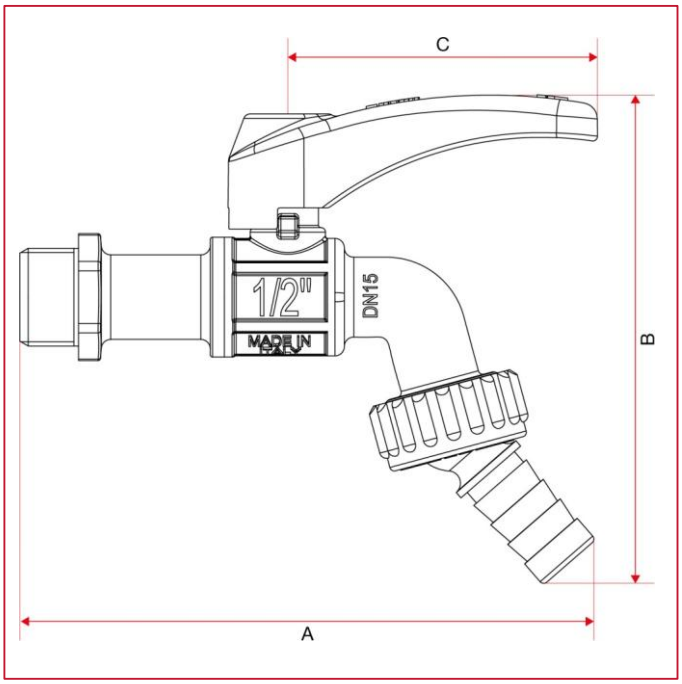


	1/2"
DN	15
A	122
B	103
C	66
Kg/cm2 bar	15
LBS - psi	217,5

MATERIJALI

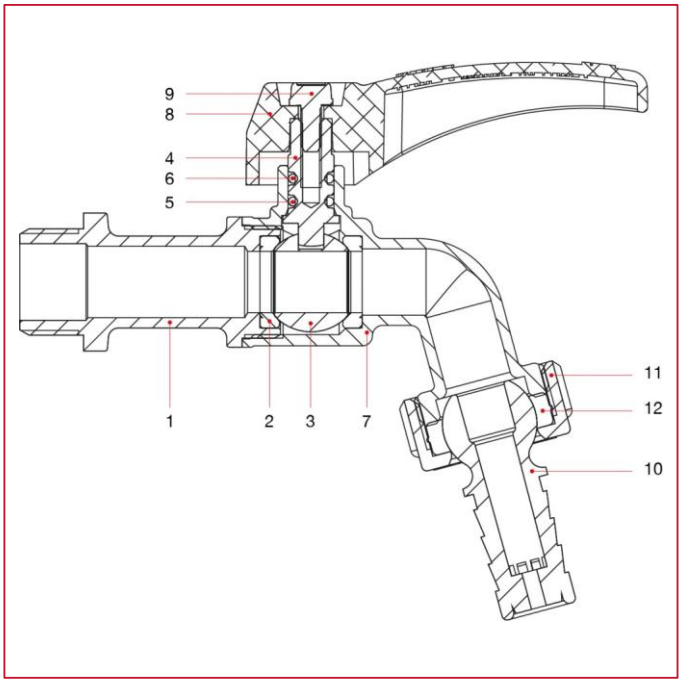

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Završni priključak	1	Niklovani mesing CW617N
2	Sjedište	2	P.T.F.E.
3	Kugla	1	Kromirani mesing CW614N
4	Vreteno	1	Mesing CW614N
5	O-prsten	1	NBR
6	O-prsten	1	Viton®
7	Tijelo	1	Niklovani mesing CW617N
8	Ručica	1	Lakirani aluminij
9	Vijak	1	Pocinčani čelik C4C
10	Priključak za crijevo	1	Najlon
11	Matica	1	Najlon
12	Podloška	1	NBR

UPUTE

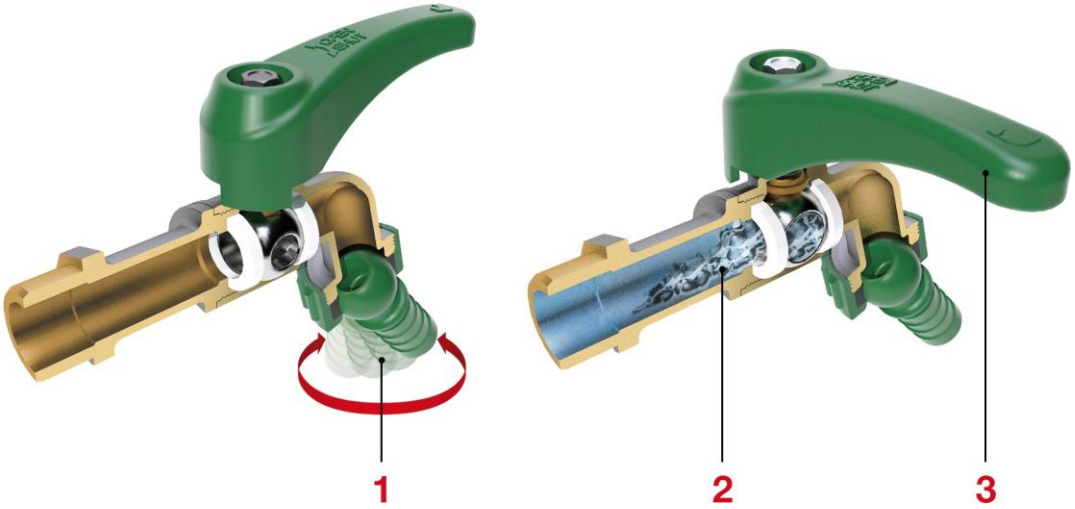

1 - Okretanje za 360°. Sprječava gnječenje vrtnog crijeva.
2 - Visoka otpornost na smrzavanje.
3 - Ergonomska ručka.