MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

040 MS koljeno s vanjskim navojem

ZA POLIETILENSKE CIJEVI VISOKE I NISKE GUSTOĆE




MJERA	KOD	PAKIRANJE
1/2"x20	0400012020	15/180
3/4"x25	0400034025	12/108
1"x32	0400100032	8/64
1"1/4x40	0400114040	4/32
1"1/2x50	0400112050	4/24
2"x63	0400200063	2/12

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do +110 °C, bez pare.
Nazivni tlak: 25 bar.
Vanjski navoj: ISO 7/1 (ekvivalent DIN EN 10226-1 i BS EN 10226-1).


UKUPNE DIMENZIJE

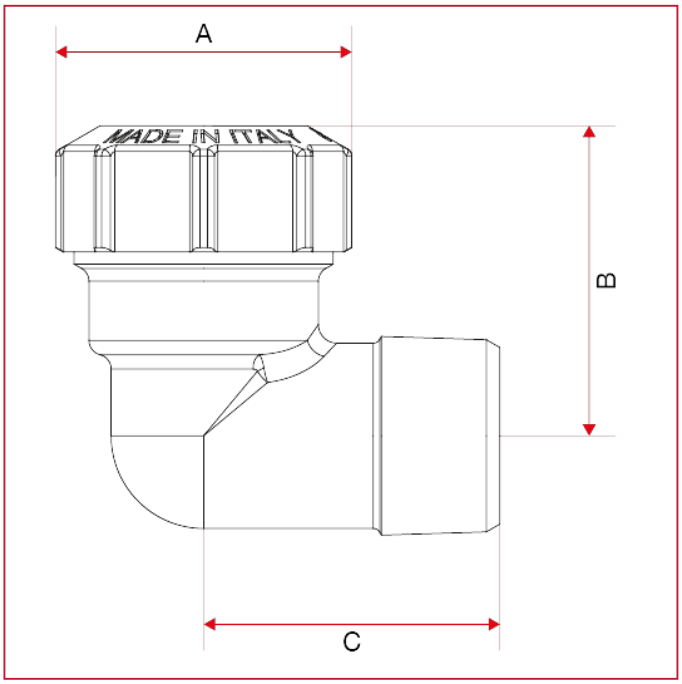

MS SPOJNICE ZA PE CIJEVI

	1/2"x20	3/4"x25	1"x32	1"1/4x40	1"1/2x50	2"x63
DN	15	20	25	32	40	50
A	34	40	50	61	71	89
B	37	42	50	60	68	87
C	36	40	47,5	55,5	62,5	76

MATERIJALI

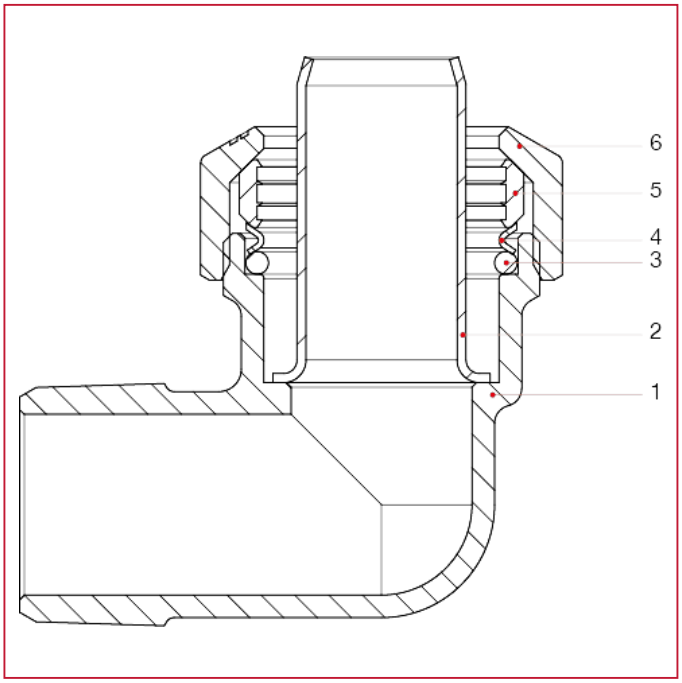

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Čahura	1	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	1	NBR
4	Potisna podloška O-prstena	1	Nehrđajući čelik AISI 304
5	Stezni prsten	1	Mesing CW617N
6	Stezna matica	1	Mesing CW617N