
HVATAČI NEČISTOĆE

192 Y-hvatač nečistoće

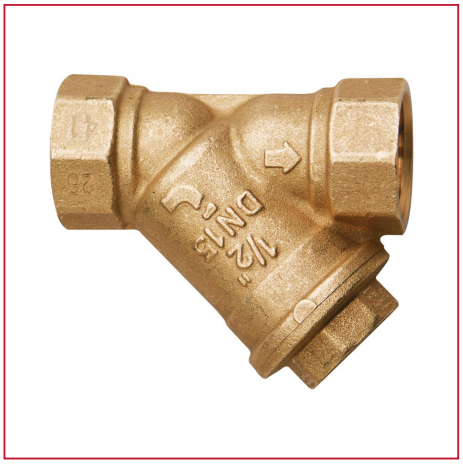

Stupanj filtracije: 1/4"–2": 500 µm;
2 1/2"–4": 800 µm.


MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/4" (DN 8)	20bar/290psi	1920014500	20/160
3/8" (DN 10)	20bar/290psi	1920038500	20/160
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	1920012500	20/160
3/4" (DN 20)	20bar/290psi	1920034500	10/80
1" (DN 25)	20bar/290psi	1920100500	7/56
1"1/4 (DN 32)	20bar/290psi	1920114500	4/32
1"1/2 (DN 40)	20bar/290psi	1920112500	2/18
2" (DN 50)	20bar/290psi	1920200500	2/10
2"1/2 (DN 65)	16bar/232psi	1920212800	1/7
3" (DN 80)	16bar/232psi	1920300800	1/6
4" (DN 100)	16bar/232psi	1920400800	1/2

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Za vodovodne instalacije, sustave grijanja i klimatizacije.
Unutarnji navoj na oba priključka i čep za pregled. Tijelo od mesinga.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do +110 °C, bez pare.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).
Dostupan i s NPT navojem u veličinama 2 1/2", 3" i 4".


UKUPNE DIMENZIJE

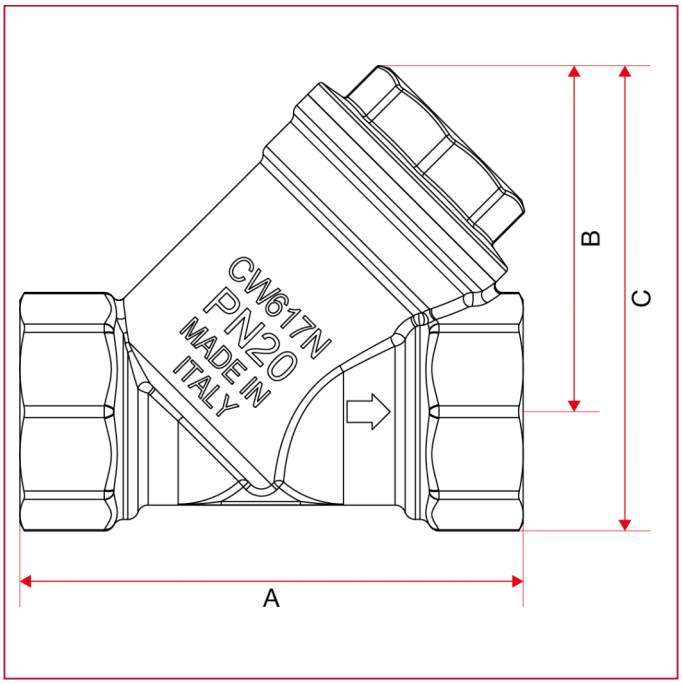

HVATAČI NEČISTOĆE

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	55	55	58	70	87	96	106	126	150	169	219
B	40	40	40	48	56	64	73	88,5	105	119	162
C	49,4	51	53	65,4	76	88	100	122	147	169	225
Kg/cm2 bar	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	16
LBS - psi	290	290	290	290	290	290	290	290	232	232	232

MATERIJALI — veličine 1/4" do 2"

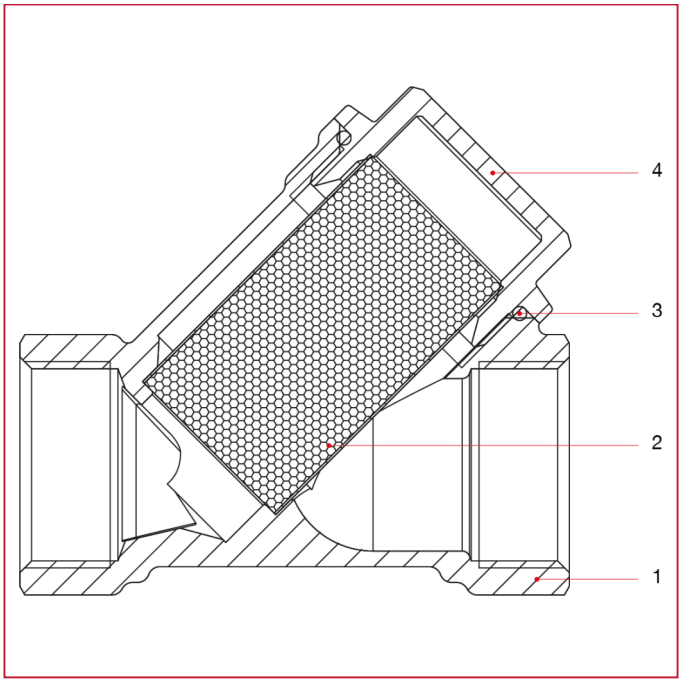

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CW617N
2	Filtarski uložak	1	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	1	NBR
4	Završni čep	1	Mesing CW617N

MATERIJALI — veličine 2 1/2" do 4"

BR.	OPIS	KOM.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Mesing CB753S
2	Filtarski uložak	1	Nehrđajući čelik AISI 304
3	O-prsten	1	NBR
4	Završni čep	1	Mesing CW617N