TEHNIČKI LIST

Prolazni slivnik sa crnom rešetkom LABYRINTH Ø50/Ø75

PODNI ODVOD

125 × 125

mm

Crni podesivi podni odvod s vodoravnim priključkom i crnom pločicom LABYRINTH od nehrđajućeg čelika.

PROTOK	IZLAZ	OPTEREĆENJE
24-44 L/min	Ø50 / Ø75 mm	K3 • 300 kg

Namjena i funkcija

Višeulazni podni slivnik s integriranim plovkom NEPTUN namijenjen je odvodnji unutarnjih podnih površina. Tijekom protoka plovak omogućuje nesmetano otjecanje, a pri padu razine vode ili isušivanju sifona spušta se i zatvara odvodni otvor, čime sprječava povrat neugodnih mirisa.

Zaštita od mirisa ostaje aktivna i kada se vodeni čep u sifonu osuši.




Podni slivnik s crnom pločicom LABYRINTH - L1 427 A X C

Ključne značajke


- integrirani NEPTUN plovak s automatskim zatvaranjem
- podesivi teleskopski nastavak
- primjena samo u interijeru
- crna pločica LABYRINTH od nehrđajućeg čelika

Princip rada NEPTUN plovka

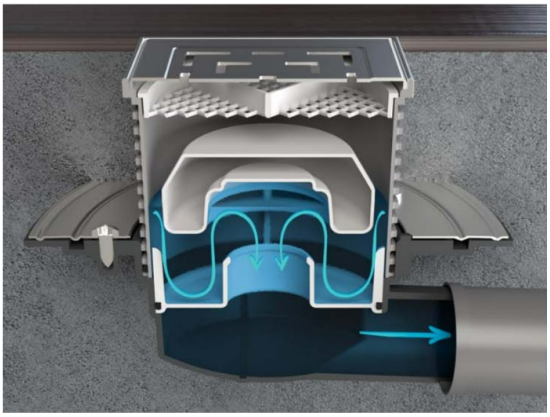

1 PROTOK VODE

Plovak dopušta prolaz vode prema odvodu.

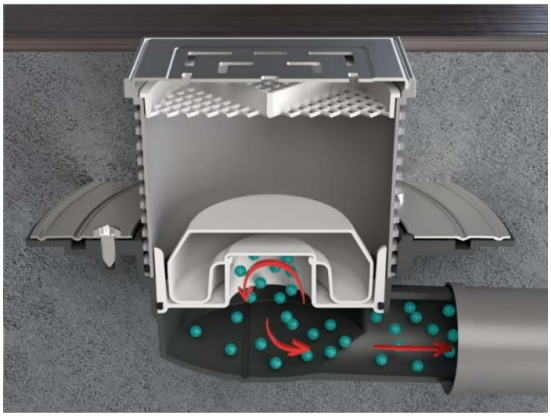

2 SUHI SIFON

Plovak se spušta i zatvara otvor prema kanalizaciji.

Tehnički podaci i dimenzije


K3

300 kg

Konstrukcijske, hidrauličke i ugradbene značajke proizvoda.

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	L1 427 A X C	**Protok**	24-44 L/min
EAN	8595587437667	**Promjer izlaza**	Ø50 / Ø75 mm
Nazivna veličina pločice	125 × 125 mm	**Izvedba izlaza**	vodoravna - prolazna ili s adapterom
Ukupna visina	156 mm	**Priključak odvoda**	Ø75 mm
Duljina tijela	290 mm	**Podesiva visina**	48-95 mm
Promjer prirubnice	Ø220 mm	**Zakretljivi priključak**	da
Promjer gornjeg nastavka	Ø116 mm	**Primjena**	samo u interijeru
Materijali	polipropilen, polistiren, nehrđajući čelik	**Boja**	crna
Tip pločice	LABYRINTH	**Klasa / opterećenje**	K3 / 300 kg

Dimenzijski nacrt

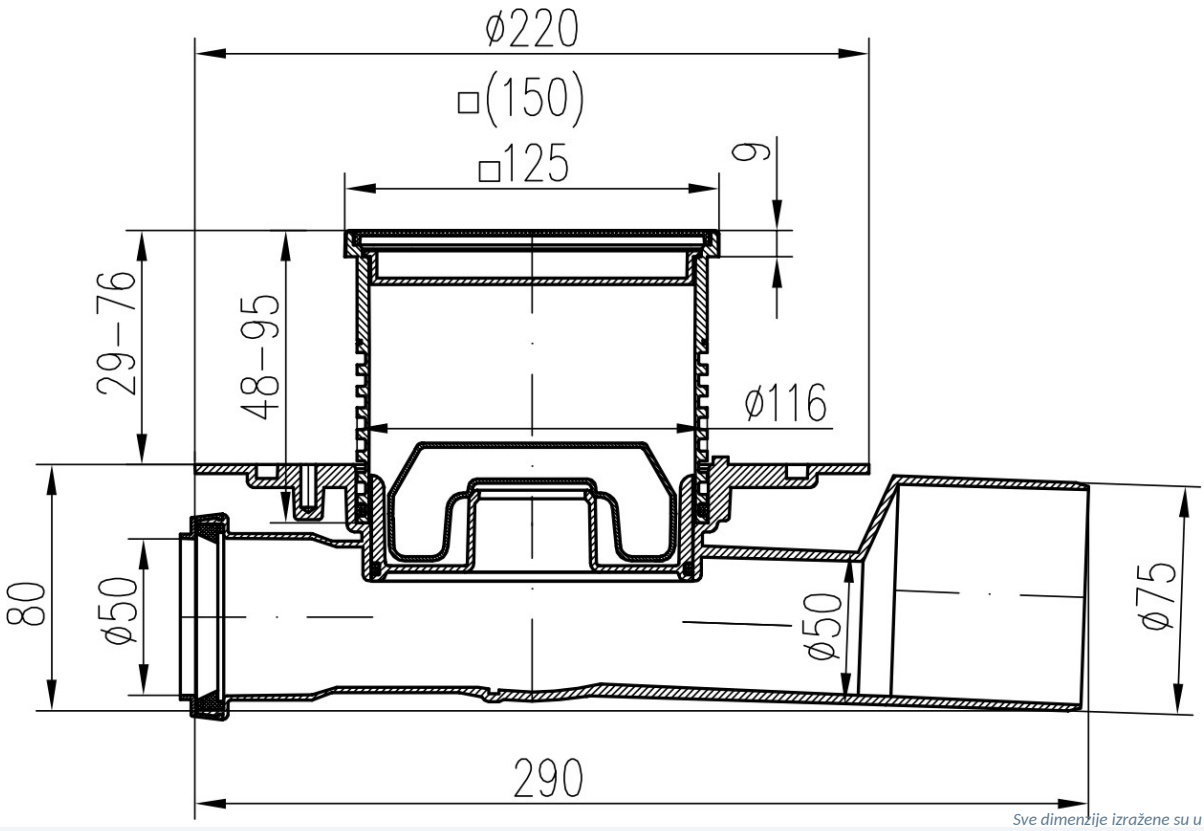

Sve dimenzije izražene su u milimetrima.

UGRADBENA NAPOMENA: visinu gornjeg nastavka uskladiti sa završnom kotom poda; nakon ugradnje ukloniti nečistoće i provjeriti slobodno kretanje plovka.