
HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL615.1

Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje

Veliki slivnik PERFEKT DN110 horizontalni, sa protokom 4,20 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, nastavnim lijevano željeznim okvirom podesivim po visini 55 - 130 mm / 260 x 260 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 12.500 kg

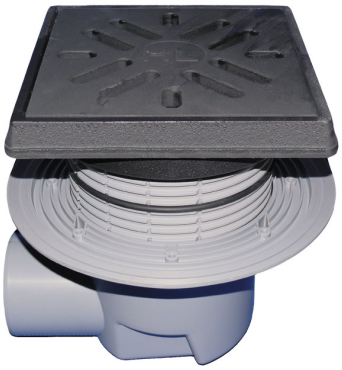

Tehnički crtež

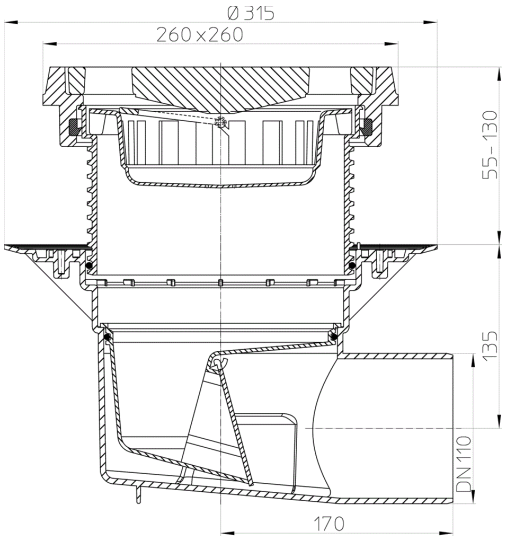

TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	245 - 320 mm
dimenzija (mjera)	DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	4,2 l/sec	**rešetka dotoka**	GG 226 x 226 mm
težina	12,4	**klasa opterećenja**	B - 12,5 t

EAN	9003076006762	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL0606.2E
Pjeskolov



HL0606.3E
Suhi protuzadahni umetak (klapna)



HL615K
Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom prirubnicom



HL624
Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka



HL0606.1E
Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm



HL608.1
Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom

pribor



HL0605.2E
mokri protuzadahni umetak



HL190
Prsten za odvodnjavanje d 195mm



HL191
Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt



HL609
Grijač, komplet 47W/230V



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL635N
Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.



HL0635N.2
Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL0635N.3
Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL636N
Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL618
Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom



HL195
Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt



HL618H
Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom



HL620
Produžetak 105 mm / d 195 mm

izmjenjivi dijelovi



HL615.1H
Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje



HL615.1HW
Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha



HL615.1W
Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL615x1_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL615x1_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL615x1_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL615_1_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL615_1_a**	png
CAD	**HL615_1_2_a**	dxf
primjer ugradnje	**HL615_1_PZ**	pdf