VENTIL ZA PERILICU RUBLJA

225 HORIZONTALNI VENTIL ZA PERILICU RUBLJA




MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	2250012	12/96

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dostupna veličina: 1/2”x3/4”.
Vanjski navoj za perilicu rublja.
Tijelo od kromiranog mesinga.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0°C, 80°C.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

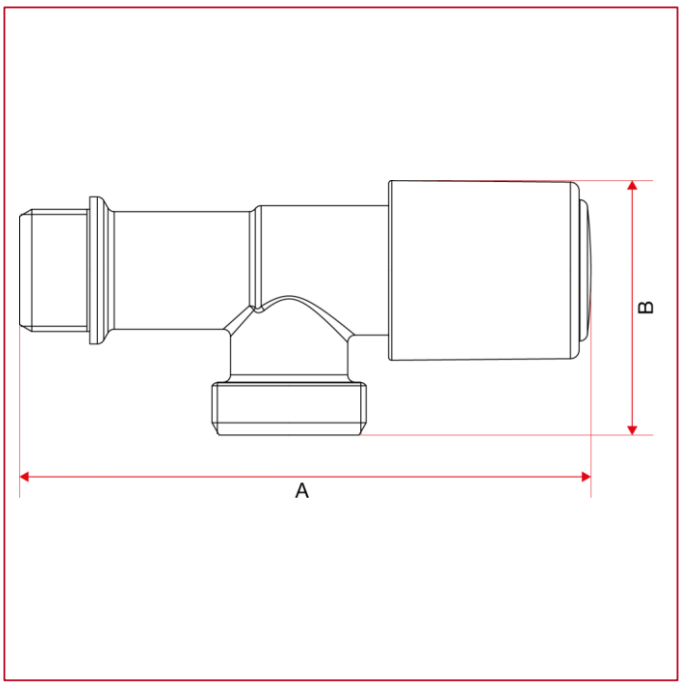

VENTIL ZA PERILICU RUBLJA

	1/2"
DN	15
A	97,5
B	43,3
Kg/cm2 bar	16
LBS - psi	232

MATERIJALI

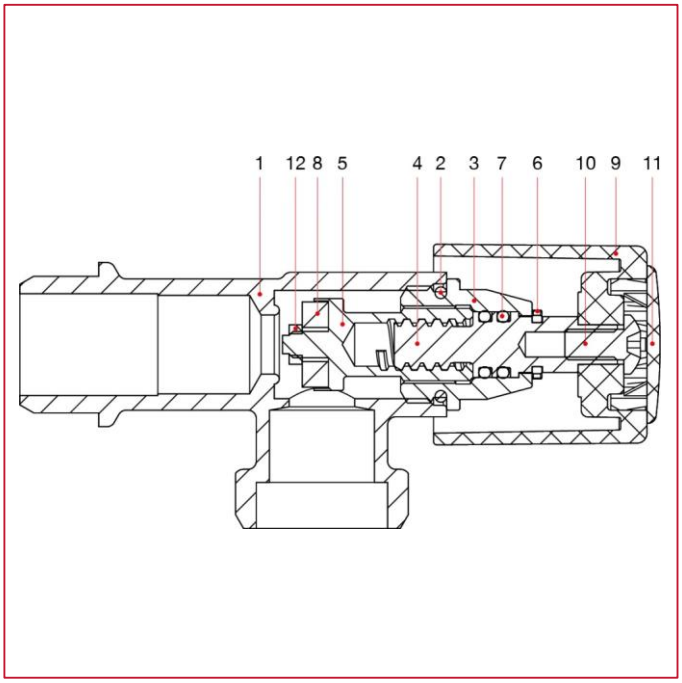

BR.	OPIS	KOL.	MATERIJAL
1	Tijelo	1	Kromirani mesing CW617N
2	O-prsten	1	EPDM
3	Kapa	1	Mesing CW617N
4	Igla	1	Mesing CW617N
5	Vijak	1	Mesing CW617N
6	Uskočnik	1	CW452K
7	O-prsten	2	EPDM
8	Podloška	1	EPDM
9	Ručka	1	Kromirani ABS
10	Vijak	1	Pocinčani čelik C4C
11	Spojnica	1	Lakirani ABS