Hvatač nečistoća
prirubnički

PN10
PN16

VODA



Na slici 7110 DN50



Na slici 7110 DN200

Tehničke karakteristike:

- Tijelo poklopca – brtva EPDM, Grafit
- Ispusni vijak od lijevanog željeza i nehrđajućeg čelika
- Hvatač nečistoća od nehrđajućeg čelika 1.4301, rupe na filteru: 1,00 [mm] za DN50
  1,25 [mm] za DN65- DN80
  1,60 [mm] za DN100 - DN300 :
- Tijelo i poklopac: Lijevano željezo HRN EN-GJS 400-15 HRN EN1563 za DN50 do Dn100 i DN150;
  Sivi lijev HRN EN-GJL 250 HRN EN 1561 za DN125 i DN200 do DN300;
- Na tijelu poklopca pocinčani vijci ili vijci od nehrđajućeg čelika
- Prirubnički spoj sukladno HRN EN 1092-2(DIN2501) i tlak PN10, PN16
- Epoxy premaz min. 250 mikrona sukladno HRN EN 14901
- Označivanje proizvoda sukladno HRN EN 19; HRN EN 1074

.

Primjena:

Hvata i odvaja čestice promjera većeg od 1,00 [mm].


Radna temp. do 120 ° C (70 ° C za EPDM)


Test control:

Ispitivanje tlaka vode sukladno HRN EN 1074-1; HRN EN 1074-2;
HRN EN 12266-1 Tijelo: 1,5 x PN

Instalacija:

Ugradnja u vodoravnom položaju.

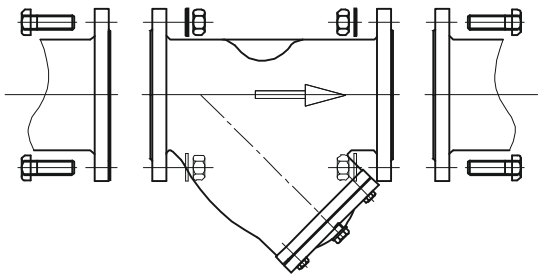

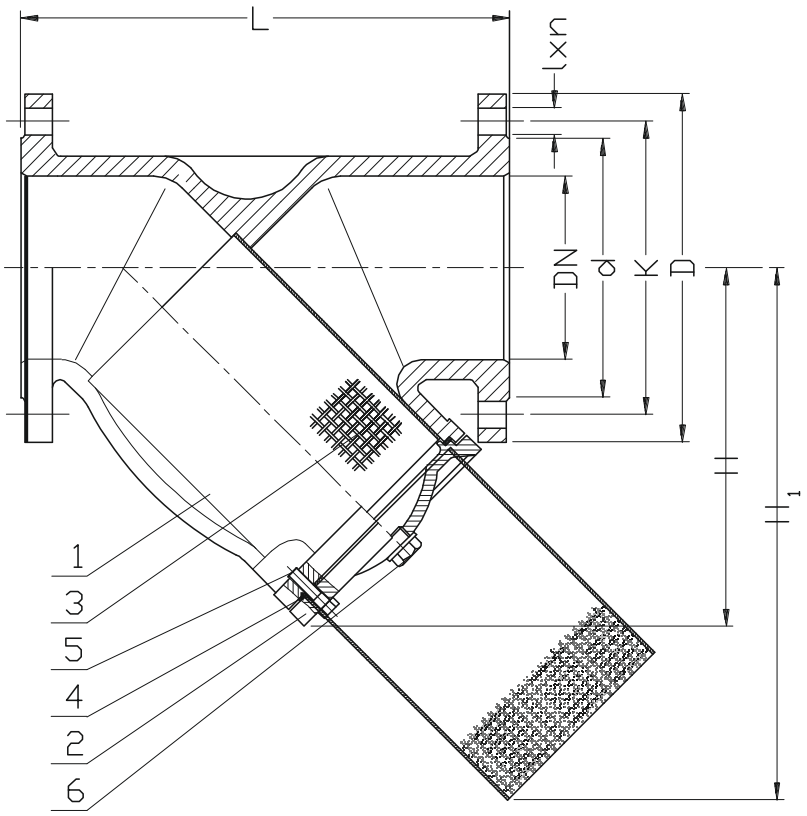

Br.	Dio	Standardna izvedba
1	Tijelo (kućište)	Sivi lijev HRN EN-GJL-250 HRN EN 1561, Lijevano željezo HRN EN-GJS 40-15 HRN EN1563
2	Poklopac	Sivi lijev HRN EN-GJL-250 HRN EN 1561, Lijevano željezo HRN EN-GJS 40-15 HRN EN1563
3	Hvatač nečistoća	Nehrđajući čelik 1.4301 HRN EN 10088-1
4	Brtva	Grafit CrNiSt, EPDM
5	Vijak	Nehrđajući čelik HRN EN ISO 4016
6	Ispusni vijak	Lijevano željezo HRN EN-GJMB-300-6 HRN EN 1562, Nehrđajući čelik

DN	PN	L	H	H1	D	d	K	l x n	čep	Težina
[mm]	[MPa]	[mm]							[cal]	[kg]
50	1,0 -1,6	230	130	195	165	102	125	19x4	1/2"	7,5
65	1,0 -1,6	290	160	240	185	122	145	19x4	1"	11,5
80	1,0 -1,6	310	183	270	200	138	160	19x4/(8)	1"	13
100	1,0 -1,6	350	212	310	220	158	180	19x8	1"	18,5
125	1,0 -1,6	400	280	390	250	188	210	19x8	5/4"	33
150	1,0 -1,6	480	293	417	285	212	240	23x8	6/4"	42
200	1,0 -1,6	600	360	625	340	268	295	23x8(12)	6/4"	75
250	1,0 -1,6	730	460	720	395	320	350/355	23(28)x12	2"	122
300	1,0 -1,6	850	520	820	445	370	400/410	23(28)x12	2"	178

Zadržavamo pravo izmjene proizvodnog programa i danih podataka bez posebnih obavijesti zbog stalnog razvoja tvrtke