SYSTEM GROUP

TEHNIČKI LIST

Šifra artikla I-CRA1RN00Q00

Crveno-crna kabelska zaštitna cijev 450N

Opis

Dvoslojna rebrasta cijev od polietilena, proizvedena kontinuiranom koekstruzijom dvaju slojeva. Crvene je boje izvana i crne boje iznutra. Isporučuje se u kolutima od 25 ili 50 m ili u šipkama duljine 6 m, s priključnom spojnicom i unaprijed umetnutom žicom za provlačenje užeta (samo za kolute).

Cijev za zaštitu kabela mora udovoljavati normi EN 50626-1, biti certificirana od strane akreditirane ustanove IMQ, imati oznaku CE, klasifikaciju otpornosti na udarce serije N te otpornost na pritisak veću od 450 N.

Cijev mora proizvoditi tvrtka uredno upisana u konzorcij Polieco u skladu s D.Lgs. 152/2006, čl. 234, koja ima sljedeće sustave upravljanja:
- kvalitetom, u skladu s UNI EN ISO 9001;
- okolišem, u skladu s UNI EN ISO 14001;
- energijom, u skladu s UNI CEI EN ISO 50001:2018;

Navedeni sustavi certificirani su i potvrđeni od strane akreditirane neovisne ustanove.
Proizvođač primjenjuje etički kodeks te organizacijski, upravljački i kontrolni model u skladu sa Zakonskom uredbom 231/01 i može pružiti informacije o svojim gospodarskim, okolišnim i društvenim (ESG) utjecajima, kako je navedeno u Izvješću o održivosti izrađenom u skladu sa standardima GRI 2021 i verificiranom od treće strane.



Slika je samo ilustrativne prirode

Karakteristike sirovine u granulama

Srednja gustoća	g/cm³	≥ 0,93	EN ISO 1183-1
Indeks tečenja taline (190°C: 5 Kg)	g/10 min	≤ 1,6	EN ISO 1133
Modul elastičnosti	MPa	≥ 800	ISO 527
Poissonov omjer	-	0.45	-

Karakteristike cijevi

Otpornost na pritisak	N	> 450	CEI EN 50626-1
Polumjer zakrivljenosti	min	15*DE	-
Granice uporabe	°C	-20 / +60	-


ITALIANA CORRUGATI

Italiana Corrugati S.p.A.
Loc. Fonte del Doglio, 22/E - Piandimeleto (PU)
Tel: +39 0722 72221 - Fax +39 0722 726076
E.mail: italianacorrugati@tubi.net - Web: www.tubi.net

TEHNIČKI LIST

Šifra artikla I-CRA1RN00Q00

Crveno-crna kabelska zaštitna cijev 450N

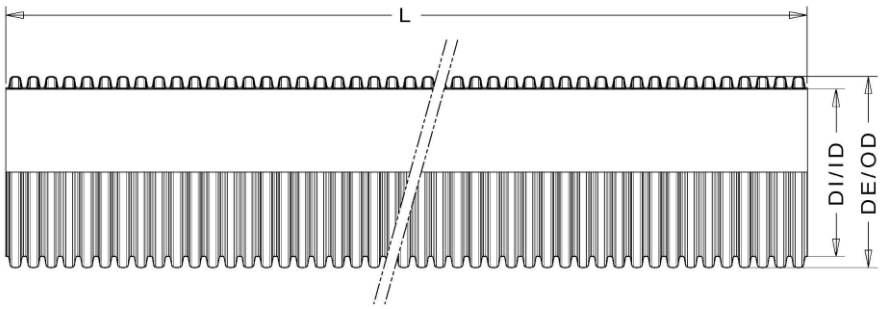

Dimenzije

DE/OD [mm]	DI/ID [mm]	L* [m]
40	31	50
50	40	50
63	51	50
75	63	50
90	76	50
110	92	50
125	105	50
160	137	50
200	171	25

* Navedene vrijednosti odnose se na proizvodni standard s tolerancijom od 3 %. Na zahtjev dostupno u šipkama duljine 3/6 m za promjere od DE110 do DE200.

Označavanje

IEMMEQU Ø TPC DATA ORA CE N 450 C UV EN 50626-1 ITALCOR 0704

Italiana Corrugati S.p.A.
Loc. Fonte del Doglio, 22/E - Piandimeleto (PU)
Tel: +39 0722 72221 - Fax +39 0722 726076
E.mail: italianacorrugati@tubi.net - Web: www.tubi.net