
K-294T - Gornji dio ventila

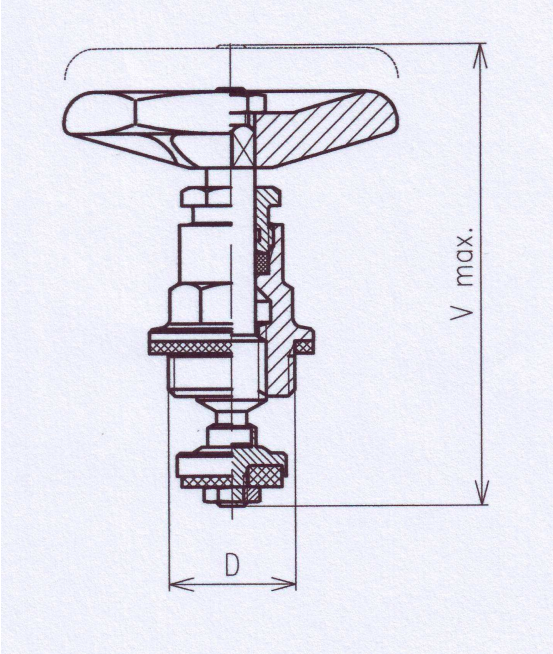

Opis:
Svi sastavni dijelovi, osim ručnog kotačića i brtvi, izrađeni su od mesinga. Ručni kotačić izrađen je od aluminijske legure s površinskom obradom komaxit. Brtva je izrađena od gume otporne na radne tlakove i temperature, a brtva brtvenice od pamuka i teflona otpornog na radne tlakove i temperature.

Primjena:
Upotrebljava se kao rezervni dio za zaporne armature u sustavima pitke i uporabne vode do radnog tlaka 1 MPa i temperature do 65 °C.

Rezervni dijelovi:
K-350.1 - ručni kotačić
K-294T-8 - brtveni prsten (konus)

Výrobok	Výr.číslo	D	V max.
K-294 T DN10	411760	G 3/8	71
K-294 T DN15	411761	G 1/2	72
K-294 T DN20	411762	G 3/4	83
K-294 T DN25	411763	G 1	95
K-294 T DN32	411764	G 1 1/4	116
K-294 T DN40	411765	G 1 1/2	128
K-294 T DN50	411766	G 2	145



SLOVARM a.s.
Dolná 1259/2
907 01 MYJAVA

www.slovarm.sk
slovarm@slovarm.sk